



Beautiful Shutter... Better Life



PALM DOOR SYSTEM



GENERAL CATALOGUE




Beautiful Shutter... Better Life



CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE

2012/2





CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION

Registrazione n.° DE/2483/08
Registration number

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.
The Certification Body CSI S.p.A.

dichiara che la Società/declare that the Company

SIPAR Srl
Via Saletti, 5 - 25050 PIAN CAMUNO (BS)

Ha eseguito sulla campionatura denominata/ Has performed on the specimens named

TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ACCIAIO COIBENTATO
Insulated iron roller shutters

TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO
Insulated aluminium roller shutters


**TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO
NON COIBENTATO**
Non insulated aluminium roller shutters

**Le prove di Tipo (ITT) secondo la norma EN 13659:2004, in conformità al punto 4 richiamato
nell'allegato ZA della norma stessa**
*For Initial Type-Examination according to the EN 13659:2004 and to test in compliance with the point 4 of EN
13659:2004*

Data emissione/issue date 23/06/2008
Data scadenza/expiring date 22/06/2013

GRUPPO
IMQ

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau





INDICE INDEX

	DATI TECNICI TECHNICAL DATAS DONNEES TECHNIQUES	4
	PROFILI IN ALLUMINIO E ACCIAIO ALUMINIUM AND STEEL PROFILES PROFILES EN ALUMINIUM ET ACIER	9
	TERMINALI END SLATS LAMES FINALES	26
	GUIDE GUIDES COULISSES	31
	TELAIA, SPORGERE PROJECTING FRAMES CHASSIS SORTANT	42
	RULLI OTTAGONALI OCTAGONAL ROLLERS AXES OCTOGONAUX	44
	PULEGGE PULLEYS POULIES	46
	CALOTTE E ANELLI DI ADATTAMENTO CAPS AND FITTING RINGS EMBOUTS ET ANNEAUX D'ADAPTEMENTS	50
	SUPPORTI, ZANCHE E CUSCINETTI SUPPORTS AND BALL BEARINGS SUPPORTS ET ROULEMENTS A BILLES	54
	AVVOLGITORI E PLACCHE STRAP COILERS AND COVERING PLATES ENROULEURS ET PLAQUES	61
	ARGANELLI AD ASTA E FUNE HANDLE AND ROPE WINCHES TREUIL A MANIVELLE ET SANGLE	64
	ASTE, TUBI, MANIGUE E SNODI RODS, TUBES, HANDLES AND JOINTS MANIVELLES, TUBES, GENOUILLERES ET SORTIES INVISIBLES	66
	FIANCHI, PLACCHE, CASSONETTI SIDE CAPS, PLATES AND BOX PROFILES CONSOLES, CONTREPLAQUES ET COFFRES	82
	TERMINALI PER GUIDE ENTRY GUIDES TULIPES POUR COULISSES	88
	CINGHIE, FUNI, CATENACCIOLI STRAPS, ROPES, LATCHES VERROU, GLISSIERES, SANGLES DE SECURITE,	89
	MOTORI MOTOR MOTEURS	101
	SUPPORTI E ACCESSORI PER MOTORI MOTORS SUPPORTS AND ACCESSORIES SUPPORTS ET ACCESSOIRES POUR MOTEURS	105
	SCHEMI DI RILEVAMENTO MISURE AVVOLGIBILI SCHEMES TO CALCULATE ROLLING SHUTTERS MEASURES SCHEMAS POUR RELEVIER LES MEASURES DES VOIETS ROULANTS	112
	SISTEMI DI MANOVRA CONTROL SYSTEMS SYSTEME DE CONTROLE	114
	DAVANZALI IN ALLUMINIO ESTRUSO MOSQUITO-NETS REBORD EN ALUMINIUM EXTRUDE	118


ALTEZZA DELLA TAPPARELLA IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI DEL CASSONETTO (Art. 805.* - 808.***) E DEL RULLO DI AVVOLGIMENTO.**
HEIGHT OF THE ROLLING SHUTTERS ACCORDING TO THE DIMENSIONS OF THE BOX PROFILE (Art. 805.* - 808.***) AND OF THE WINDING OF THE ROLLER.**
HAUTEUR DU VOLET ROULANT EN FONCTION DES DIMENSIONS DU COFFRE (Réf. 805.* - 808.***) ET DE L'AXE D'ENROULEMENT.**

(A) CASSONETTO BOX PROFILE COFFRE (mm)	(B) RULLO ROLLER AXE (mm)	(C) ALTEZZA TAPPARELLA mm / HEIGHT OF THE ROLLING SHUTTERS mm HAUTEUR DU VOLET ROULANT EN mm														
		T39	T45	T52	T55 T555 T56	T77	TE10	TE26	TE45	TE46 + TE47	TE56 + TE57	TE59 + TE60	TE61 TE58	TE77 TE78	TE100 + TE101	
137	40	1600	1400					800								
	50 •	1400	1200						800							
	60	1200	1000					600	600	800						
	70									600						
150	40	2000	1800					1000								
	50 •	1800	1600						1000							
	60	1600	1400	1200			1300	800	800	1200		1200				
	70			1000			1200			1000		1000				
165	40	2400	2200					1400								
	50 •	2200	2000						1400							
	60	2000	1800	1600	1200		1500	1200	1200	1600	1400	1600	1200			
	70			1400	1000		1400			1400	1200	1400	1000			
	80 •										1000		800			
	100 •												600			
180	40	2800	2600					1600								
	50 •	2600	2400						1600							
	60	2400	2200	1800	1400		1700	1400	1400	1800	1600	1800	1600			
	70			1600	1200		1600			1600	1400	1600	1400			
	80 •										1200		1200			
	100 •										1000		1000			
205	40		3400					2200								
	50 •		3200													
	60	3200	3000	2800	2100		2400	2000	2400	2200	2200	2400	2200			
	70			2600	1900		2200		2200	2000	2000	2200	2000			
	80 •										1800		1800			
	100 •										1600		1600			
250	50 •															
	60			3800	3000		3000	2800	3200	3200	3400	3600	3400			
	70			3600	2800		2800	2600	3000	3000	3200	3400	3200			
	80 •					2000					3000		3000	2000		
	100 •					1800					2800		2800	1800	2000	
300	50 •															
	60				3800						4600	4600				
	70				3600						4400	4400	4400			
	80 •					3000					4200		4200	3000		
	100 •					2800					4000		4000	2800	3200	

• Diametro rulli con anello di adattamento / Diameter of the rollers with the fitting ring. / Diamètre de l'axe avec l'anneau d'adaptament;

Valori espressi a titolo indicativo / Value only for knowledge. / Valeurs à titre indicatifs.


(C) ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR (mm)	NUMERO PROFILI / NUMBER OF PROFILES / NOMBRE DE LAMES														
	T39	T45	T52	T55 TS55 T56	T77	TE10	TE26	TE45	TE46 + TE47	TE56 + TE57	TE59 + TE60	TE61 TE58	TE77 TE78	TE100 + TE101	
600	15	13	11	10		63	22	13	10	11	10	10			
800	20	17	15	14		84	29	17	14	14	14	13			
1000	25	21	19	18		105	36	22	18	17	17	17			
1200	30	26	23	21	15	126	44	26	21	21	22	20	15		
1400	35	31	26	24	18	147	51	31	24	24	25	23	18		
1600	41	35	30	29	20	168	59	35	29	28	29	23	20		
1800	46	40	34	32	23	189	66	40	32	32	33	30	23	16	
2000	51	44	38	36	25	210	74	44	36	35	37	33	25	18	
2200	56	48	42	40	28	231	81	48	40	39	40	36	28	20	
2400	61	53	46	43	31	252	88	53	43	42	44	39	31	22	
2600	66	57	50	47	33	273	96	57	47	46	48	43	33	24	
2800	71	62	53	50	36		103	62	50	50	51	46	36	25	
3000	76	66	57	54	38		111	66	54	53	55	49	38	27	
3200	82	71	61	58	41		118	71	58	57	59	53	41	29	
3400			65	61	44			75	61	60	62	56	44	31	
3600				65	46			80	65	64	66	59	46	33	
3800				69	49			84	69	67	70	62	49	35	
4000				72	51			88	72	71	74	66	51	37	




**NUMERO DI PROFILI
(ESCLUSO TERMINALE)
IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA
DELLA TAPPARELLA**

**NUMBER OF PROFILES
(WITHOUT THE END SLAT)
ACCORDING TO THE HEIGHT
OF THE ROLLING SHUTTERS**


**NOMBRE DE LAMES
(SANS LAME FINALE)
EN FONCTION DE LA HAUTEUR
DU VOLET ROULANT**



CASSONETTO
BOX PROFILE
COFFRE
ART. 805.***
ART. 806.***

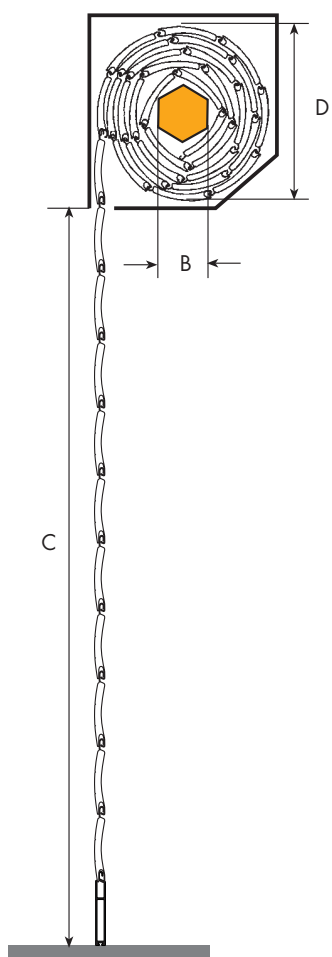


CASSONETTO
BOX PROFILE
COFFRE
ART. 808.***
ART. SP70002
ART. SP70003
ART. SP70005



CASSONETTO
BOX PROFILE
COFFRE
ART. 807.***
ART. 808.***

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA DELLA TAPPARELLA E DEL RULLO DI AVVOLGIMENTO
DIAMETERS OF WINDING ACCORDING TO THE HEIGHT OF THE ROLLING SHUTTER AND THE WINDING OF THE ROLLER.
DIAMÈTRE D'ENROULEMENT EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU VOLET ROULANT ET DE L'AXE D'ENROULEMENT.



(C) TAPPARELLA ROLLING SHUTTERS VOLET ROULANT (mm)	(B) RULLO ROLLER AXE (mm)	(D) DIAMETRO mm. / DIAMETER mm / DIAMÈTRE mm													
		T39	T45	T52	T55 T55S T56	T77	TE10	TE26	TE45	TE46 + TE47	TE56 + TE57	TE59 + TE60	TE61 TE58	TE77 TE78	TE100 + TE101
600	40	90	95					105							
	50 •	95	100						110						
	60	100	105	105	115			115	115	110		115	125		
	70			110	120					120		120	130		
	80												135		
	90												150		
800	40	100	105					120							
	50 •	105	110						120						
	60	110	115	120	125			130	125	120		120	140		
	70			125	145					130		125	145		
	80 •												150		
	100 •												165		
1000	40	105	110					135							
	50 •	110	115						135						
	60	115	120	130	145		135	145	140	125	130	125	150		
	70			135	155		140			140	140	130	155		
	80 •										145		160		
	100 •										150		170		
1200	40	115	120					145							
	50 •	120	125						150						
	60	125	130	140	155		140	155	155	140	145	135	160		
	70			145	165		145			145	155	140	165		
	80 •										160		170		
	100 •										165		175		190
1400	40	120	125					155							
	50 •	125	130						160						
	60	130	135	145	170		155	165	165	150	155	145	165		
	70			150	175		160			160	165	150	170		
	80 •										170		175		
	100 •										175		180		195
1600	40	125	130					170							
	50 •	130	135						165						
	60	135	140	155	175		165	180	170	160	165	155	170		
	70			160	185		170			170	175	160	175		
	80 •					220					180		185	220	
	100 •					230					185		190	230	205
1800	40	135	140					175							
	50 •	140	145						175						
	60	145	150	160	185		180	185	180	170	180	165	180		
	70			165	190		185			180	185	170	185		
	80 •					230					190		195	230	
	100 •					240					195		200	240	215
2000	40	140	145					180							
	50 •	145	150						180						
	60	150	155	170	190		185	190	185	180	190	175	185		
	70			175	200		190			190	195	180	190		
	80 •					235					200		205	235	
	100 •					245					205		210	245	230
2200	40	145	150					195							
	50 •	150	155						190						
	60	155	160	175	205		190	205	195	190	195	185	195		
	70			180	210		195			200	200	190	200		
	80 •					245					205		210	245	
	100 •					255					210		220	255	240

• Diametro rulli con anello di adattamento / Diameter of the rollers with the fitting ring. / Diamètre de l'axe avec l'anneau d'adaptament;

Valori espressi a titolo indicativo / Value only for knowledge. / Valeurs à titre indicatifs.

(C) TAPPARELLA ROLLING SHUTTERS VOLET ROULANT (mm)	(B) RULLO ROLLER AXE (mm)	(D) DIAMETRO mm. / DIAMETER mm / DIAMÈTRE mm													
		T39	T45	T52	T55 TS55 T56	T77	TE10	TE26	TE45	TE46 + TE47	TE56 + TE57	TE59 + TE60	TE61 TE58	TE77 TE78	TE100 + TE101
2400	40	155	160					200							
	50 •	160	165					195							
	60	165	170	180	210		195	210	200	200	205	195	200		
	70			185	220		200			205	205	200	205		
	80 •					255					210		215	255	
	100 •					260					215		225	260	250
2600	40	160	165					215							
	50 •	165	170					205							
	60	170	175	185	220		205	225	210	205	210	200	205		
	70			190	225		210			210	210	205	210		
	80 •					265					215		225	265	
	100 •					270					220		230	270	255
2800	40	170	170					220							
	50 •	175	175					210							
	60	180	180	190	225		210	230	215	215	220	205	215		
	70			195	230		215			220	220	210	220		
	80 •					275					225		230	275	
	100 •					280					230		235	280	265
3000	40 •	175	180					230							
	50 •	180	185					220							
	60	185	190	200	230		215	240	225	220	225	210	220		
	70			205	240		225			225	230	215	225		
	80 •					290					235		235	290	
	100 •					295					240		240	295	275
3200	40	180	185												
	50 •	185	190					225							
	60	190	195	205	235			230			235	220	225		
	70			210	250						240	225	230		
	80 •					300					245		240	300	
	100 •					305					250		245	305	285
3400	40		195												
	50 •		200					230							
	60		205		240			235			240	225	230		
	70				255						245	230	235		
	80 •										250		245		
	100 •										260		250		
3600	40		200												
	50 •		205					235							
	60		210		250			240			245	230	235		
	70				260						250	235	240		
	80 •										255		250		
	100 •										265		255		
3800	40														
	50 •														
	60										255	235	250		
	70										260	240	255		
	80 •										265		260		
	100 •										270		265		
4000	40														
	50 •														
	60										260	240	260		
	70										265	245	262		
	80 •										270		270		
	100 •										280		275		

• Diametro rulli con anello di adattamento / Diameter of the rollers with the fitting ring. / Diamètre de l'axe avec l'anneau d'adaptament;

Valori espressi a titolo indicativo / Value only for knowledge. / Valeurs à titre indicatifs.

CODIFICA COLORI • COLOUR CODES • RÉFÉRENCES DES COULEURS

COLORI/COLOURS/COULEURS			COLORI DISPONIBILI						CODICI ACCIAIO STEEL CODE RÉFÉRENCE POUR L'ACIER	ABBINAMENTO TERMINALE END SLATS ACCOUPLLEMENT LAME FINALE
			T39	T45	T52	T55	T56	T77	T555	
BIANCO RAL 9010	WHITE RAL 9010	BLANC RAL 9010	01	01	01	01	01	01	51	RAL 9010 / GOMMA
GRIGIO RAL 7038	GREY RAL 7038	GRIS RAL 7038	02	02			02		52	RAL 7038 / GOMMA
TESTA DI MORO RAL 8019	BROWN RAL 8019	BRUN RAL 8019	03	03	03	03	03	03	53	RAL 8019 / GOMMA
ALLUMINIO RAL 9006	ALUMINIUM RAL 9006	ALUMINIUM RAL 9006	04	04	04	04	04	04		RAL 9006 / GOMMA
LEGNO ROVERE CHIARO	OAK LIGHT WOOD	BOIS CHENE CLAIR	05	05	05	05	05		54	BRONZO / GOMMA - RAL 8019
LEGNO SCURO	DARK WOOD	FAUX BOIS	06	06	06	06	06		58	BRONZO / GOMMA - RAL 8019
BRONZO	BRONZE	BRONZE	07	07	07	07	07			BRONZO / GOMMA
CREMA RAL 1015	CREAM RAL 1015	CREME RAL 1015	08	08	08	08	08	08	55	RAL 1015 / GOMMA
BEIGE RAL 1019	BEIGE RAL 1019	BEIGE RAL 1019	09	09		09	09			OX BRONZO / GOMMA
MARRONE RAL 8014	BROWN RAL 8014	MARRON RAL 8014	10	10	10	10	10		59	RAL 8014 / GOMMA
VERDE OLIVA	OLIVE GREEN	VERT OLIVE				11	11			RAL 6025 / GOMMA
VERDE RAL 6005	DARK GREEN RAL 6005	VERT RAL 6005	12	12	12	12	12		56	RAL 6005 / GOMMA
BORDEAUX RAL 3005	BORDEAUX RAL 3005	BORDEAUX RAL 3005		13	13	13	13		57	RAL 3005 / GOMMA
MARRONE RAL 8017	BROWN RAL 8017	MARRON RAL 8017				14	14			RAL 8017 / GOMMA
ROSSO RAL 3011	RED RAL 3011	ROUGE RAL 3011				15	15			RAL 3011 / GOMMA
BIANCO RAL 1013	IVORY WHITE RAL 1013	BLANC IVOIRE RAL 1013	16		16	16	16		50	RAL 1013 / GOMMA
AZZURRO RAL 5012	LIGHT BLUE RAL 5012	BLEU CLAIR RAL 5012				17	17			RAL 5012 / GOMMA
VERDE RAL 6012	GREEN RAL 6012	VERT RAL 6012				18	18			RAL 6012
GRIGIO RAFFAELLO	RAFFAELLO GREY	GRIS RAPHAEL				24	24			GRIGIO RAFFAELLO
VERDE RAFFAELLO	RAFFAELLO GREEN	VERT RAPHAEL				25	25			VERDE RAFFAELLO
MARRONE RAFFAELLO	RAFFAELLO BROWN	MARRON RAPHAEL				26	26			MARRONE RAFFAELLO
VERDE RAL 6032	GREEN RAL 6032	VERT RAL 6032				27	27			RAL 6032 / GOMMA
LEGNO NOCE SCURO	NUT WOOD	BOISE DE NOYER				28	28			BRONZO / GOMMA - Ral 8019
BRONZO METALLIZZATO	METALIZED BRONZE	BRONZE METALISE		29	29					BRONZO / GOMMA
GRIGIO STRUTTURATO 75820	GREY	GRIS		30	30					RAL 7038 / GOMMA
GRIGIO METALLIZZATO M7240	METALIZED GREY	GRIS METALISE		31	31					RAL 7038 / GOMMA
AZZURRO METALLIZZATO	METALIZED BLUE	BLEU METALISE		32	32					
GRIGIO RAL 7045	GREY RAL 7045	GRIS RAL 7045			33					
LEGNO CILIEGIO	CHERRY WOOD	BOISE CERISIE		34	34	34	34	34		BRONZO / GOMMA - Ral 8019
GRIGIO RAL 7004	GREY RAL 7004	GRIS RAL 7004	35	35	35	35	35			RAL 7004 / GOMMA
ROSSO RAL 3004	RED RAL 3004	ROUGE RAL 3004			37					
BLU RAL 5013	BLUE RAL 5013	BLEU RAL 5013			38					
NERO RAL 9005	BLACK RAL 9005	NOIR RAL 9005			39					
BIANCO RAL 9016	WHITE RAL 9016	BLANC RAL 9016	40							
GRIGIO RAL 7031*	GREY RAL 7031	GRIS RAL 7031			36					
CREMA*	LIGHT CREAM*	CREME CLAIR*			41					
MARRONE*	BROWN*	MARRON*			42					
CREMA SAHARA*	SAHARA CREAM*	SAHARA CREME*			43					
MARRONE FANGO*	MUSHROOM*	CHAMPIGNON*			44					
BIANCO MANDORLA*	ALMOND WHITE*	BLANC AMANDE*			45					
BIANCO PAPIRO*	WHITE PAPYRUS*	BLANC PAPYRUS*				46				
GRIGIO*	DARK GREY*	GRIS FONCÉ*		47						
LEGNO NOCE CHIARO*	DARK NUT WOOD*	BOISE DE NOYER FONCÉ*				22				
ROVERE SCURO*	DARK OAK WOOD*	BOIS CHENE FONCÉ*				23				

* Per colori particolari verificare la disponibilità a magazzino. For particular colors, please check availability in stock.
Pour couleurs particuliers, il faut vérifier la disponibilité.

A richiesta terminale in gomma Art. 918.51 / By request end slat in rubber Art. 918.51 / Sur demande joint en plastique réf. 918.51



ATTENZIONE

Il differente metodo di fabbricazione della pittura, può causare una variazione di tonalità sul colore e ciò non può essere oggetto di contestazione.

Le tapparelle Sipar sono costruite con criteri tali da non permettere il passaggio di luce tra profilo e profilo e perciò non necessitano dell'impiego di profili ciechi nella parte in alto. Con richiesta specificata nell'ordine è possibile avere comunque i profili ciechi in alto con una maggiorazione di prezzo del 15%.

ATTENTION

The different method of making the paint can cause a variation in colour and this cannot be contested.

Sipar rolling shutters do not let the light pass between a profile and another one. For this reason we do not use profiles without holes in the upper side of the rolling shutters. Otherwise it is possible to have these profiles without holes but you have to write it in your order and you 'll have to pay an extra of 15%.

ATTENTION

La différence de méthode pour la fabrication de la peinture peut causer une variation de tonalité sur la couleur. Cela ne peut être objet de contestation.

Les volets roulants Sipar sont faits avec des critères tels à ne pas permettre le passage de la lumière entre profilé et profilé. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire l'utilisation de profilés non ajouré dans la partie supérieure. Sur demande au moment de la commande il est possible d'avoir les profilés non ajouré dans la partie supérieur avec une augmentation de 15% du prix.




Cod. SP1000.18

CAMPIONARIO COLORI PROFILI
SAMPLE OF THE COLOURS OF THE PROFILES
ECHANTILLONS DE COULEURS DES PROFILES



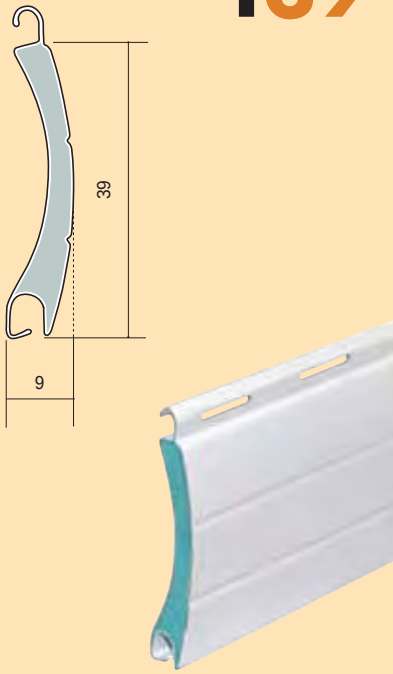
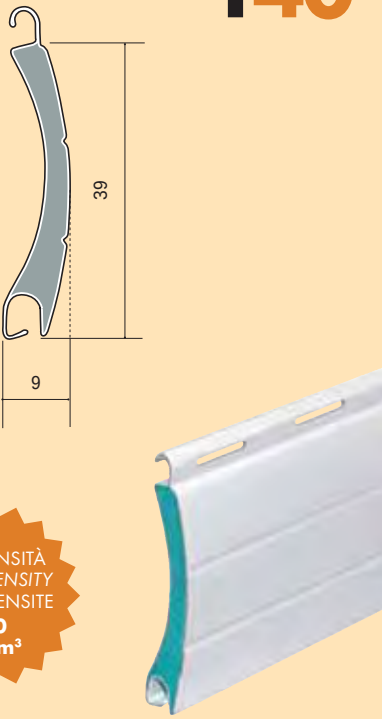
PROFILI
PROFILES
PROFILES





GUIDE
GUIDES
COULISSES

TERMINALI
END SLAT
LAMES FINALES

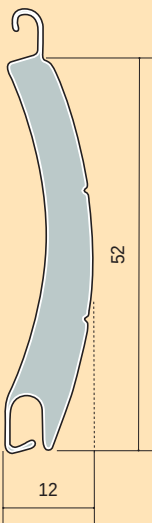
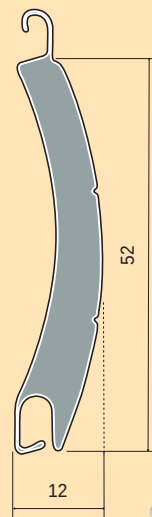


DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
 T39	PROFILO CURVO MINI IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5	mtl 325	T39	650	**
	Dimensioni: mm. 9 x 39 Asolatura: mm. 15 Peso al mq: kg. 2,7 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 25 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 2,5 - H mtl 2,5 Densità poliuretano: 65 kg./m ³					
	MINI ALUMINIUM PROFILE WITH POLYURETHANE FOAM	BARRE BARS BARRE L = mt 5,8	mtl 290			
	PROFILE MINI COURVE EN ALUMINIUM AVEC POLYURETHANE DILATE	TELI SHUTTER SQ.MT. VOLET	—	T39	222	**
 T40	PROFILO CURVO MINI IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO <u>ALTA DENSITÀ</u>	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5	mtl 325	T40	650	**
	Dimensioni: mm. 9 x 39 Asolatura: mm. 15 Peso al mq: kg. 3,7 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 25 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 2,5 - H mtl 2,5 Densità poliuretano: 300 kg./m ³					
	MINI ALUMINIUM PROFILE WITH POLYURETHANE <u>FOAM DENSITY</u>	BARRE BARS BARRE L = mt 5,8	mtl 290			
	PROFILE MINI COURVE EN ALUMINIUM AVEC POLYURETHANE DILATE <u>HAUTE DENSITE</u>	TELI SHUTTER SQ.MT. VOLET	—	T40	222	**
	Dimensioni: 9 x 39 mm Trou: 15 mm Poids au mq: 3,7 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 25 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 2,5 mtl Hauteur 2,5 mtl Densité du polyuréthane: 300 kg./m ³					
	ALTA DENSITÀ FOAM DENSITY HAUTE DENSITE 300 kg./m³					
	• PROFILO SU RICHIESTA PROFILE ON REQUEST PROFILE SUR DEMANDE	minimo d'ordine 10.000 mtl. minimum quantity to order 10.000 mtl. quantité minimum à commander 10.000 mtl.				



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIES	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
 T45	PROFILO CURVO IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO Dimensioni: mm. 9,5 x 45 Asolatura: mm. 17,5 Peso al mq: kg. 3,0 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 21 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 3,0 - H mtl 2,5 Densità poliuretano: 65 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5	mtl 325	T45	650	**
	ALUMINIUM PROFILE WITH POLYURETHANE FOAM Dimensions: mm 9,5 x 45 Hole: mm 17,5 Weight for sq. metre: kg. 3,0 aprox N. Slats for metre in H: 21 without end slat Max dimension in use: Width mtl 3,0 - Height: mtl 2,5 Polyurethane density: 65 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 5,8	mtl 290			
	PROFILE COURVE EN ALUMINIUM AVEC POLYURETHANE DILATE Dimensions: 9,5 x 45 mm Trou: 17,5 mm Poids au mq: 3,0 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 21 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 3,0 mtl - Hauteur 2,5 mtl Densité du polyuréthane: 65 kg./m ³	TELI SHUTTER SQ.MT. VOLET	—	T45	222	**
 T46	PROFILO CURVO IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO <u>ALTA DENSITÀ</u> Dimensioni: mm. 9,5 x 45 Asolatura: mm. 17,5 Peso al mq: kg. 4,0 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 21 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 3,0 - H mtl 2,5 Densità poliuretano: 300 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5	mtl 325	T46	650	**
	ALUMINIUM PROFILE WITH POLYURETHANE <u>FOAM DENSITY</u> Dimensions: mm 9,5 x 45 Hole: mm 17,5 Weight for sq. metre: kg. 4,0 aprox N. Slats for metre in H: 21 without end slat Max dimension in use: Width mtl 3,0 - Height: mtl 2,5 Polyurethane density: 300 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 5,8	mtl 290			
	PROFILE COURVE EN ALUMINIUM AVEC POLYURETHANE DILATE <u>HAUTE DENSITE</u> Dimensions: 9,5 x 45 mm Trou: 17,5 mm Poids au mq: 4,0 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 21 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 3,0 mtl - Hauteur 2,5 mtl Densité du polyuréthane: 300 kg./m ³	TELI SHUTTER SQ.MT. VOLET	—	T46	222	**
ALTA DENSITÀ FOAM DENSITY HAUTE DENSITE 300 kg./m³ - PROFILO SU RICHIESTA - PROFILE ON REQUEST - PROFILE SUR DEMANDE minimo d'ordine 10.000 mtl. minimum quantity to order 10.000 mtl. quantité minimum à commander 10.000 mtl.						



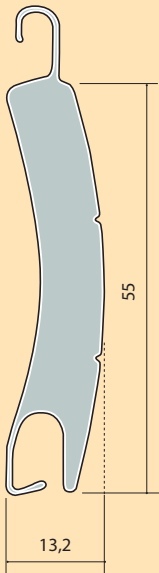
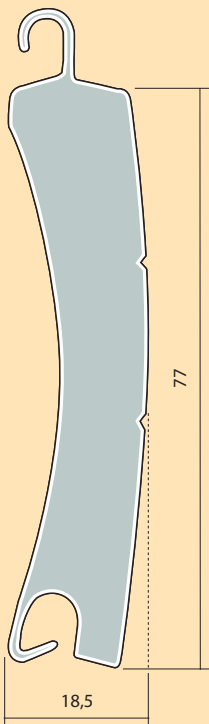
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
 T52	PROFILO CURVO IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO Dimensioni: mm. 12 x 52 Asolatura: mm. 15 Peso al mq: kg. 3,10 c.a N. Profili per 1 mt di H: 19 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 3,8 - H mtl 2,6 Densità poliuretano: 60 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5	mtl 208	T52	650	**
	ALUMINIUM PROFILE WITH POLYURETHANE FOAM Dimensions: mm 12 x 52 Hole: mm. 15 Weight for sq. metre: kg. 3,10 aprox N. Slats for metre in H: 19 without end slat Max dimension in use: Width mtl 3,8 - Height: mtl 2,6 Polyurethane density: 60 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 5,8	mtl 185,6			
	PROFILE COURVE EN ALUMINIUM AVEC POLYURETHANE DILATE Dimensions: 12 x 52 mm Trou: 15 mm. Poids au mq: 3,10 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 19 sans lame finale Dimension max conseillée: Largeur 3,8 mtl - Hauteur 2,6 mtl Densité du polyuréthane: 65 kg./m ³	TELI SHUTTER SQ.MT. VOLET	—	T52	222	**
 T53	PROFILO CURVO IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO <u>ALTA DENSITÀ</u> Dimensioni: mm. 12 x 52 Peso al mq: kg. 4,0 c.a N. Profili per 1 mt di H: 19 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 3,8 - H mtl 2,6 Densità poliuretano: 300 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5	mtl 208	T53	650	**
	MINI ALUMINIUM PROFILE WITH POLYURETHANE <u>FOAM DENSITY</u> Dimensions: mm 12 x 52 Weight for sq. metre: kg. 4,0 aprox N. Slats for metre in H: 19 without end slat Max dimension in use: Width mtl 3,8 - Height: mtl 2,6 Polyurethane density: 300 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 5,8	mtl 185,6			
	PROFILE COURVE EN ALUMINIUM AVEC POLYURETHANE DILATE <u>HAUTE DENSITE</u> Dimensions: 12 x 52 mm Poids au mq: 4,0 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 19 sans lame finale Dimension max conseillée: Largeur 3,8 mtl - Hauteur 2,6 mtl Densité du polyuréthane: 300 kg./m ³	TELI SHUTTER SQ.MT. VOLET	—	T53	222	**
ALTA DENSITÀ FOAM DENSITY HAUTE DENSITE 300 kg./m³		• PROFILO SU RICHIESTA PROFILE ON REQUEST PROFILE SUR DEMANDE minimo d'ordine 10.000 mtl. minimum quantity to order 10.000 mtl. quantité minimum à commander 10.000 mtl.				



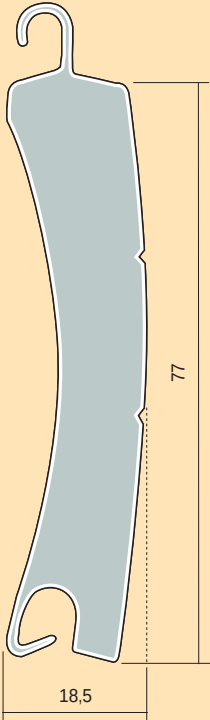
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIES	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
 T55 	PROFILO CURVO IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO Dimensioni: mm. 13,2 x 55 Asolatura: mm. 17,4 Peso al mq: kg. 3,6 c.a N. Profili per 1 mt di H: 18 senza terminale Max impiego consigliato: Larghezza mtl 4,0 - H mtl 2,6 Densità poliuretano: 60 kg./m ³ ALUMINIUM PROFILE WITH POLYURETHANE FOAM Dimensions: mm 13,2 x 55 Hole: mm 17,4 Weight for sq. metre: kg. 3,6 aprox N. Slats for metre in H: 18 without end slat Max dimension in use: Width mtl 4,0 - Height: mtl 2,6 Polyurethane density: 60 kg./m ³ PROFILE COURVE EN ALUMINIUM AVEC POLYURETHANE DILATE Dimensions: 13,2 x 55 mm Trou: 17,4 mm Poids au mq: 3,6 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 18 sans lame finale Dimension max conseillée: Largeur 4,0 mtl - Hauteur 2,6 mtl Densité du polyuréthane: 60 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5 BARRE BARS BARRE L = mt 5,8 TELI SHUTTER SQ.MT. VOLET	mtl 156 mtl 174 —	T55 T55 T55	650 222	** ** **
 T56 	PROFILO CURVO IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO <u>ALTA DENSITÀ</u> Dimensioni: mm. 13,2 x 55 Asolatura: mm. 17,4 Peso al mq: kg. 4,7 c.a N. Profili per 1 mt di H: 18 senza terminale Max impiego consigliato: Larghezza mtl 4,5 - H mtl 3 Densità poliuretano: 300 kg./m ³ MINI ALUMINIUM PROFILE WITH POLYURETHANE <u>FOAM DENSITY</u> Dimensions: mm 13,2 X 55 Hole: mm 17,4 Weight for sq. metre: kg. 4,7 aprox N. Slats for metre in H: 18 without end slat Max dimension in use: Width mtl 4,5 - Height: mtl 3 Polyurethane density: 300 kg./m ³ PROFILE COURVE EN ALUMINIUM AVEC POLYURETHANE DILATE <u>HAUTE DENSITE</u> Dimensions: 13,2 x 55 mm Trou: 17,4 mm Poids au mq: 4,7 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 18 sans lame finale Dimension max conseillée: Largeur 4,5 mtl - Hauteur 3 mtl Densité du polyuréthane: 300 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5 BARRE BARS BARRE L = mt 5,8 TELI SHUTTER SQ.MT. VOLET	mtl 156 mtl 139,2 —	T56 T56 T56	650 222	** ** **
	• PROFILO SU RICHIESTA PROFILE ON REQUEST PROFILE SUR DEMANDE	minimo d'ordine 10.000 mtl. minimum quantity to order 10.000 mtl. quantité minimum à commander 10.000 mtl.				

ALTA DENSITÀ
FOAM DENSITY
HAUTE DENSITE
300
kg./m³

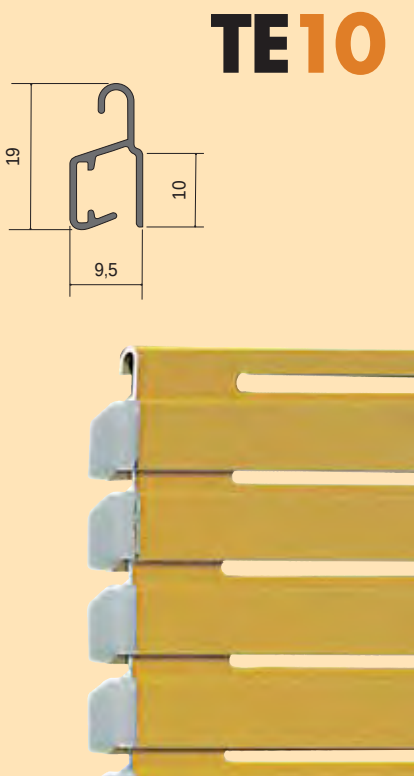
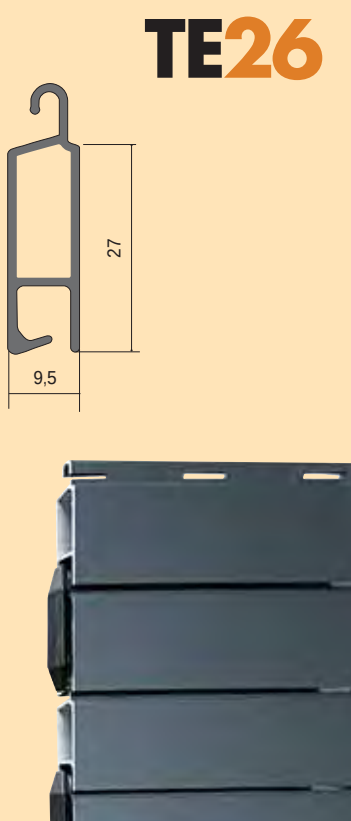


DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
 TS55	PROFILO CURVO IN ACCIAIO CON POLIURETANO ESPANSO Dimensioni: mm. 13,2 x 55 Asolatura: mm. 17,5 Peso al mq: kg. 9,5 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 18 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 4,0 - H mtl 2,6 Densità poliuretano: 50 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5		TS55	650	**
	STEEL PROFILE WITH POLYURETHANE FOAM Dimensions: mm 13,2 x 55 Hole: mm 17,5 Weight for sq. metre: kg. 9,5 aprox including the end slot N. Slats for metre in H: 18 without end slot Max dimension in use: Width mtl 4,0 - Height: mtl 2,6 Polyurethane density: 50 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 5,8				
	PROFILE COURVE EN ACIER AVEC POLYURETHANE DILATE Dimensions: 13,2 x 55 mm Trou: 17,5 mm Poids au mq: 9,5 kg. env. compris de lame finale N. de lames pour 1 mt de H: 18 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 4,0 mtl - Hauteur 2,6 mtl Densité du polyuréthane: 50 kg./m ³	TELI SHUTTER VOLET SQ.MT.		TS55	222	**
 T77	PROFILO CURVO IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO Dimensioni: mm. 18,5x77 Peso al mq: kg. 5,5 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 12 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 5,0 Altezza mtl 2,6 Densità poliuretano: 60 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5	mtl 104	T77	650	**
	ALUMINIUM PROFILE WITH POLYURETHANE FOAM Dimensions: mm. 18,5x77 Weight for sq. metre: kg. 5,5 aprox N. Slats for metre in H: 12 without end slot Max dimension in use: Width mtl 5,0 Height: mtl 2,6 Polyurethane density: 60 kg./m ³	BARRE BARS BARRE L = mt 5,8	mtl 92,80			
	PROFILE COURVE EN ALUMINIUM AVEC POLYURETHANE DILATE Dimensions: 18,5 x 77 mm Poids au mq: 5,5 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 12 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 5,0 mtl Hauteur: 2,6 mtl Densité du polyuréthane: 60 kg./m ³	TELI SHUTTER VOLET SQ.MT.	—	T77	222	**




DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
TS77  	PROFILO CURVO IN ACCIAIO CON POLIURETANO ESPANSO Dimensioni: mm. 18,5x77 Peso al mq: kg. 11 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 12 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 5,0 Altezza mtl 2,6 Densità poliuretano: 60 kg./m³	BARRE BARS BARRE L = mt 6,5	mtl 65	TS77	650	**
	STEEL PROFILE WITH POLYURETHANE FOAM Dimensioni: mm. 18,5x77 Weight for sq. metre: kg. 11 aprox N. Slats for metre in H: 12 without end slat Max dimension in use: Width mtl 5,0 Height: mtl 2,6 Polyurethane density: 60 kg./m³	BARRE BARS BARRE L = mt 5,8	mtl 58			
	PROFILE COURVE EN ACIER AVEC POLYURETHANE DILATE Dimensions: 18,5 x 77 mm Poids au mq: 11 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 12 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 5,0 mtl Densité do polyuréthane: 60 kg./m³	TELI SHUTTER VOLET SQ.MT.	—	TS77	222	**



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
 TE10	PROFILO DI SICUREZZA MINI IN ALLUMINIO ESTRUSO Dimensioni: mm. 9,5 x 10 Peso al mq: kg. 11 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 100 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 2,8 Altezza mtl 2,6	BARRE BARS BARRE L = mtl 6		TE10	650	**
	EXTRUDED ALUMINIUM SECURITY PROFILE Dimensions: mm. 9,5 x 10 Weight for sq. metre: kg. 11 aprox N. Slats for metre in H: 100 without end slat Max dimension in use: Width mt 2,8 Height: mt 2,6	TELI SHUTTER VOLET SQ.MT.		TE10	222	**
	PROFILE DE SECURITE PLAT EN ALUMINIUM EXTRUDE Dimensions: mm 9,5 x 10 Poids au mq: kg. 11 env. compris de lame finale N. de lames pour 1 mt de H: 100 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 2,8 mt Hauteur 2,6 mt					
 TE26	MAXSECURITY PROFILO DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO Dimensioni: mm. 9,5 x 27 Peso al mq: kg. 9,5 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 36 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 4,0 Altezza mtl 3,0	BARRE BARS BARRE L = mtl 6	mtl 60	TE26	650	**
	EXTRUDED ALUMINIUM SECURITY PROFILE Dimensions: mm. 9,5 x 27 Weight for sq. metre: kg. 9,5 aprox N. Slats for metre in H: 36 without end slat Max dimension in use: Width mtl 4,0 Height: mtl 3,0	TELI SHUTTER VOLET SQ.MT.	—	TE26	222	**
	PROFILE DE SECURITE PLAT EN ALUMINIUM EXTRUDE Dimensions: 9,5 X 27 mm Poids au mq: 9,5 kg. env. compris de lame finale N. de lames pour 1 mt de H: 36 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 4,0 mtl Hauteur 3,0 mtl					



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
TE45  	PROFILO DI SICUREZZA CURVO IN ALLUMINIO ESTRUSO	BARRE BARS BARRE L = mtl 6	mtl 60	TE45	650	**
	Dimensioni: mm. 9,2 x 45 Asolatura: mm. 20 Peso al mq: kg. 7,5 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 22 senza terminale Max impiego consigliato: Larghezza mtl 4,0 Altezza mtl 3,0					
	EXTRUDED ALUMINIUM SECURITY PROFILE					
	Dimensioni: mm. 9,2 x 45 Hole: mm. 20. Weight for sq. metre: kg. 7,5 aprox N. Slats for metre in H: 22 without end slat Max dimension in use: Width mtl 4,0 Height: mtl 3,0	TELI SHUTTER VOLET SQ.MT.	-	TE45	222	**
	PROFILE DE SECURITE COURVE EN ALUMINIUM EXTRUDE					
	Dimensions: 9,2 x 45 mm Trou: 20 mm Poids au mq: 7,5 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 22 sans lame finale Dimension max conseillée: Largeur 4,0 mtl					



DISEGNO / DRAWING / DESSIN

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION

TIPOLOGIA
TIPOLOGIE
TIPOLOGIE

IMB.
PKG.
EMB.

CODICE / ART / REFERENCE

SERIE

MISURE
MESURE
MESURE

COLORE
COLOURS
COULEURS

TE46

SIPARLIGHT

PROFILO DI SICUREZZA CURVO IN ALLUMINIO ESTRUSO

Dimensioni: mm. 9,8 x 45

Asolatura: mm. 20

Peso al mq: kg. 9,0 c.a

N. Profili per 1 mt di H: 18 senza terminale

Max impiego consigliato: Larghezza mtl 4,0

Altezza mtl 3,0

EXTRUDED ALUMINIUM SECURITY PROFILE

Dimensions: mm. 9,8 x 45

Hole: mm. 20

Weight for sq. metre: kg. 9,0 aprox

N. Slats for metre in H: 18 without end slat

Max dimension in use: Width mtl 4,0

Height: mtl 3,0

PROFILE DE SECURITE EN ALUMINIUM EXTRUDE

Dimensions: 9,8 X 45 mm

Trou: 20 mm

Poids au mq: 9,0 kg. env.

N. de lames pour 1 mt de H: 18 sans lame finale

Dimension max conseillée: Largeur 4,0 mtl

BARRE
BARS
BARRE
L = mtl 6

TELI
SHUTTER
VOLET
SQ.MT.

TE47

SIPARLIGHT

PROFILO GANCIO IN ALLUMINIO ESTRUSO

Dimensioni: mm. 8,5 x 28,5

EXTRUDED ALUMINIUM HOOK

Dimensions: mm. 8,5 x 28,5

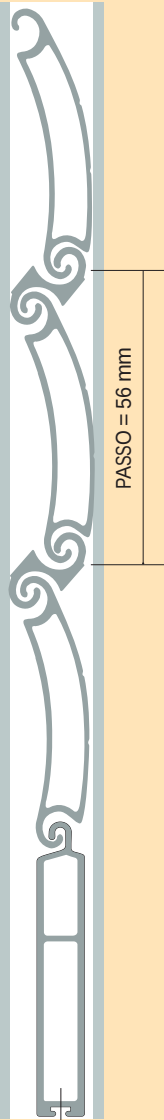



PROFIL CROCHET EN ALUMINIUM EXTRUDE

Dimensions: 8,5 x 28,5 mm

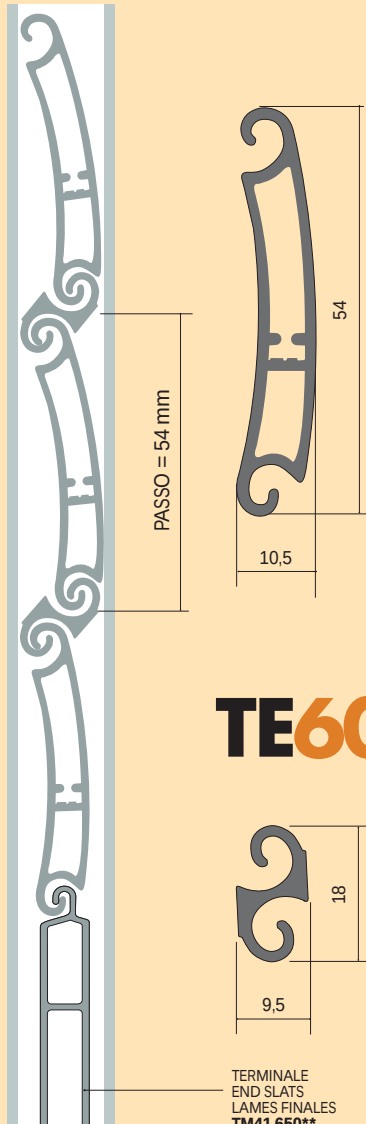
BARRE
BARS
BARRE
L = mtl 6

CODICE / ART / REFERENCE		
SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
TE46	650	**
	CON FORI / WITH HOLE AJOURÉ	
TE46	6501	**
	CIECO / WITHOUT HOLE NON AJOURÉ	
TE46	222	**

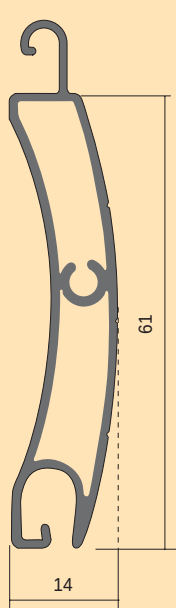
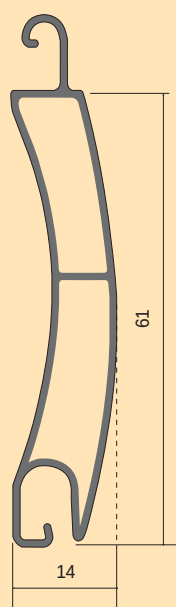
TE47	650	**
	CON FORI / WITH HOLE AJOURÉ	
TE47	6501	**
	CIECO / WITHOUT HOLE NON AJOURÉ	

DISEGNO / DRAWING / DESSIN		DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION		TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
						SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
 PASSO = 56 mm  56 12,5 TE56		AUTOBLOCK⁵⁶ PROFILO DI SICUREZZA CURVO PER SISTEMA AUTOBLOCCANTE IN ALLUMINIO ESTRUSO Dimensioni: mm. 12,5 x 56 Peso al mq: kg. 11,5 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 17 senza terminale Max impiego consigliato: Larghezza mtl 5,0 Altezza mtl 3,0 EXTRUDED ALUMINIUM SECURITY PROFILE FOR AUTO-LOCKED SYSTEM Dimensions: mm. 12,5 x 56 Weight for sq. metre: kg. 11,5 aprox N. Slats for metre in H: 17 without end slat Max dimension in use: Width mtl 5,0 Height: mtl 3,0 PROFILE DE SECURITE COURVE POUR SYSTEME AUTOBLOQUANT EN ALUMINIUM EXTRUDE Dimensions: 12,5 x 56 mm Poids au mq: 11,5 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 17 sans lame finale Dimension max conseillée: Largeur 5,0 mtl Hauteur 3,0 mtl		BARRE BARS BARRE L = mtl 6	mtl 60	TE56	650	**
 TERMINALE END SLATS LAMES FINALES TM41 650**  20 11 TE57		PROFILO INTERMEDIO IN ALLUMINIO ESTRUSO PER SISTEMA AUTOBLOCCANTE DA ABBINARE A TE56 Dimensioni: mm. 11 x 20 INTERMEDIATE PROFILE IN EXTRUDE ALUMINIUM FOR AUTO-LOCKED SYSTEM TO BE USED WITH PROFILE TE56 Dimensions: mm. 11 x 20 PROFILE INTERMEDIATE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR SYSTEME AUTOBLOQUANT ASSEMBLER AVEC TE56 Dimensions: 11 x 20 mm Si consiglia l'utilizzo di questi profili con le guide PS 250 - PS300 e la guarnizione per la guida art. 918.49 We recommend to use this profile with the guides PS 250 - PS300 and the gasket for this guide art. 918.49 Nous recommandons d'utiliser ces profiles avec les coulisses PS 250 - PS300 - et le joint pour coulisse ref. 918.49		BARRE BARS BARRE L = mtl 6	mtl 60	TE57	650	**



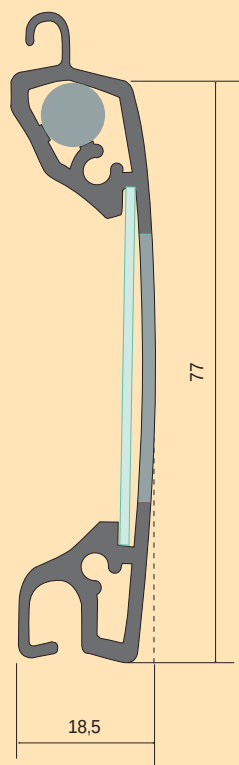

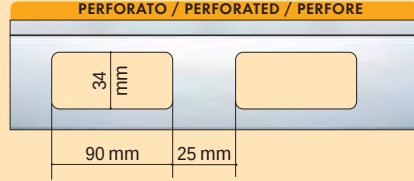
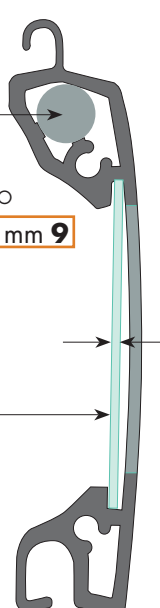
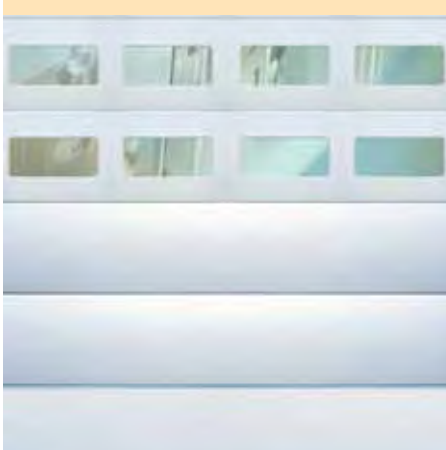
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIES	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
 TE59 PASSO = 54 mm 54 10,5 TE60 18 9,5 TERMINALE END SLATS LAMES FINALES TM41 650**	AUTOBLOCK⁵⁴ PROFILO DI SICUREZZA CURVO PER SISTEMA AUTOBLOCCANTE IN ALLUMINIO ESTRUSO Dimensioni: mm. 10,5 x 54 Peso al mq: kg. 9,5 c.a. N. Profili per 1 mt di H: 17 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 5,0 Altezza mtl 3,0 EXTRUDED ALUMINIUM SECURITY PROFILE FOR AUTO-LOCKED SYSTEM Dimensions: mm. 10,5 x 54 Weight for sq. metre: kg. 9,5 aprox N. Slats for metre in H: 17 without end slat Max dimension in use: Width mtl 5,0 Height: mtl 3,0 PROFILE DE SECURITE COURVE POUR SYSTEME AUTOBLOQUANT EN ALUMINIUM EXTRUDE Dimensions: 10,5 x 54 mm Poids au mq: 9,5 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 17 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 5,0 mtl Hauteur 3,0 mtl	BARRE BARS BARRE L = mtl 6 TELI SHUTTER VOLET SQ.MT.	mtl 60 —	TE59 TE59	650 222	** **
	PROFILO INTERMEDIO IN ALLUMINIO ESTRUSO PER SISTEMA AUTOBLOCCANTE DA ABBINARE A TE59 Dimensioni: mm. 9,5 x 18 INTERMEDIATE PROFILE IN EXTRUDE ALUMINIUM FOR AUTO-LOCKED SYSTEM TO BE USED WITH PROFILE TE59 Dimensions: mm. 9,5 x 18 PROFILE INTERMEDIAIRE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR SYSTEME AUTOBLOQUANT ASSEMBLER AVEC TE59 Dimensions: 9,5 x 18 mm Si consiglia l'utilizzo di questi profili con le guide PS 250 - PS300 e la guarnizione per la guida art. 918.49 We recommend to use this profile with the guides PS 250 - PS300 and the gasket for this guide art. 918.49 Nous recommandons d'utiliser ces profiles avec les coulisses PS 250 - PS300 - et le joint pour coulisse ref. 918.49	BARRE BARS BARRE L = mtl 6	mtl 60	TE60	650	**



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIES	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
 TE58  PROFILO E GUIDA ANTIEFFRAZIONE THE PROFILE AND THE GUIDE ARE ANTI-HOUSE BRE- AKING PROFIL ET COULISSE ANTI-EFFRACTION	ANTIEFFRACTION PROFILO DI SICUREZZA CURVO IN ALLUMINIO ESTRUSO Dimensioni: mm. 14 x 61 Asolatura: mm. 20 Peso al mq: kg. 9 c.a N. Profili per 1 mt di H: 16 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 5,0 Altezza mtl 3,0 EXTRUDED ALUMINIUM SECURITY PROFILE Dimensions: mm. 14 x 61 Hole: mm. 20. Weight for sq. metre: kg. 9 aprox N. Slats for metre in H: 16 without end slot Max dimension in use: Width mtl 5,0 Height: mtl 3,0 PROFILE DE SECURITE COURVE EN ALUMINIUM EXTRUDE Dimensions: 14 x 61 mm Trou: 20 mm Poids au mq: 9 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 16 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 5,0 mtl Hauteur 3,0 mtl	BARRE BARS BARRE L = mtl 6 TELI SHUTTER VOLET SQ.MT.	mtl 60 —	TE58 TE58	650 222	** **
 TE61	PROFILO DI SICUREZZA CURVO IN ALLUMINIO ESTRUSO Dimensioni: mm. 14 x 61 Asolatura: mm. 20 Peso al mq: kg. 8,3 c.a N. Profili per 1 mt di H: 16 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 5,0 Altezza mtl 3,0 EXTRUDED ALUMINIUM SECURITY PROFILE Dimensions: mm. 14 x 61 Hole: mm. 20. Weight for sq. metre: kg. 8,3 aprox N. Slats for metre in H: 16 without end slot Max dimension in use: Width mtl 5,0 Height: mtl 3,0 PROFILE DE SECURITE COURVE EN ALUMINIUM EXTRUDE Dimensions: 14 x 61 mm Trou: 20 mm Poids au mq: 8,3 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 16 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 5,0 mtl Hauteur 3,0 mtl	BARRE BARS BARRE L = mtl 6 TELI SHUTTER VOLET SQ.MT.	mtl 60 —	TE61 TE61	650 222	** **



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
TE77 ALUWIND 7 7						

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
	TE78 ALUWIND 77 PROFILO DI SICUREZZA CURVO IN ALLUMINIO ESTRUSO Dimensioni: mm. 18,5 x 77 Asolatura: mm. 90 x 34 Peso al mq: kg. 11 c.a N. Profili per 1 mt di H: 12 senza terminale Max impiego consigliato: larghezza mtl 6,0 Altezza mtl 3,0 EXTRUDED ALUMINIUM SECURITY PROFILE Dimensions: mm. 18,5 x 77 Hole: mm. 90 x 34 Weight for sq. metre: kg. 11 aprox N. Slots for metre in H: 12 without end slot Max dimension in use: Width mtl 6,0 Height: mtl 3,0 PROFILE DE SECURITE COURVE EN ALUMINIUM EXTRUDE Dimensions: 18,5 x 77 mm Trou: mm. 90 x 34 Poids au mq: 11 kg. env. N. de lames pour 1 mt de H: 12 sans lame finale Dimension max conseillée: largeur 6,0 mtl Hauteur 3 mtl	BARRE BARS BARRE L = mtl 6	mtl 60	TE78	650	**
				PERFORATO / PERFORATED / PERFORE		
				TE78	6501	**
				CIECO / WITHOUT HOLE / PLEINE		
CIECO / WITHOUT PERFORATED / PLEINE  PERFORATO / PERFORATED / PERFORE 	OPTIONAL CODICE / CODE SP4121 BARRA IN ACCIAIO ANTITAGLIO BARRE ACIER ANTI-COUPÉ ANTI-CUTTING STEEL BAR $\varnothing$ mm 9  CODICE / CODE 918.79	TELI SHUTTER VOLET SQ.MT.	—	TE78	222	**
	● LAMA PLEXIGLASS per TE78 mm. 45 x 2 BAR IN PLEXIGLASS for TE78 mm. 45 x 2 LAME PLEXIGLASS pour TE78 mm. 45 x 2			918.79		



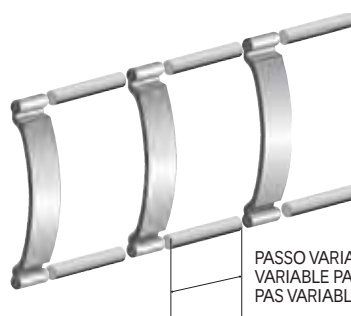


DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG EMB.	CODICE / ART / REFERENCE																																	
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS																															
TE100 ALUGRILL¹⁰⁰ PROFILO DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO <table><tr><td>Dimensioni:</td><td>mm. 95</td></tr><tr><td>Peso al mq:</td><td>kg. 11 c.a</td></tr><tr><td>N. Profili per 1 mt di H:</td><td>13 senza terminale</td></tr><tr><td>Max impiego consigliato:</td><td>Larghezza mtl 5,0</td></tr><tr><td></td><td>Altezza mtl 3,0</td></tr><tr><td>Asolatura</td><td>mm. 50 x 78</td></tr></table> EXTRUDED ALUMINIUM SECURITY PROFILE <table><tr><td>Dimensions:</td><td>mm. 95</td></tr><tr><td>Weight for sq. metre:</td><td>kg. 11 aprox</td></tr><tr><td>N. Slats for metre in H:</td><td>13 without end slat</td></tr><tr><td>Max dimension in use:</td><td>Width mtl 5,0</td></tr><tr><td></td><td>Height: mtl 3,0</td></tr><tr><td>Hole</td><td>mm. 50 x 78</td></tr></table> PROFILE DE SECURITE COURVE EN ALUMINIUM EXTRUDE <table><tr><td>Dimensions:</td><td>95 mm</td></tr><tr><td>Poids au mq:</td><td>11 kg. env</td></tr><tr><td>N. de lames pour 1 mt de H:</td><td>13 sans lame finale</td></tr><tr><td>Dimension max conseillée:</td><td>Largeur 5,0 mtl</td></tr><tr><td></td><td>Hauteur 3 mtl</td></tr><tr><td>Troy</td><td>mm. 50 x 78</td></tr></table>	Dimensioni:	mm. 95	Peso al mq:	kg. 11 c.a	N. Profili per 1 mt di H:	13 senza terminale	Max impiego consigliato:	Larghezza mtl 5,0		Altezza mtl 3,0	Asolatura	mm. 50 x 78	Dimensions:	mm. 95	Weight for sq. metre:	kg. 11 aprox	N. Slats for metre in H:	13 without end slat	Max dimension in use:	Width mtl 5,0		Height: mtl 3,0	Hole	mm. 50 x 78	Dimensions:	95 mm	Poids au mq:	11 kg. env	N. de lames pour 1 mt de H:	13 sans lame finale	Dimension max conseillée:	Largeur 5,0 mtl		Hauteur 3 mtl	Troy	mm. 50 x 78	BARRE BARS BARRE L = mtl 6 mtl 60 TE100 650 ** PERFORATO / PERFORATED PERFORE TE100 6501 ** CIECO / WITHOUT HOLE PLEINE TE100 222 **
	Dimensioni:	mm. 95																																			
Peso al mq:	kg. 11 c.a																																				
N. Profili per 1 mt di H:	13 senza terminale																																				
Max impiego consigliato:	Larghezza mtl 5,0																																				
	Altezza mtl 3,0																																				
Asolatura	mm. 50 x 78																																				
Dimensions:	mm. 95																																				
Weight for sq. metre:	kg. 11 aprox																																				
N. Slats for metre in H:	13 without end slat																																				
Max dimension in use:	Width mtl 5,0																																				
	Height: mtl 3,0																																				
Hole	mm. 50 x 78																																				
Dimensions:	95 mm																																				
Poids au mq:	11 kg. env																																				
N. de lames pour 1 mt de H:	13 sans lame finale																																				
Dimension max conseillée:	Largeur 5,0 mtl																																				
	Hauteur 3 mtl																																				
Troy	mm. 50 x 78																																				
TELI SHUTTER VOLET SQ.MT. —																																					

78 mm

50 mm


50 mm

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIES	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MEASURE	COLORE COLOURS COULEURS
TE101 OPTIONAL CODICE / CODE SP4120 BARRA IN ACCIAIO ANTITAGLIO BARRE ACIER ANTI-COUPÉ ANTI-CUTTING STEEL BAR Ø mm 4 	ALUGRILL¹⁰⁰ PROFILO INTERMEDIO IN ALLUMINIO ESTRUSO Dimensioni: mm. 18,5 x 26 Peso al mq: kg. 11 N. Profili per 1 mt di H: 13 senza terminale Max impiego consigliato: Larghezza mtl 5,0 Altezza mtl 3,0 INTERMEDIATE PROFILE IN EXTRUDED ALUMINIUM Dimensions: mm. 18,5 x 26 Weight for sq. metre: kg. 11 N. Slats for metre in H: 13 without end slat Max dimension in use: Width mtl 5,0 Height: mtl 3,0 PROFILE INTERMEDIAIRE EN ALUMINIUM EXTRUDE Dimensions: 18,5 x 26 mm. Poids au mq: 11 kg. env N. de lames pour 1 mt de H: 13 sans lame finale Dimension max conseillée: Largeur 5,0 mtl Hauteur 3,0 mtl	BARRE BARS BARRE L = mtl 6	mtl 30	TE101	650	**
TE102 	PROFILO componibile in alluminio estruso Dimensioni: Ø 75 INTERMEDIATE PROFILE IN EXTRUDED ALUMINIUM Dimensions: Ø 75 PROFILE INTERMEDIAIRE EN ALUMINIUM EXTRUDE Dimensions: Ø 75	BARRE BARS BARRE L = mtl 6	mtl 30	TE102	650	**
	PEZZO PIECES PIECE L = 50 mm			TE102	50	**
 PASSO VARIABILE VARIABLE PASS PAS VARIABLE	20 mm			TE100	20	**



ATTENZIONE:
USARE TAPPI **908.100**
E VITI **SP4301**

ATTENTION:
PLEASE ORDER THE PLUGS **908.100**
AND THE SCREWS **SP4301**

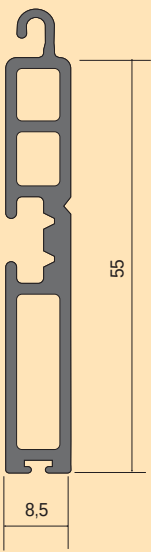
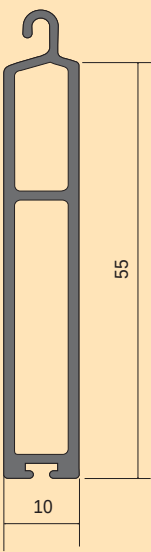
ATTENTION:
UTILISER LES BOUCHON **908.100**
ET LES VIS **SP4301**



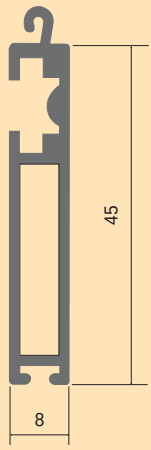
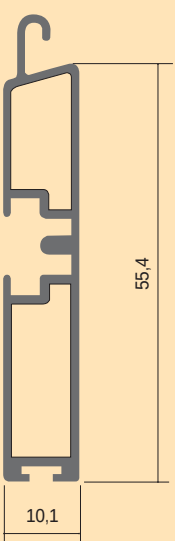


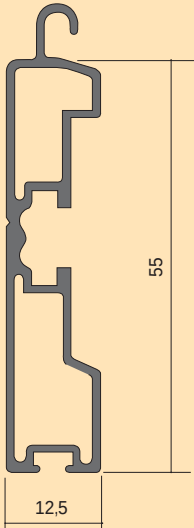
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MEASURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
TM38 	BALZA TERMINALE 8 x 35 IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.50 EXTRUDED ALUMINIUM END SLAT 8 x 35 WITH GASKET GROOVE ART. 918.50 LAME FINALE 8 x 35 EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT REF. 918.50 PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES: T39 - T45 - TE26 - TE45 - TE46	BARRE BARS BARRE L = 6,5 mtl	mtl 65	TM38	650	**
		TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	—	TM38	222	**
TM39 	BALZA TERMINALE 8,5 x 51 IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.50 EXTRUDED ALUMINIUM END SLAT 8,5 x 51 ART. 918.50 WITH GASKET GROOVE LAME FINALE 8,5 x 51 EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT REF. 918.50 PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES: T39 - T45 - TE26 - TE45 - T52 - TE46	BARRE BARS BARRE L = 6,5 mtl	mtl 65	TM39	650	**
		TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	—	TM39	222	**



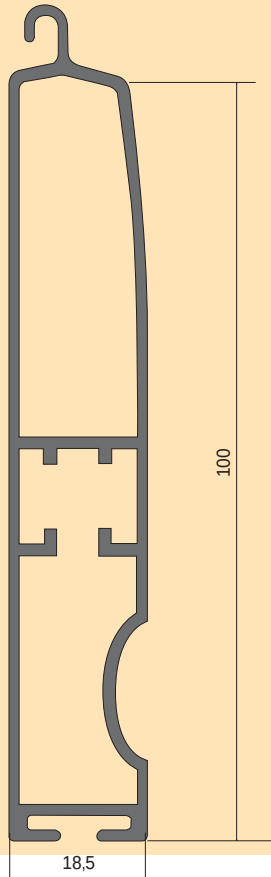
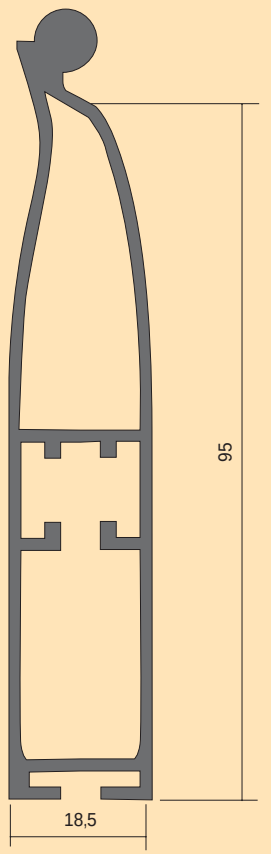
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
TM40 	BALZA TERMINALE 8,5 x 55 IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.54 CATENACCIOLI O SERRATURA EXTRUDED ALUMINIUM END SLAT 8,5 x 55 WITH GASKET GROOVE ART. 918.54 SECURITY LATCH OR KEY LOCK LAME FINALE 8,5 X 55 EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT REF. 918.54 VERROU OU SERRURE PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES: T39 - T45 - TE26 - TE45 - T52 - TE46	BARRE BARS BARRE L = 6,5 mtl TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl 65 —	TM40	650	**
				TM40	222	**
TM41 	BALZA TERMINALE 10 x 55 IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.50 EXTRUDED ALUMINIUM END SLAT 10 x 55 WITH GASKET GROOVE ART. 918.50 LAME FINALE 10 X 55 EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT REF. 918.50 PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES: T55 - TS55 TE46 - TE61 - TE56 - TE58 - TE59	BARRE BARS BARRE L = 6,5 mtl TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl 65 —	TM41	650	**
				TM41	222	**









DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
TM45 	BALZA TERMINALE 8 x 45 IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.54 CATENACCIOLI O SERRATURA EXTRUDED ALUMINIUM END SLAT 8 x 45 WITH GASKET GROOVE ART. 918.54 SECURITY LATCH OR KEY LOCK LAME FINALE 8 x 45 EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT REF. 918.54 VERROU OU SERRURE PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES: T39 - T40 - T45	BARRE BARS BARRE L = 6,5 mtl TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl 6,5 —	TM45	650	**
				TM45	222	**
TME4 	BALZA TERMINALE 10,1 x 55,4 IN ALLUMINIO ESTRUSO PER AVVOLGIMENTO ESTERNO CON SEDE PER GUARNIZIONE ART. 918.54 CATENACCIOLI O SERRATURA EXTERNAL EXTRUDED ALUMINIUM END SLAT 10,1 x 55,4 WITH GASKET GROOVE ART. 918.54 SECURITY LATCH OR KEY LOCK LAME FINALE 10,1 x 55,4 EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR ENROULEMENT EXTERNE AVEC POSTE POUR JOINT REF. 918.54 VERROU OU SERRURE PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES: TE26 - TE45 - TE46 - T52 - T53 T55 - TS55 - TS6	BARRE BARS BARRE L = 6,5 mtl TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl 65 —	TME4	650	**
				TME4	222	**

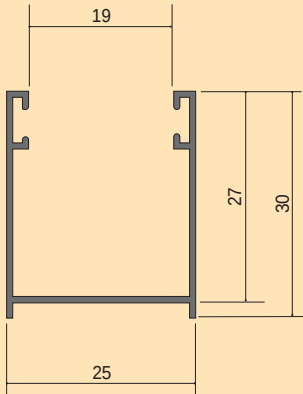
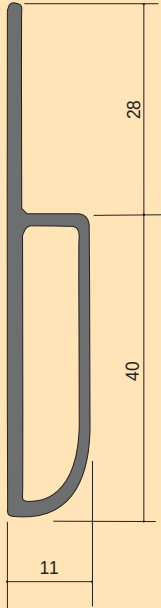
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
TM55 	BALZA TERMINALE 12,5 x 55 IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.54 CATENACCIOLO O SERRATURA EXTRUDED ALUMINIUM END SLAT 12,5 x 55 WITH GASKET GROOVE ART. 918.54 SECURITY LATCH OR KEY LOCK LAME FINALE 12,5 X 55 EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT REF. 918.54 VERROU OU SERRURE PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES: T55 - TS55 - T56 - TE58 - TE61	BARRE BARS BARRE L = 6,5 mtl TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl 65 —	TME4 TME4	650 222	* * * *

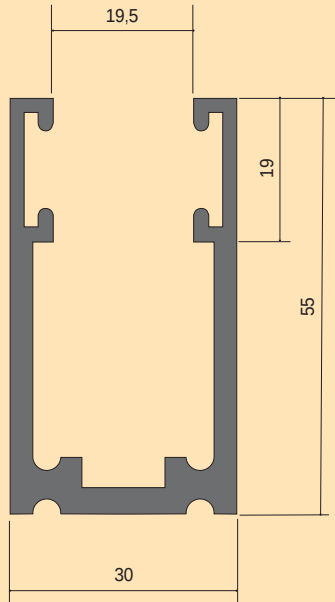
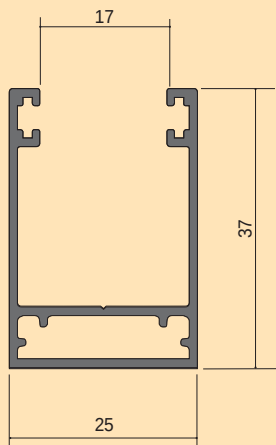


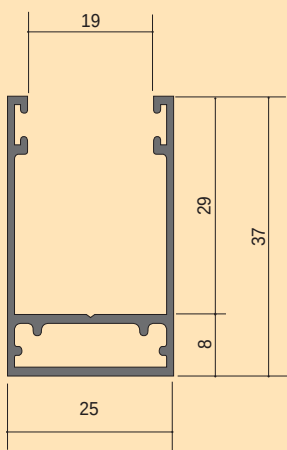
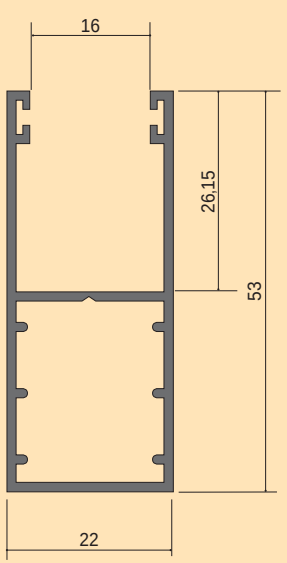
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
	TM77 BALZA TERMINALE 18,5 x 100 IN ALLUMINIO ESTRUSO EXTERNAL EXTRUDED ALUMINIUM END SLAT 18,5 x 100 LAME FINALE 18,5 x 100 EN ALUMINIUM EXTRUDE PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES TE77 - TE78 - T77 - TS77	BARRE BARS BARRE L = mtl 6,5 TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl 65 —	TM77	650	**
				TM77	222	**
	TM78 BALZA TERMINALE 18,5 x 95 IN ALLUMINIO ESTRUSO EXTERNAL EXTRUDED ALUMINIUM END SLAT 18,5 x 95 LAME FINALE 18,5 x 95 EN ALUMINIUM EXTRUDE PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES: TE100	BARRE BARS BARRE L = mtl 6,5 TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl 65 —	TM78	650	**
				TM78	222	**

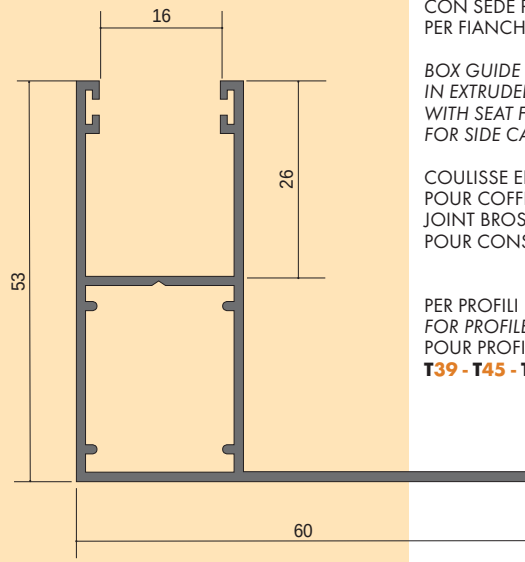
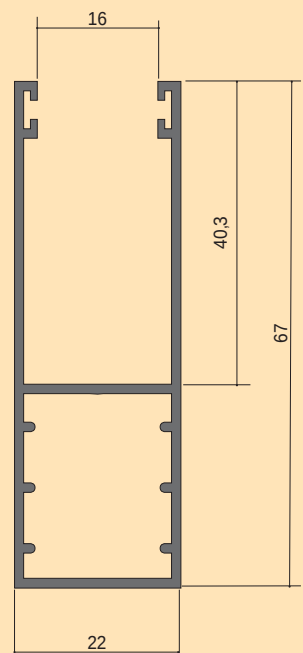
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
P16 	GUIDA DA INCASSO IN ALLUMINIO ESTRUSO EMBEDDING EXTRUDED ALUMINIUM GUIDE COULISSE D'ENCAISSEMENT EN ALUMINIUM EXTRUDE PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES: T39 - T45 - T52 - TE26 - TE45 - TE46	BARRE BARS BARRE L = mtl 6,5 TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl. 65 —	P16	650	**
				P16	222	**
P17 	GUIDA DA INCASSO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINO ART. 918.38 EMBEDDING EXTRUDED ALUMINIUM GUIDE WITH SEAT FOR BRUSH 918.38 COULISSE D'ENCAISSEMENT EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT BROSSE 918.38 PER PROFILI FOR SERIES POUR PROFILES: T39 - T45 - T52 - TE26 - TE45 - TE46	BARRE BARS BARRE L = mtl 6,5 TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl. 65 —	P17	650	**
				P17	222	**

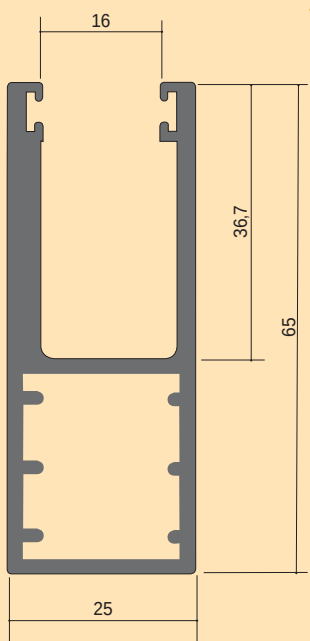
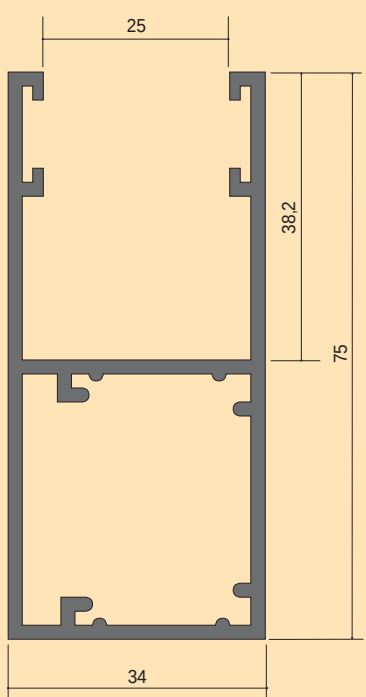
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
P19 	GUIDA DA INCASSO IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINO ART. 918.38 EMBEDDING EXTRUDED ALUMINIUM GUIDE WITH SEAT FOR BRUSH 918.38 COULISSE D'ENCAISSEMENT EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT BROSSE 918.38 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILS: T52 - T55 - T56 - TS55 TE58 - TE59+TE60 - TE61	BARRE BARS BARRE L = mtl 6,5 TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl. 65 —	P19	650	**
				P19	222	**
P20 	GUIDA MINI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINO ART. 918.38 MINI GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR BRUSH 918.38 COULISSE MINI EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT BROSSE 918.38 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILS: T39 - T45 - TE26 - TE45 - TE46	BARRE BARS BARRE L = mtl 6,5 TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl. 65 —	P20	650	**
				P20	222	**
P21 	GUIDA mm. 20 x 20 IN FERRO ZINCATO GUIDE mm. 20 x 20 ZINC-PLATED IRON COULISSE 20 x 20 mm. EN FER ZINGUE 	TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	—	P21		

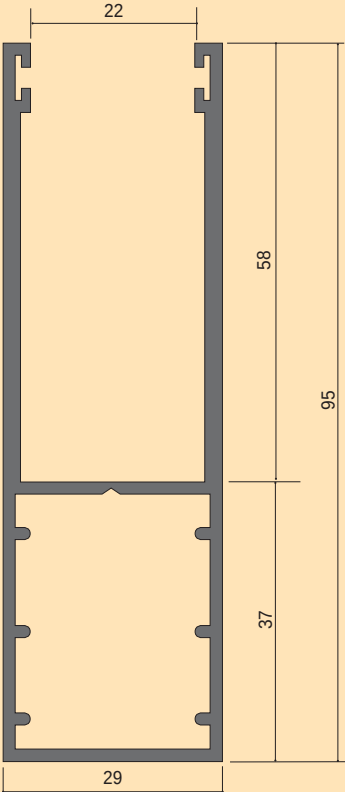
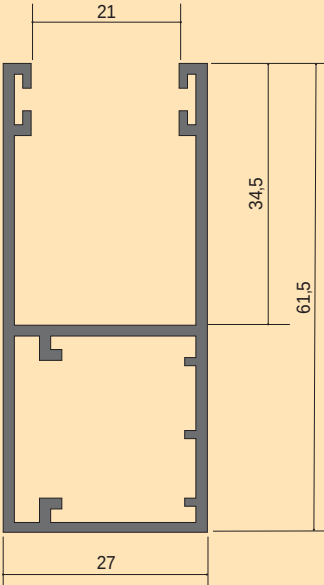
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COULEURS COULEURS
P24 	GUIDA STANDARD IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINO ART. 918.38 STANDARD GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR BRUSH 918.38 COULISSE STANDARD EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT BROUSSE 918.38 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILS: T52 - T55 - TS55 - T56 TE56+TE57 - TE58 - TE59+TE60 - TE61	BARRE BARS BARRE L = mtl 6,5 TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl. 65 —	P24	650	**
				P24	222	**
P25 	PROFILO FISSAGGIO GUIDE PROFILE FOR FIXING THE GUIDE FIXATION DEPORTEE POUR COULISSE	BARRE BARS BARRE L = mtl 6,5 TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl. 65 —	P25	650	**
				P25	222	**

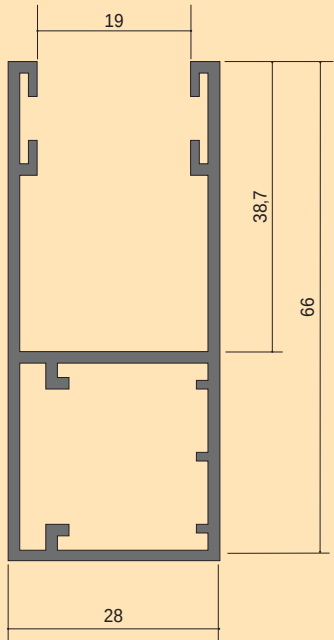
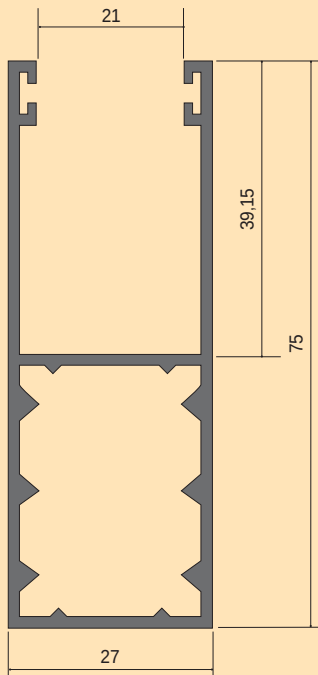
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COLOURS COULEURS
P26 	GUIDA STANDARD IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONE ART. 918.55 STANDARD GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR JOINT ART. 918.55 COULISSE STANDARD EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT ART. 918.55 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TS2 - TS5 - TS55 - TE56+TE57 TE58 - TE59+TE60 - TE61 PER PROFILI TE56+TE57 - TS5 - TS55 USARE LA GUARNIZIONE 918.77 FOR THE PROFILES TE56+TE57 - TS5 - TS55 YOU HAVE TO USE THE GASKET 918.77 POUR PROFILES TE56+TE57 - TS5 - TS55 IL FAUT UTILISER LA JOINT 918.77	BARRE BARS BARRE L = mtl 6,5 TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl. 65 —	P26	650	**
				P26	222	**
P27 	GUIDA STANDARD IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINI ART. 918.38 STANDARD GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR BRUSH ART. 918.38 COULISSE STANDARD EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT BROSE ART. 918.38 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TS2 - TS5 - TS55 - TE56+TE57 TE58 - TE59+TE60 - TE61 PER PROFILI TE59 + TE60 USARE LA GUARNIZIONE 918.49 FOR THE PROFILES TE59 + TE60 YOU HAVE TO USE THE GASKET 918.49 POUR PROFILES TE59 + TE60 IL FAUT UTILISER LA JOINT 918.49	BARRE BARS BARRE L = mtl 6,5 TAGLIO A MISURA CUT TO MEASURE COUPE SUR MESURE	mtl. 65 —	P27	650	**
				P27	222	**

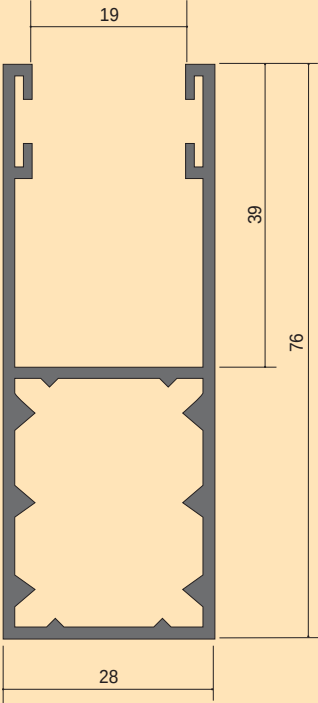
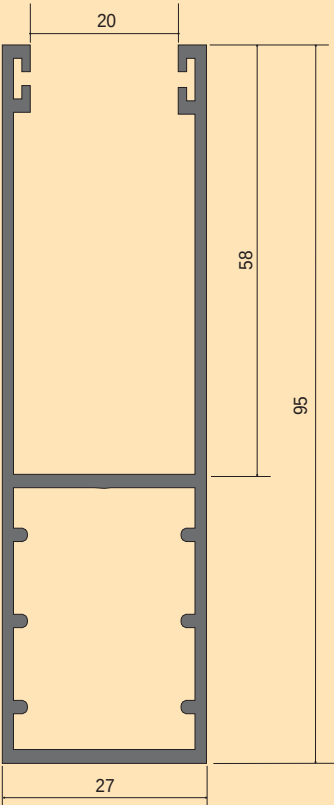
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
P28 	GUIDA STANDARD IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINI ART. 918.38 STANDARD GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR BRUSH ART 918.38 COULISSE STANDARD EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT BROSSE ART. 918.38 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TS2 - TS5 - TS55 - TE56+TE57 TE58 - TE61 PER PROFILI TE59 + TE60 USARE LA GUARNIZIONE 918.49 FOR THE PROFILES TE59 + TE60 YOU HAVE TO USE THE GASKET 918.49 POUR PROFILES TE59 + TE60 IL FAUT UTILISER LA JOINT 918.49	P28 650 **	L = mtl 6,5	mtl 65
PM40 	GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINI ART. 918.38 PER FIANCHI SERIE 800-801 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR BRUSH ART. 918.38 FOR SIDE CAP SERIES 800-801 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROSSE: 918.38 POUR CONSOLES SERIE 800 - 801 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: T39 - T45 - TE26 - TE45 - TE46 - T52	PM40**		mtl 65

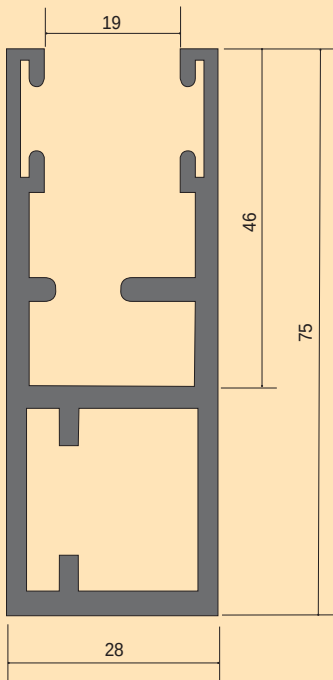
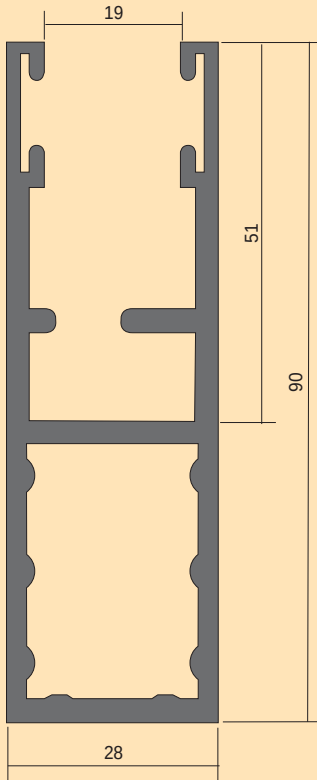
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
PM41 	GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINI ART. 918.38 PER FIANCHI SERIE 800-801 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR BRUSH ART. 918.38 FOR SIDE CAP SERIES 800-801 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROSSE : 918.38 POUR CONSOLES SERIE 800 - 801 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: T39 - T45 - TE26 - TE45 - TE46 - T52	PM41 **	L = mtl 6,5	mtl 65
PM42 	GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINI ART. 918.38 PER FIANCHI SERIE 800-801 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR BRUSH ART. 918.38 FOR SIDE CAP 800-801 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROSSE : 918.38 POUR CONSOLES SERIE 800-801 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: T39 - T45 - T52 - TE26 - TE45 - TE46	PM42 **	L = mtl 6,5	mtl 65

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
PM43   NEW	GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINI ART. 918.38 PER FIANCHI SERIE 800-801 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR BRUSH ART. 918.38 FOR SIDE CAP SERIES 800-801 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROSSE : 918.38 POUR CONSOLES SERIE 800 - 801 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: T39 - T45 - TE26 - TE45 - TE46 - T52	PM43**	L = mtl 6,5	mtl 65
PS77 	GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.77 PER FIANCHI SERIE 802 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR GASKET ART. 918.77 FOR SIDE CAP SERIES 802 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROSSE: 918.77 POUR CONSOLES SERIE 802 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TE77 - TE78 - TE100	PS77**	L = mtl 6,5	mtl 65

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	PS78 GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.38 PER FIANCHI SERIE 802 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR GASKET ART. 918.38 FOR SIDE CAP SERIES 802 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROUSSE: 918.38 POUR CONSOLES SERIE 802 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TE56+TE57 - TE77 - TE78 - TE100	PS78**	L = mtl 6,5	mtl 65
	PS250 GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINI ART. 918.38 PER FIANCHI SERIE 800-801 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR BRUSH ART. 918.38 FOR SIDE CAP SERIES 800-801 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROUSSE: 918.38 POUR CONSOLES SERIE 800-801 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TS55 - TS56 - TS55 - TE56+TE57 TE58 - TE59+TE60 - TE61	PS250**	L = mtl 6,5	mtl 65

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	PS251 GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.77 PER FIANCHI SERIE 800-801 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR GASKET ART. 918.77 FOR SIDE CAP SERIES 800-801 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROUSSE: 918.77 POUR CONSOLES SERIE 800-801 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TS55 - TS56 - TS55 - TE56+TE57 TE58 - TE59+TE60 - TE61	PS251 **	L = mtl 6,5	mtl 65
	PS300 GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER SPAZZOLINI ART. 918.38 PER FIANCHI SERIE 802 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR BRUSH ART. 918.38 FOR SIDE CAP SERIES 802 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROUSSE: 918.38 POUR CONSOLES SERIE 802 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TS55 - TS56 - TS55 - TE56 - TE56+TE57 TE58 - TE59+TE60 - TE61	PS300 **	L = mtl 6,5	mtl 65

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	PS301 GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.77 PER FIANCHI SERIE 802 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR GASKET ART. 918.77 FOR SIDE CAP SERIES 802 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROSE 918.77 POUR CONSOLES SERIE 802 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TS5 - TS6 - TS55 - TE56+TE57 TE58 - TE61	PS301**	L = mtl 6,5	mtl 65
	PS302 GUIDA PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONI ART. 918.38 PER FIANCHI SERIE 802 BOX GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR GASKET ART. 918.38 FOR SIDE CAP SERIES 802 COULISSE EN ALUMINIUM EXTRUDE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROSE 918.38 POUR CONSOLES SERIE 802 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TS5 - TS6 - TS55 - TE56+TE57 TE58 - TE59+TE60 - TE61	PS302**	L = mtl 6,5	mtl 65

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	PS303 GUIDA ANTI-EFFRAZIONE PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONE ART. 918.77 ANTI-HOUSE BREAKING GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR JOINT ART. 918.77 COULISSE ANTI-EFFRACTION EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT ART. 918.77 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TE58 Con tappo anti-ciclonico di sicurezza articolo 909.58 e 909.58.DUP With anti-cyclonic plug art. 909.58 e 909.58.DUP Avec bouchon anti-cyclonique art. 909.58 e 909.58.DUP	PS303**	L = mtl 6,5	mtl 65
	PS304 GUIDA ANTI-EFFRAZIONE PER CASSONETTI IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SEDE PER GUARNIZIONE ART. 918.77 ANTI-HOUSE BREAKING GUIDE IN EXTRUDED ALUMINIUM WITH SEAT FOR JOINT ART. 918.77 COULISSE ANTI-EFFRACTION EN ALUMINIUM EXTRUDE AVEC POSTE POUR JOINT ART. 918.77 PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES: TE58 Con tappo anticiclonico di sicurezza articolo 909.58E.DUP e 909.58.DUP With anticyclonic plug art. 909.58E.DUP e 909.58.DUP Avec bouchon anticyclonique art. 909.58E.DUP e 909.58.DUP	PS304**	L = mtl 6,5	mtl 65






DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE		
				SERIE	MISURE MESURE	COLORE COULEURS
 TELAIO A SPORGERE LATERALE LATERAL PROJECTING FRAME CHASSIS SORTANT LATERAL						
 CHIUSURA LATERALE LATERAL OPENING OUVERTURE LATERALE	• IN FERRO ZINCATO • IN ZINC-PLATED IRON • EN FER ZINGUE	LATERALE LATERAL LATERAL	1	TL10		**
	• IN ALLUMINIO E FERRO • IN ALUMINIUM AND IRON • EN ALUMINIUM ET FER	LATERALE LATERAL LATERAL	1	TL12		**
	• IN ALLUMINIO • IN ALUMINIUM • EN ALUMINIUM	LATERALE LATERAL LATERAL	1	TL14		**
COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  BRONZO BRONZE BRONZE  ARGENTO SILVER ARGENT  ELETTROCOLORE ELOX ELECTROCOLEUR						



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	TIPOLOGIA TIPOLOGIE TIPOLOGIE	IMB. PCKG. EMB.	CODICE / ART / REFERENCE										
				SERIE	MISURE MESURE MESURE	COLORE COULEURS COULEURS								
 TELAIO A SPORGERE CENTRALE CENTRAL PROJECTING FRAME CHASSIS SORTANT CENTRALE														
 CHIUSURA CENTRALE CENTRAL OPENING OUVERTURE CENTRALE	• IN FERRO ZINCATO • IN ZINC-PLATED IRON • EN FER ZINGUE • IN ALLUMINIO E FERRO • IN ALUMINIUM AND IRON • EN ALUMINIUM ET FER	CENTRALE CENTRAL CENTRAL	1	TL11		**								
		CENTRALE CENTRAL CENTRAL	1	TL13		**								
COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BIANCO WHITE BLANC</td><td>BRONZO BRONZE BRONZE</td><td>ARGENTO SILVER ARGENT</td><td>ELETTROCOLORE ELOX ELECTROCOLEUR</td></tr></table>											BIANCO WHITE BLANC	BRONZO BRONZE BRONZE	ARGENTO SILVER ARGENT	ELETTROCOLORE ELOX ELECTROCOLEUR
														
BIANCO WHITE BLANC	BRONZO BRONZE BRONZE	ARGENTO SILVER ARGENT	ELETTROCOLORE ELOX ELECTROCOLEUR											



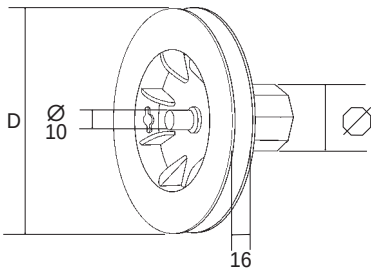
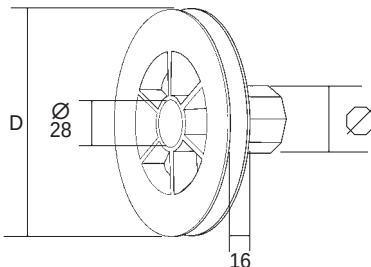
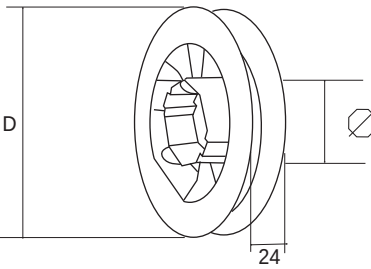
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
 	RULLO OTTAGONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO OCTAGONAL GALVANIZED STEEL ROLLER AXE OCTOGONAL EN ACIER GALVANISE	 40	L = 6,0 mtl D = 40 mm S = 0,5 mm	72 mt.
		100.406	L = 6,0 mtl D = 40 mm S = 0,6 mm	72 mt.
	RULLO OTTAGONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO TAGLIATO A MISURA OCTAGONAL GALVANIZED STEEL ROLLER CUT TO MEASURE AXE OCTOGONAL EN ACIER GALVANISE COUPE SUR MESURE	100.408	L = 6,0 mtl D = 40 mm S = 0,8 mm	72 mt.
		100.408222	D = 40 mm S = 0,8 mm	—
 	RULLO OTTAGONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO OCTAGONAL GALVANIZED STEEL ROLLER AXE OCTOGONAL EN ACIER GALVANISE	 60	L = 6,0 mtl D = 60 mm S = 0,5 mm	36 mt.
		100.606	L = 6,0 mtl D = 60 mm S = 0,6 mm	36 mt.
	RULLO OTTAGONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO TAGLIATO A MISURA OCTAGONAL GALVANIZED STEEL ROLLER CUT TO MEASURE AXE OCTOGONAL EN ACIER GALVANISE COUPE SUR MESURE	100.608	L = 6,0 mtl D = 60 mm S = 0,8 mm	36 mt.
		100.608222	D = 60 mm S = 0,8 mm	—
 	RULLO OTTAGONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO OCTAGONAL GALVANIZED STEEL ROLLER AXE OCTOGONAL EN ACIER GALVANISE	 70	L = 6,0 mtl D = 70 mm S = 1,2 mm	12 mt.
		100.7012		
	RULLO OTTAGONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO TAGLIATO A MISURA OCTAGONAL GALVANIZED STEEL ROLLER CUT TO MEASURE AXE OCTOGONAL EN ACIER GALVANISE COUPE SUR MESURE	100.7012222	D = 70 mm S = 1,2 mm	—

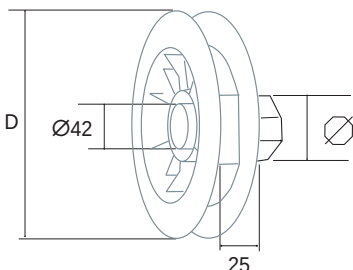
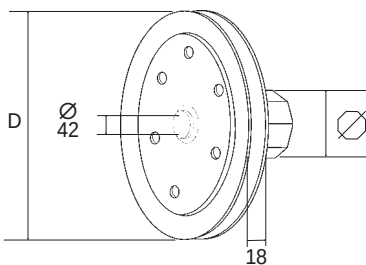
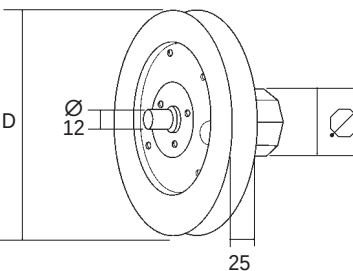


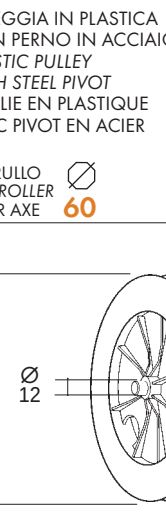
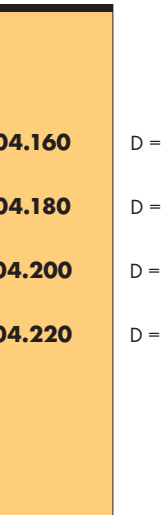
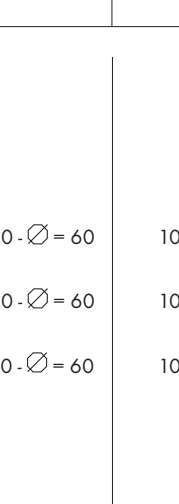
ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES

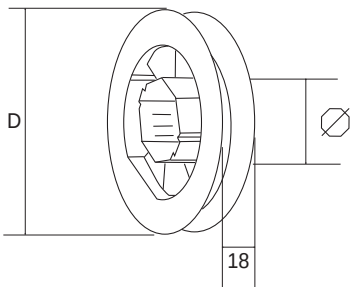

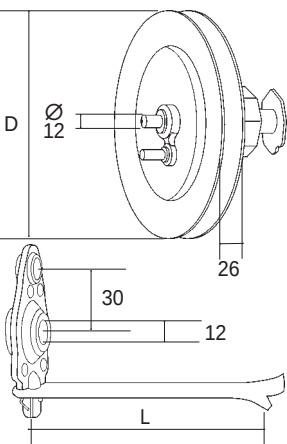



100% **MADE IN ITALY**



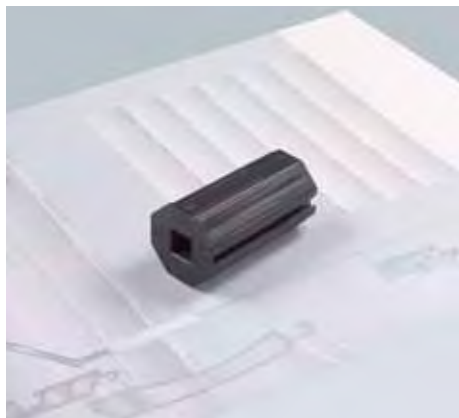


DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	MINI PULEGGIA IN PLASTICA CON PERNO INTERNO IN ACCIAIO PLASTIC MINI-PULLEY WITH INSIDE STEEL PIVOT MINI POULIE EN PLASTIQUE AVEC PIVOT INTERNE EN ACIER			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 40	200.80	D = 80 - Ø = 40	200
		200.100	D = 100 - Ø = 40	100
		200.125	D = 125 - Ø = 40	100
		200.140	D = 140 - Ø = 40	100
				
	MINI PULEGGIA IN PLASTICA PER CUSCINETTO Ø 28 mm. PLASTIC MINI-PULLEY FOR BALL BEARING Ø 28 mm. MINI POULIE EN PLASTIQUE POUR ROULEMENTS A BILLES Ø 28 mm.			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 40	201.100	D = 100 - Ø = 40	200
		201.120	D = 120 - Ø = 40	200
		201.140	D = 140 - Ø = 40	100
		201.155	D = 155 - Ø = 40	100
				
	PULEGGIA IN PLASTICA PER CALOTTA 317.70 - 317.150 PLASTIC PULLEY FOR CAP 317.70 - 317.150 POULLEY EN PLASTIQUE POUR EMBOUT 317.70 - 317.150			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60	201.160	D = 170 - Ø = 60	100
				

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	PULEGGIA IN PLASTICA OTTAGONALE CON SEDE PER CUSCINETTO Ø 42 - Art. 412.42 OCTAGONAL PLASTIC PULLEY WITH SEAT FOR BALL BEARING Ø 42 - Art. 412.42 POULIE EN PLASTIQUE OCTAGONALE AVEC POSTE POUR ROULEMENT A BILLE Ø 42 - Art. 412.42 PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60 	201.220	D = 220 - Ø = 60	100
	PULEGGIA IN ACCIAIO GALVANIZZATO PER FUNE CON CALOTTA IN ALLUMINIO E CUSCINETTO GALVANIZED STEEL ROPE PULLEY WITH ALUMINIUM CAP AND BALL BEARING POULIE EN ACIER GALVANISE POUR CORDE AVEC EMBOUT EN ALUMINIUM ET ROULEMENT A BILLE PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 40 	202.160	D = 160 - Ø = 40	50
	PULEGGIA IN ACCIAIO GALVANIZZATO CON PERNO IN ACCIAIO GALVANIZED STEEL PULLEY WITH STEEL PIVOT POULIE EN ACIER GALVANISE AVEC PIVOT EN ACIER PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60 	203.160 203.180 203.200 203.220 203.240	D = 160 - Ø = 60 D = 180 - Ø = 60 D = 190 - Ø = 60 D = 220 - Ø = 60 D = 240 - Ø = 60	20 20 20 20 20



DISEGNO / DRAWING / DESSIN		DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION		CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	PULEGGA IN PLASTICA CON PERNO IN ACCIAIO PLASTIC PULLEY WITH STEEL PIVOT POULIE EN PLASTIQUE AVEC PIVOT EN ACIER			204.160 204.180 204.200 204.220	D = 160 - Ø = 60 D = 180 - Ø = 60 D = 200 - Ø = 60 D = 220 - Ø = 60	50 50 50 50
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60					
						
	PULEGGA IN ACCIAIO GALVANIZZATO CON PERNO PER FUNE GALVANIZED STEEL ROPE PULLEY WITH PIVOT POULIE EN ACIER GALVANISE AVEC PIVOT POUR CORDE			205.160 205.190 205.210	D = 160 - Ø = 60 D = 190 - Ø = 60 D = 210 - Ø = 60	10 10 10
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60					
						
	PULEGGA IN ACCIAIO GALVANIZZATO PER FUNE CON CUSCINETTO GALVANIZED STEEL ROPE PULLEY WITH BALL BEARING POULIE EN ACIER GALVANISE POUR CORDE AVEC ROULEMENT À BILLE			206.160 206.190	D = 160 - Ø = 60 D = 190 - Ø = 60	50 50
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60					
						

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	PULEGGIA PER CALOTTA CON CLIPS PULLEY FOR CAP WITH CLIPS POULIE POUR EMBOUT AVEC CLIPS 	207.125 207.140 207.155 207.170 207.190	D = 125 D = 140 D = 155 D = 170 D = 190	10 10 10 10 10
	RIDUTTORE IN ACCIAIO CON PERNO IN ZAMA PLASTIC MINI-REDUCTION GEAR WITH ZAMAK PIVOT REDUCTEUR EN ACIER AVEC PIVOT EN ZAMAC POUR AXE PER RULLO  60 FOR ROLLER POUR AXE RAPPORTO RAPPORT 1:26 	208.190 208.210	D = 190 D = 210	10 10 N.B. SUPPORTO ART. 405.135 DA ORDINARE A PARTE SUPPORT ART. 405.135 TO BE ORDERED SEPARATELY N.B. SUPPORT REF. 405.135 A COMMANDER A PART 
 	RIDUTTORE IN ACCIAIO STEEL REDUCTION GEAR REDUCTEUR EN ACIER PER RULLO  60 FOR ROLLER POUR AXE RAPPORTO RAPPORT 1:3 	209.250 416.120	D = 250 • = 60 L = 120	10 00



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMP. PCKG. EMB.
	MINI CALOTTA IN PLASTICA CON PERNO IN ACCIAIO PLASTIC MINI-CAP WITH STEEL PIVOT EMBOUT MINI EN PLASTIQUE AVEC PIVOT EN ACIER			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 40	300.47	L = 47	200
		300.80	L = 80	100
	MINI CALOTTA IN PLASTICA PER CUSCINETTO Ø 28 PLASTIC MINI-CAP FOR BALL BEARING Ø 28 EMBOUT MINI EN PLASTIQUE POUR ROULEMENT A BILLE Ø 28			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 40	301.47	L = 47	100
		301.80	L = 80	100
	MINI CALOTTA IN PLASTICA CON FORO QUADRO PLASTIC MINI-CAP WITH SQUARE HOLE EMBOUT MINI EN PLASTIQUE AVEC TROU CARRE			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 40	302.80	L = 80	100
				
	CALOTTA ESTERNA IN ACCIAIO CON PERNO IN FERRO ZINCATO EXTERNAL GALVANIZED STEEL CAP WITH STEEL PIVOT EMBOUT EXTERNE EN ACIER AVEC PIVOT EN FER ZINGUE			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60	303.40	L = 40	100
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 70	303.85	L = 85	50
				

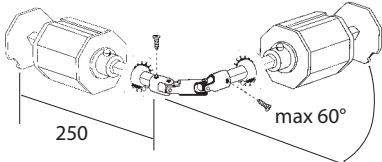
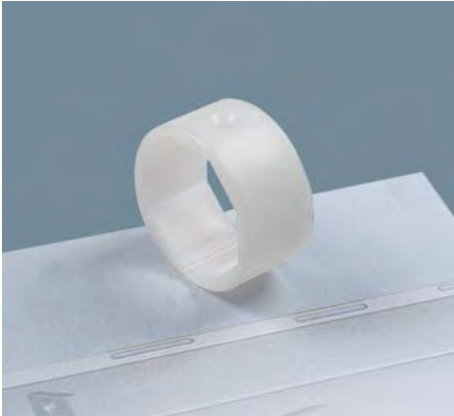









DISEGNO / DRAWING / DESSIN		DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION		CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	CALOTTA IN ALLUMINIO ALUMINIUM CAP EMBOUT EN ALUMINIUM	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE	 60	304.51AL	L = 51	100
		PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE	 70	304.52AL	L = 51	100
	CALOTTA IN PLASTICA PERNO IN ACCIAIO PLASTIC CAP WITH STEEL PIVOT EMBOUT EN PLASTIQUE PIVOT EN ACIER					
		PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE	 60	304.57	L = 57	100
		PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE	 70	304.65	L = 65	50
	CALOTTA REGOLABILE IN PLASTICA CON PERNO IN ACCIAIO ADJUSTABLE PLASTIC CAP WITH STEEL PIVOT EMBOUT REGLABLE EN PLASTIQUE AVEC PIVOT EN ACIER	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE	 60	305.150	L = 150	100
	CALOTTA REGOLABILE IN PLASTICA PER CUSCINETTO Ø 28 ADJUSTABLE PLASTIC CAP FOR BALL BEARING Ø 28 EMBOUT REGLABLE EN PLASTIQUE POUR ROULEMENT A BILLE Ø 28	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE	 60	306.150	L = 150	100
	CALOTTA IN PLASTICA CON FORO QUADRO PLASTIC CAP WITH SQUARE HOLE EMBOUT EN PLASTIQUE AVEC TROU CARRE	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE	 60	307.50	L = 50	100
						

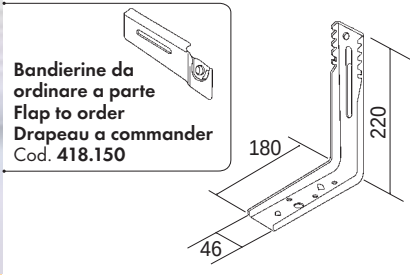
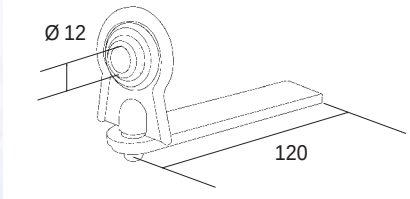
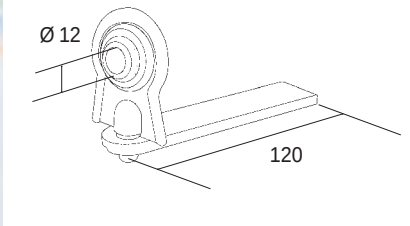
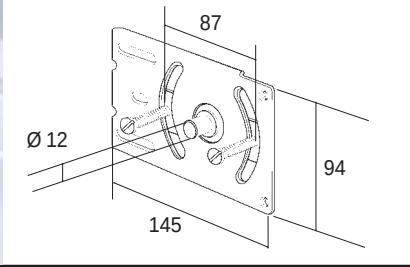






DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	CALOTTA IN ALLUMINIO CON FORO QUADRO ALUMINIUM CAP WITH SQUARE HOLE EMBOUT EN ALUMINIUM AVEC TROU CARRE			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE $\varnothing$ 60	307.50AL	L = 51	200
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE $\varnothing$ 70	307.70AL	L = 51	100
	CALOTTA PER ART. 208.*** / 603.*** CON PERNO QUADRO CAP FOR ART. 208.*** / 603.*** WITH SQUARE PIVOT EMBOUT POUR REF. 208.*** / 603.*** AVEC PIVOT CARRE			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE $\varnothing$ 60	308.10	$\varnothing$ = 10	200
		309.13	$\varnothing$ = 13	100
	CALOTTA TELESCOPICA IN PLASTICA CON PERNO IN ACCIAIO ADJUSTABLE PLASTIC CAP WITH STEEL PIVOT EMBOUT TELESCOPIQUE EN PLASTIQUE AVEC PIVOT EN ACIER			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AX $\varnothing$ 60	310.200	$\varnothing$ = 12	50
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AX $\varnothing$ 70	311.200	$\varnothing$ = 12	50
	CALOTTE ACCOPPIATE REGOLABILI ADJUSTABLE PLASTIC CAP EMBOUT DOUBLE REGLABLE			
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE $\varnothing$ 60	310.201	$\varnothing$ = 12	50
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE $\varnothing$ 70	311.202	$\varnothing$ = 12	50









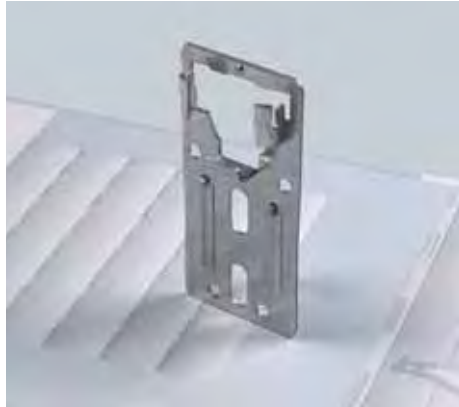

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
 CALOTTE SNODATE REGOLABILI ADJUSTABLE ARTICULATED CAPS EMBOUT FLEXIBLE REGLABLE	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60	311.203		50
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 70	311.204		50
				
 ANELLO DI ADATTAMENTO IN PLASTICA PLASTIC FITTING RING ANNEAU D'ADAPTEMENT EN PLASTIQUE	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 40	312.30	$\varnothing = 050 - L = 25$ $\varnothing = 080 - L = 35$ $\varnothing = 070 - L = 35$ $\varnothing = 080 - L = 35$ $\varnothing = 130 - L = 45$ $\varnothing = 100 - L = 45$	100
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60	312.35 312.36		100 100
	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 70	313.35 314.45 315.45		100 100 100
				
 CALOTTA CON CLIPS CAP WITH CLIPS EMBOUT AVEC CLIPS	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60	316.96	L = 96	100
				
 CALOTTA IN PLASTICA CON PERNO TONDO PER PULEGGIA 201.160 PLASTIC CAP WITH ROUND PIVOT FOR PULLEY 201.160 EMBOUT EN PLASTIQUE AVEC PIVOT ROND POUR POULIE 201.160	PER RULLO FOR ROLLER POUR AXE 60	317.70	L = 70 L = 150	100 100
		317.150		





DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	PLACCA IN ACCIAIO PER SQUADRA CON PERNO Ø 12 mm STEEL PLATE FOR SQUARE WITH PIVOT Ø 12 mm PLAQUE EN ACIER POUR EQUERRE AVEC PIVOT Ø 12 mm	401.145 401.170	L = 145 L = 170	50 50
				
	PLACCA IN ACCIAIO PER CUSCINETTO Ø 40 mm ART. 412.** STEEL PLATE FOR BALL BEARING Ø 40 mm ART. 412.** PLAQUE EN ACIER POUR ROULEMENT A BILLE Ø 40 mm ART. 412.**	402.145 402.170	L = 145 L = 170	50 50
				
	SUPPORTO A TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO ZINC-PLATED STEEL SUPPORT SUPPORT A CHASSIS EN ACIER ZINGUE	403.00 403.30 403.60 403.80 403.100	L = 0 L = 30 L = 60 L = 80 L = 100	50 50 50 50 50
	 Bandierine da ordinare a parte Flap to order Drapeau a commander Cod. 418.150			
	SUPPORTO A SQUADRA TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO ZINC-PLATED STEEL SQUARE SUPPORT SUPPORT EN EQUERRE CHASSIS EN ACIER ZINGUE	404.01	L = 170	50
	 Bandierine da ordinare a parte Flap to order Drapeau a commander Cod. 418.150			

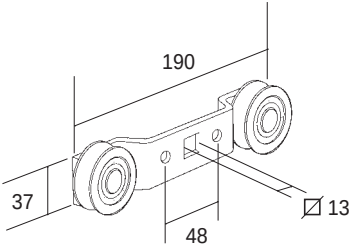

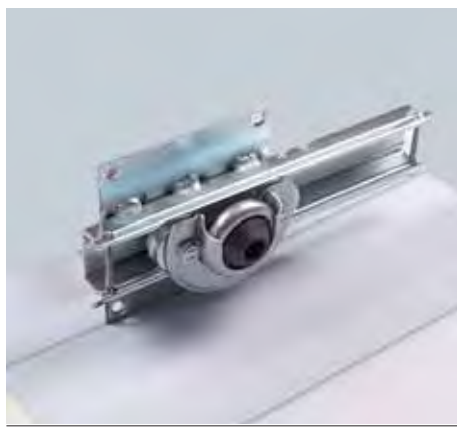

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	SUPPORTO A SQUADRA PER PIASTRA CUSCINETTO ART. 401/402.*** ZINC-PLATED STEEL FOR BALL BEARING ART. 401/402. *** SUPPORT EN EQUERRE POUR PLAQUE REF. 401/402.*** Bandierine da ordinare a parte Flap to order Drapeau a commander Cod. 418.150 	404.03	L = 170	50
	SUPPORTO A INCASSO PER CUSCINETTO COMPLETO DI ZANCA EMBEDDING SUPPORT FOR BALL BEARING SUPPORT A ENCASTRER POUR ROUEMENT A BILLE COMPLET DE SUPPORT SOLO CUSCINETTO ONLY BEARING ROUEMENT A BILLE SEUL 	406.120 406.121	L = 120	200 200
	SUPPORTO RINFORZATO COMPLETO DI CUSCINETTO REINFORCED SUPPORT WITH BALL BEARING SUPPORT RENFORCE AVEC ROUEMENT A BILLE 	406.122		200
	PIASTRA PER SQUADRA UNIVERSALE PER MOTORI SERIE FMM Ø 50 PLATE FOR UNIVERSAL SQUARE FOR MOTOR SERIES FMM Ø 50 PLAQUE POUR EQUERRE UNIVERSELLE POUR MOTEUR SERIE FMM Ø 50 	407.145		50

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	PIASTRA PER FIANCO ART. 802.*** CON PERNO PLATE WITH PIVOT FOR STANDARD SIDE CAP ART 802.*** PLAQUE POUR CONSOLE REF. 802.*** AVEC PIVOT 	408.100		50
	PIASTRA PER FIANCO ART. 802.*** CON CUSCINETTO ART. 412.41 PLATE WITH BALL BEARING ART. 412.41 FOR SIDE CAP ART. 802.*** PLAQUE POUR CONSOLE ART. 802.*** AVEC ROULEMENT A BILLE ART. 412.41 	409.100		50
	MINI CUSCINETTO A SFERA CON BUSSOLA IN ACCIAIO ZINCATO Ø28 MINI BALL BEARING WITH GALVANIZED STEEL BUSH Ø 28 ZINC PLATED ROULEMENT A BILLE MINI AVEC TAMBOUR EN ACIER ZINGUE Ø 28  CON BUSSOLA IN PLASTICA Ø 28 WITH PLASTIC BUSH Ø 28 AVEC TAMBOUR EN PLASTIQUE Ø 28	410.29 410.29P	Ø = 12 Ø = 12	
	SUPPORTO FILETTATO REGOLABILE PER CUSCINETTO ADJUSTABLE THREADED SUPPORT FOR BALL BEARING SUPPORT FILETTE REGLABLE POUR ROULEMENT A BILLE 	411.12 411.75	D = 12 Ø = 40 D = 10 Ø = 40	100 100


DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	CUSCINETTO A SFERA CON BUSSOLA IN ACCIAIO ZINCATO Ø 40 BALL BEARING WITH GALVANIZED STEEL BUSH Ø 40 ROUEMENT A BILLE AVEC TAMBOUR EN ACIER ZINGUE Ø 40	Ø = 40 B = 12	412.40	500
	CUSCINETTO A SFERA CON BUSSOLA IN NYLON Ø 40 BALL BEARING WITH NYLON BUSH Ø 40 ROUEMENT A BILLE AVEC TAMBOUR EN NYLON Ø 40	Ø = 40 B = 12	412.41	500
	CUSCINETTO A SFERA CON BUSSOLA IN PLASTICA Ø 42 PER PULEGGIA ART. 201.220 BALL BEARING WITH PLASTIC BUSH FOR PULLEY ART. 201.220 ROUEMENT A BILLE AVEC TAMBOUR EN PLASTIQUE POUR POULIE REF. 201.220	Ø = 42 B = 12	412.42	500
				
	CUSCINETTO A DISCO DISC BALL BEARING ROUEMENT A DISQUE		412.43	500
			Ø = 14	
	MINI SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO PER CUSCINETTO Ø 28 GALVANIZED STEEL MINI-SUPPORT FOR BALL BEARING Ø 28 SUPPORT MINI EN ACIER ZINGUE POUR ROUEMENT A BILLE Ø 28 PER ART./FOR CODE/POUR REF. 410**		413.42	500
			L = 42	





DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	SUPPORTO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PER CUSCINETTO Ø 40 GALVANIZED STEEL SUPPORT FOR BALL BEARING Ø 40 SUPPORT EN ACIER GALVANISE POUR ROULEMENT A BILLE Ø 40  PER ART. FOR CODE POUR REF. 412**	414.40	L = 60	500
	SUPPORTO DA AVVITARE COLLO CORTO SHORT SUPPORT TO SCREW SUPPORT A VISSER COL COURT  PER ART. FOR CODE POUR REF. 412**	415.25	Ø = 40	500
	SUPPORTO A CASSONETTO REGOLABILE PIATTO CON ALETTE DI CHIUSURA ADJUSTABLE FLAT BOX SUPPORT SUPPORT PLATE POUR COFFRAGE 	415.26	Ø = 40	500
	SUPPORTO A PIASTRINA CON BUGNA PER CUSCINETTO PLATE SUPPORT FOR BALL BEARING SUPPORT AVEC ROULEMENT 	415.27	Ø = 40	500

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	SUPPORTO DA AVVITARE COLLO LUNGO LONG SUPPORT SCREW SUPPORT A VISSER COL LONG  PER ART. FOR CODE POUR REF. 412**	415.75	Ø = 40	500
	ZANCA A MURARE REINFORCING BRACKET TO WALL PLAQUE A MURER 	417.120	L = 120	50
	BANDIERINA PER SUPPORTI FLAP FOR SUPPORTS DRAPEAU POUR SUPPORT 	418.150	L = 150	50
	PIASTRA CON GUIDA SCORREVOLE IN FERRO/ZINCO ZINC-PLATED IRON PLATE WITH SLIDING GUIDE PLAQUE AVEC COULISSE COULISSANTE EN FER ZINGUE 	430.77		10

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	CARRELO PER PIASTRA ART. 430.77 CARRIAGE FOR PLATE ART. 430.77 CHARIOT POUR PLAQUE REF. 430.77 	438.77		10
	CARRELO PORTA MOTORE CON GUIDE SCORREVOLI CARRIAGE MOTOR-BEARER WITH SLIDING GUIDES CHARIOT PORTE MOTEUR AVEC COULISSE COULISSANTE 	439.55		10
	CARRELO PORTA CUSCINETTO CON GUIDE SCORREVOLI CARRIAGE BALL BEARING-BEARER WITH SLIDING GUIDES CHARIOT PORTE ROULEMENT A BILLE AVEC COULISSE COULISSANTE 	439.56		10

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.	
 COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES BIANCO WHITE BLANC MARRONE BROWN MARRON	AVVOLGITORE MINI ORIENTABILE PER CINGHIA DA 14 mm. ADJUSTABLE MINI COILER FOR STRAP 14 mm. ENROULEUR MINI ORIENTABLE POUR GLISSIERE DE 14 mm	MAX 14 KG			
	14 mm L = A	SENZA CINTINO WITHOUT TAPE SANS SANGLE	500.160 ** 500.167 **	A = 145 mm • L = mtl 5,0 A = 145 mm • L = mtl 9,0	25 25
		CON CINTINO WITH TAPE AVEC SANGLE	501.160 ** 500.168 **	A = 145 mm • L = mtl 5,0 A = 145 mm • L = mtl 9,0	25 25
 COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES BIANCO WHITE BLANC MARRONE BROWN MARRON	AVVOLGITORE ORIENTABILE A CORDONE OUTSIDE STRAP BOX ENROULEUR ORIENTABLE A CORDE	MAX 18 KG			
	Ø 4,3 L = A	SENZA CORDONE WITHOUT BRAID SANS CORDON	500.161 ** 500.165 **	A = 151 mm • L = mtl 5,0 A = 196 mm • L = mtl 9,0	25 25
		CON CORDONE WITH BRAID AVEC CORDON	500.162 **	A = 151 mm • L = mtl 5,0	25
 COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES BIANCO WHITE BLANC MARRONE BROWN MARRON	ARGANELLO A CORDONE 1:3 BRAID WINCH 1:3 TREUIL A CORDE 1:3	MAX 14 KG			
	Ø 4,3 L = A C B	SENZA CORDONE WITHOUT BRAID SANS CORDON	500.163 **	A = 120 mm B = 32 mm C = 152 mm L = mtl. 5,0	25
		CON CORDONE WITH BRAID AVEC CORDON	500.164 **	A = 120 mm B = 32 mm C = 152 mm L = mtl. 5,0	25
 COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES BIANCO WHITE BLANC MARRONE BROWN MARRON	AVVOLGITORE ORIENTABILE PER CINGHIA DA 20 mm. ADJUSTABLE COILER FOR STRAP 20 mm. ENROULEUR ORIENTABLE POUR GLISSIERE DE 20 mm	MAX 18 KG			
	20 mm L = A	SENZA CINTINO WITHOUT TAPE SANS SANGLE	502.174 **	A = 195 mm L = mtl 6,0	25
		CON CINTINO WITH TAPE AVEC SANGLE	502.175 **	A = 195 mm L = mtl 6,0	25

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	AVVOLGITORE DA INCASSO SIPAR PER INFISSI IN ALLUMINIO COMPLETO DI PLACCA ART. 52*.165 INSIDE STRAP COILER SIPAR FOR ALUMINIUM FRAMES WITH PLATE ART. 52*.165 ENROULEUR A ENCAISSER SIPAR POUR CADRE EN ALUMINIUM COMPLET DE PLAQUE REF. 52*.165 	504.165** 505.165**	A = 165 mm • L = mtl 5,0 A = 165 mm • L = mtl 8,0	50 50 50
	AVVOLGITORE DA INCASSO STANDARD IN ACCIAIO ZINCATO PER CINGHIA mm. 22 INSIDE ZINC-PLATED STEEL STANDARD COILER FOR STRAP mm. 22 ENROULEUR A ENCAISSER STANDARD EN ACIER ZINGUE POUR GLISSIERE 22 mm UTILIZZARE PLACCA IN ACCIAIO ART. 517*** TO BE USED WITH THE STEEL PLATE ART. 517*** A MONTER AVEC LA PLAQUE EN ACIER ART. 517*** 	503.142 507.165 508.165 509.165 510.185 511.185 512.185	A = 142 - L = mtl. 4 A = 165 - L = mtl. 6 A = 165 - L = mtl. 8 A = 165 - L = mtl. 12 A = 185 - L = mtl. 6 A = 185 - L = mtl. 8 A = 185 - L = mtl. 12	50 50 50 50 50 50 50
	PLACCA IN ACCIAIO PER AVVOLGITORI DA INCASSO STEEL COVERING PLATE FOR INSIDE STRAP COILERS PLAQUE EN ACIER POUR ENROULEURS A ENCAISSER 	517.165 517.185 518.142	A = 165 mm A = 185 mm A = 142 mm	50 50 50
	PLACCA IN ALLUMINIO PER AVVOLGITORE DA INCASSO SIPAR ALUMINIUM COVERING PLATE FOR STRAP COILER PLAQUE EN ALUMINIUM POUR ENROULEUR A ENCAISSER PER ART. FOR CODE POUR REF. 504.165** / 505.165** COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  NERO BLACK NOIR  ARGENTO SILVER ARGENT  ORO GOLD OR 	520.165** 521.165**	A = 165 mm • L = mtl 5,0 A = 165 mm • L = mtl 8,0	50 50

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	CASSETTA IN PLASTICA A MURARE PLASTIC BOX TO WALL CASSETTE EN PLASTIQUE A MURER 	525.165 526.165 527.165 528.185 529.185 530.185	A = 165 - L = 190 - mt. 6 A = 165 - L = 190 - mt. 8 A = 165 - L = 230 - mt. 12 A = 185 - L = 205 - mt. 8 A = 185 - L = 205 - mt. 10 A = 185 - L = 253 - mt. 12	100 100 100 100 100 100
	CASSETTA IN PLASTICA PER AVVOLGITORI SIPAR PLASTIC BOX FOR STRAP COILERS SIPAR CASSETTE EN PLASTIQUE POUR ENROULEURS SIPAR  PER ART. FOR CODE POUR REF. 504**	541.130	A = 165	50
	CASSETTA IN PLASTICA PER MONOBLOCCO PLASTIC BOX FOR STRAP COILERS SIPAR CASSETTE EN PLASTIQUE POUR MONOBLOC  PER ART. FOR CODE POUR REF. 504**	541.165	A = 165	50
	CASSETTA IN PLASTICA PER MONOBLOCCO PLASTIC BOX FOR STRAP COILERS SIPAR CASSETTE EN PLASTIQUE POUR MONOBLOC  PER ART. FOR CODE POUR REF. 503.142	542.142	A = 140	50



ARGOMAX⁶⁰⁰



ARGANELLO CON FINE CORSA
CASSA IN MATERIALE TECNOPLASTICO
POLIAMIDE AD ALTA RESISTENZA

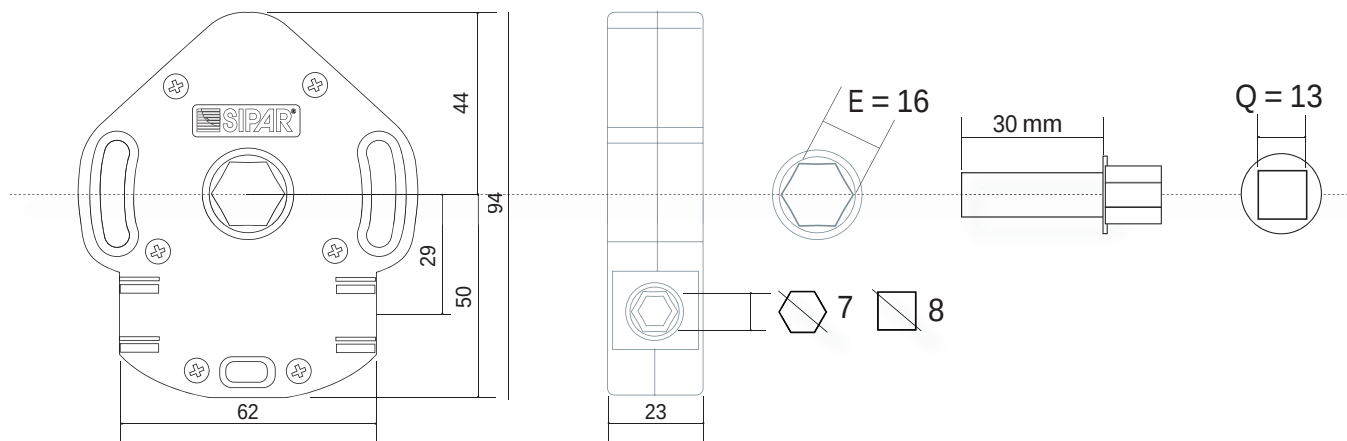
GEAR WITH END STROKE
THE CASE IS IN TECNOPLASTIC POLYAMIDE
MATERIAL OF HIGH RESISTANCE

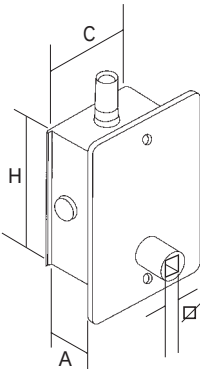


TREUIL AVEC FIN DE COURSE
LA CAISSE EST EN MATERIEL
TECNOPLASTIQUE POLYAMIDE
DE HAUTE RESISTANCE



	RAP: 1:6 MAX. IMP. KG 20
	RAP: 1:8 MAX. IMP. KG 25
	RAP: 1:11 MAX. IMP. KG 35
	RAP: 1:18 MAX. IMP. KG 40
	RAP: 1:6 MAX. IMP. KG 20
	RAP: 1:8 MAX. IMP. KG 25
	RAP: 1:11 MAX. IMP. KG 35
	RAP: 1:18 MAX. IMP. KG 40

CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
610.06Q8CFN		25
610.08Q8CFN		25
610.11Q8CFN		25
610.18Q8CFN		25
610.06E7CFN		25
610.08E7CFN		25
610.11E7CFN		25
610.18E7CFN		25

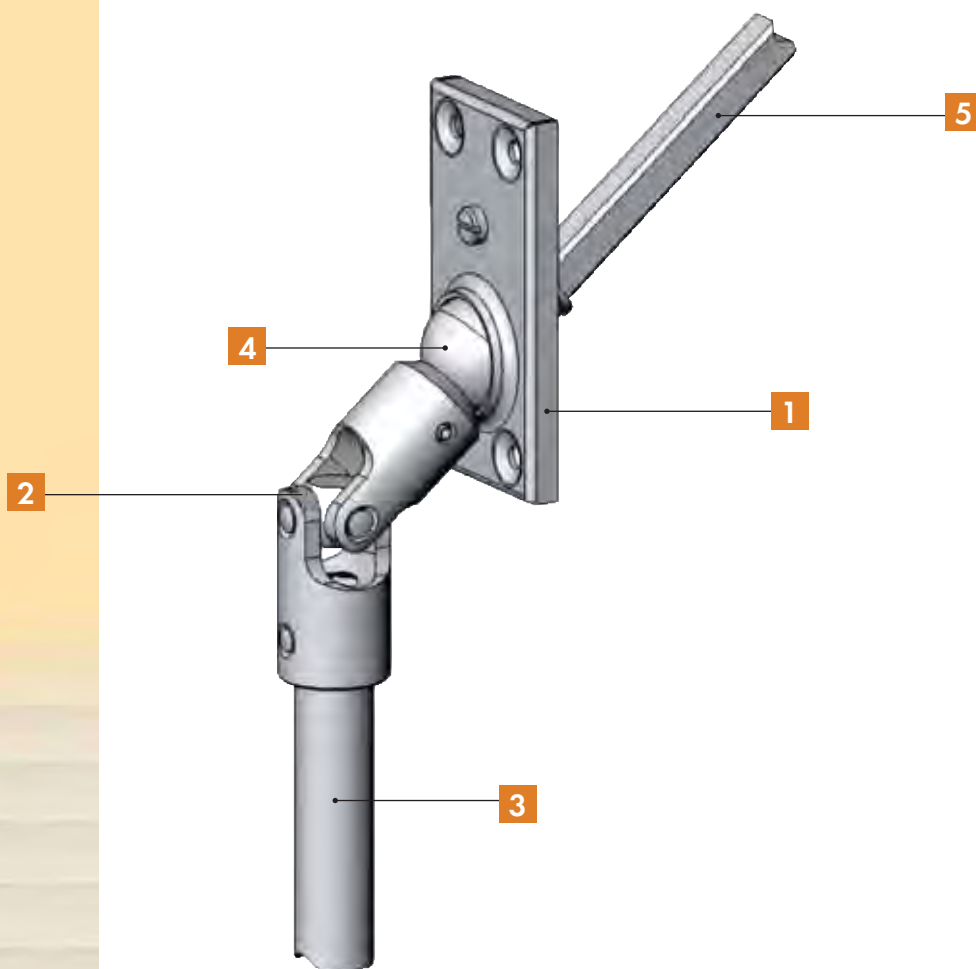


DISEGNO / DRAWING / DESSIN		DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION		CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.																				
		ARGANELLO DA INCASSO A FUNE CON PLACCA IN ALLUMINIO E SCATOLA INSIDE ROPE GEAR WITH ALUMINIUM COVERING PLATE AND BOX TREUIL A ENCAISSER A CORDE AVEC PLAQUE EN ALUMINIUM ET BOITE  PLACCA PER ARGANELLO PLATE FOR ROPE GEAR PLAQUE POUR TREUIL SCATOLA PER ARGANELLO BOX FOR ROPE GEAR BOITE POUR TREUIL Dimensioni/Dimensions/Dimensions: <table><tr><td>606.103</td><td>A = 42</td><td>H = 103</td><td>C = 53</td></tr><tr><td>606.111</td><td>A = 42</td><td>H = 111</td><td>C = 72</td></tr><tr><td>606.144</td><td>A = 62</td><td>H = 142</td><td>C = 75</td></tr><tr><td>606.140</td><td>A = 52</td><td>H = 140</td><td>C = 85</td></tr><tr><td>607.140</td><td>A = 52</td><td>H = 140</td><td>C = 85</td></tr></table>		606.103	A = 42	H = 103	C = 53	606.111	A = 42	H = 111	C = 72	606.144	A = 62	H = 142	C = 75	606.140	A = 52	H = 140	C = 85	607.140	A = 52	H = 140	C = 85	606.103 ** 606.111 ** 606.144 ** 606.140 ** 607.140 ** 606.103P 606.103S	RA. 1:10 KG 30 RA. 1:10 KG 40 RA. 1:10 KG 50 RA. 1:20 KG 80 RA. 1:25 KG 100	25 25 25 20 20
606.103	A = 42	H = 103	C = 53																							
606.111	A = 42	H = 111	C = 72																							
606.144	A = 62	H = 142	C = 75																							
606.140	A = 52	H = 140	C = 85																							
607.140	A = 52	H = 140	C = 85																							
COLORI DISPONIBILI • AVAILABLE COLOURS • COULEURS DISPONIBLES <table><tr><td>☐ BIANCO WHITE BLANC</td><td>☐ CREMA IVORY CREME</td></tr></table>		☐ BIANCO WHITE BLANC	☐ CREMA IVORY CREME			ARGANELLO PER ESTERNO A FUNE CON PLACCA IN ALLUMINIO E SCATOLA OUTSIDE ROPE GEAR WITH ALUMINIUM COVERING PLATE AND BOX TREUIL POUR EXTERIEUR A CORDE AVEC PLAQUE EN ALUMINIUM ET BOITE  Dimensioni/Dimensions/Dimensions: <table><tr><td>608.102</td><td>A = 35</td><td>H = 102</td><td>C = 60</td></tr><tr><td>608.112</td><td>A = 49</td><td>H = 112</td><td>C = 72</td></tr><tr><td>608.144</td><td>A = 59</td><td>H = 144</td><td>C = 89</td></tr><tr><td>609.144</td><td>A = 59</td><td>H = 144</td><td>C = 89</td></tr></table>		608.102	A = 35	H = 102	C = 60	608.112	A = 49	H = 112	C = 72	608.144	A = 59	H = 144	C = 89	609.144	A = 59	H = 144	C = 89	608.102 ** 608.112 ** 608.144 ** 609.144 **	RA. 1:10 KG 30 RA. 1:10 KG 40 RA. 1:20 KG 80 RA. 1:25 KG 100	25 25 20 20
☐ BIANCO WHITE BLANC	☐ CREMA IVORY CREME																									
608.102	A = 35	H = 102	C = 60																							
608.112	A = 49	H = 112	C = 72																							
608.144	A = 59	H = 144	C = 89																							
609.144	A = 59	H = 144	C = 89																							
COLORI DISPONIBILI • AVAILABLE COLOURS • COULEURS DISPONIBLES <table><tr><td>☐ BIANCO WHITE BLANC</td><td>☐ CREMA IVORY CREME</td></tr></table>		☐ BIANCO WHITE BLANC	☐ CREMA IVORY CREME			ARGANELLO PER ESTERNO A FUNE COMPLETO DI MANIGLIA OUTSIDE ROPE GEAR WITH ITEM SUPPLIED WITH HANDLE TREUIL POUR EXTERIEUR A CORDE PRODUIT LIVRE AVEC MANIVELLE 		611.115	PORTATA LORDA LIFTING CAPACITY FORCE DE LEVAGE MAX KG 40 COPERTURA IN PLASTICA PLASTIC COVERAGE ENCADREMENT EN PLASTIQUE	20																
☐ BIANCO WHITE BLANC	☐ CREMA IVORY CREME																									
COLORI DISPONIBILI • AVAILABLE COLOURS • COULEURS DISPONIBLES <table><tr><td>☐ BIANCO WHITE BLANC</td><td>☐ CREMA IVORY CREME</td></tr></table>		☐ BIANCO WHITE BLANC	☐ CREMA IVORY CREME																							
☐ BIANCO WHITE BLANC	☐ CREMA IVORY CREME																									

SNODO A 45°
 CON SISTEMA ROTANTE
 AD ANGOLAZIONE
 VARIABILE

JOINT 45° WITH
 ROTARY SYSTEM AT
 VARYING ANGULATION

GENOUILLERE A 45°
 AVEC SYSTEME ROTATIF
 A ANGLE VARIABLE

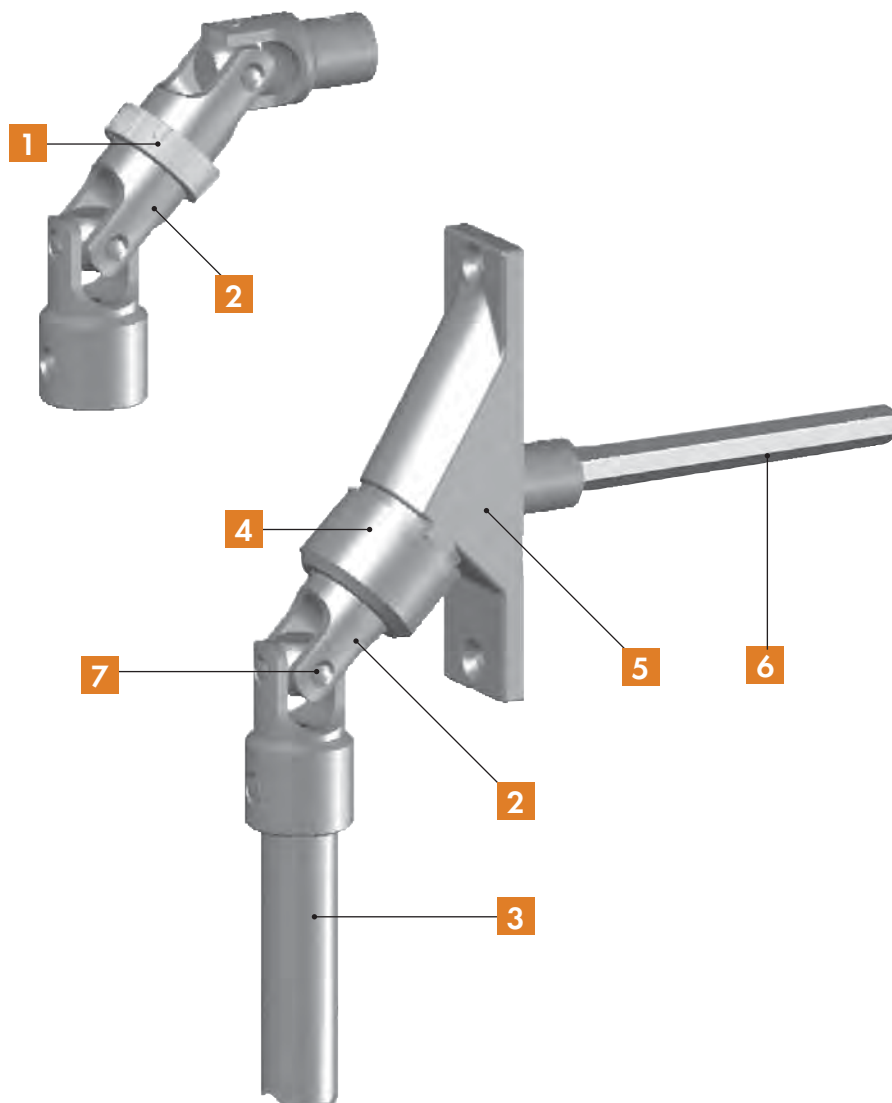


- 1) PLACCA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX
 PLATE IN STAINLESS STEEL
 PLAQUE DE FIXAGE EN ACIER INOX
- 2) SNODO A 45° IN ACCIAIO CROMATO
 JOINT 45° IN HARDENED CHROMATED STEEL
 GENOUILLERE A 45° EN ACIER CHROME
- 3) TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO CON TUBO IN PVC
 PLASTIC-COATED STEEL TUBE
 TUBE IN ACIER REVETI DE TUBE PVC
- 4) POMELLO ROTANTE AD ANGOLAZIONE VARIABILE IN NYLON
 ROTARY KNOB IN NYLON WITH VARYING ANGULATION
 POMMEAU ROTATIF A ANGLE VARIABLE EN NYLON
- 5) ASTINA DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO
 CONNECTING ROD IN ZINCATE STEEL
 BRANCHE DE CONNECTION EN ACIER ZINGUE

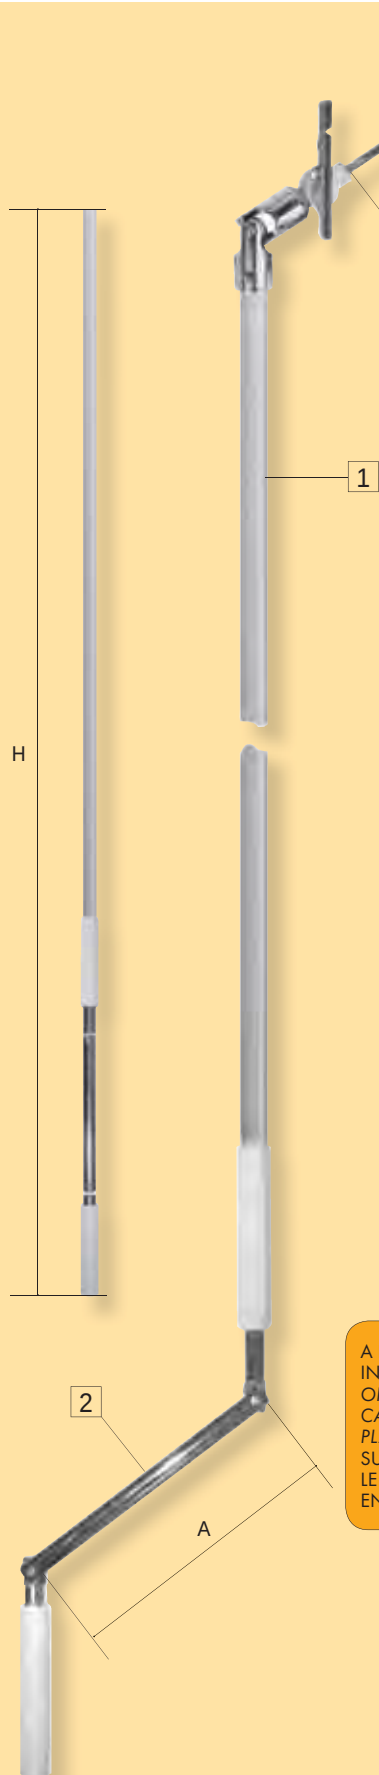

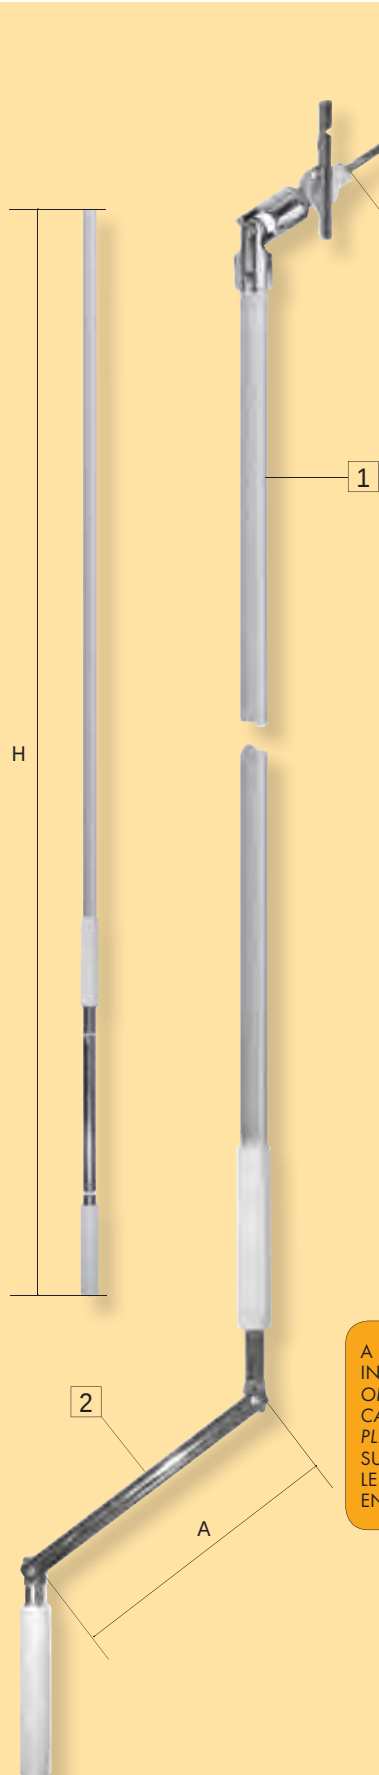
SNODO A 90°
 CON ESCLUSIVO SISTEMA
 ANTIUSURA IN ACCIAIO
 AL CARBONIO
 CON ELEVATA RESISTENZA,
 LUNGA DURATA, MANOVRE
 SILENZIOSE E VELLUTATE

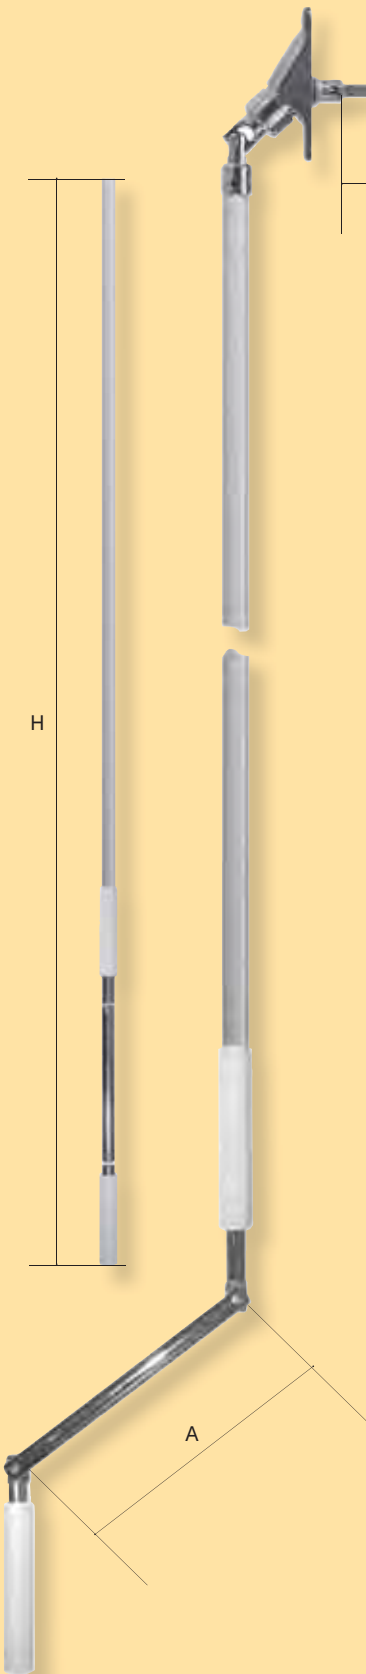
JOINT 90° WITH THE NEW
 SYSTEM ANTI-WEARING
 CARBON STEEL IT'S A VERY
 STRONG AND WEAR
 WELL THAT PERMITS
 SILENT CONTROLS.

GENOUILLERE A 90°
 AVEC SYSTEME ESCLUSIF
 ANTI-USURE EN ACIER DE
 CARBONE HAUTE RESISTANCE,
 LONGUE DUREE, MANOEUVRE
 SILENCIEUSE.



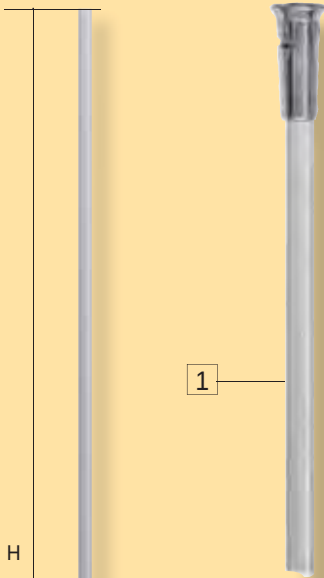
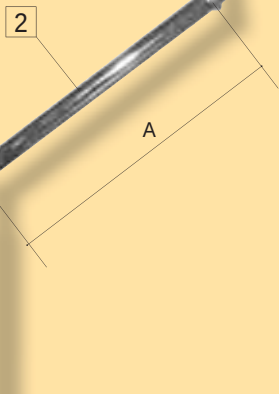
- 1) SISTEMA ANTIUSURA IN ACCIAIO AL CARBONIO NICHELATO
 ANTI-WEAR SYSTEM IN CARBON-NICKELED STEEL
 SYSTEME ANTI USURE EN ACIER DE CARBONE NICKELE
- 2) SNODO A 90° IN ACCIAIO TEMPRATO NICHELATO
 JOINT 90° IN HARDENED NICKELED STEEL
 GENOUILLERE A 90° EN ACIER TREMPÉ NICKELE
- 3) TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO CON TUBO IN PVC
 PLASTIC-COATED STEEL TUBE
 TUBE IN ACIER REVÊTI DE TUBE PVC
- 4) GHIERA IN LEGA DI ZINCO NICHELATA
 RING IN ZINC NICKELED ALLOY
 EMBOUT EN ALLIAGE DE ZINC NICKELE
- 5) SUPPORTO IN LEGA DI ZINCO NICHELATA
 PLATE IN ZINC NICKELED ALLOY
 SUPPORT EN ALLIAGE DE ZINC NICKELE
- 6) ASTINA DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO
 CONNECTING ROD IN ZINCATE STEEL
 BRANCHE DE CONNECTION EN ACIER ZINGUE
- 7) PERNI IN ACCIAIO INOX
 PIVOT IN STAINLESS STEEL
 PIVOT EN ACIER INOX

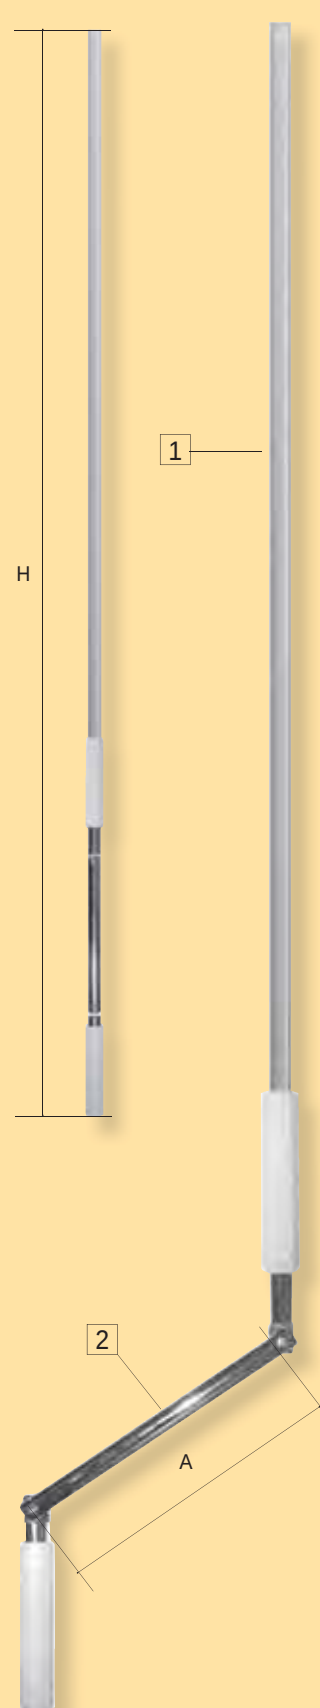
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.	
	 $D = \varnothing 6 \text{ mm.}$ $\varnothing 8 \text{ mm.}$ $\textcircled{E} 7 \text{ mm.}$	$\varnothing 8$	700.150Q8**	A = 165 mm. L = 250 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 1500 mm.	20
			700.170Q8**	A = 165 mm. L = 250 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 1700 mm.	20
			700.180Q8**	A = 165 mm. L = 250 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 1800 mm.	20
			700.220Q8**	A = 165 mm. L = 250 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 2200 mm.	20
			700.300Q8**	A = 165 mm. L = 250 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 3000 mm.	20
	ASTA DI MANOVRA CON SNODO 45° HANDLE WITH JOINT 45° TRINGLE AVEC SORTIE 45°				
	1 TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO CON TUBO PVC PLASTIC-COATED STEEL TUBE TUBE EN ACIER REVETI AVEC TUBE PVC				
	2 MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO HANDLE IN ALUMINIUM ALLOY MANIVELLE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM				
	 $\textcircled{E} 7$	$\textcircled{E} 7$	700.150E7**	A = 165 mm. L = 250 mm. D = $\textcircled{E} 7$ mm. H = 1500 mm.	20
			700.170E7**	A = 165 mm. L = 250 mm. D = $\textcircled{E} 7$ mm. H = 1700 mm.	20
			700.180E7**	A = 165 mm. L = 250 mm. D = $\textcircled{E} 7$ mm. H = 1800 mm.	20
			700.220E7**	A = 165 mm. L = 250 mm. D = $\textcircled{E} 7$ mm. H = 2200 mm.	20
			700.300E7**	A = 165 mm. L = 250 mm. D = $\textcircled{E} 7$ mm. H = 3000 mm.	20
	A RICHIESTA CON PLACCA IN LEGA DI ALLUMINIO ON REQUEST THIS ITEM CAN BE SUPPLIED WITH PLATE IN ALUMINIUM ALLOY SUR DEMANDE ON PEUT LE PRODUIRE AVEC PLAQUE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM				
	COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES				
	 BIANCO WHITE BLANC	 NERO BLACK NOIR	 GRIGIO GREY GRIS	 MARRONE BROWN MARRON	

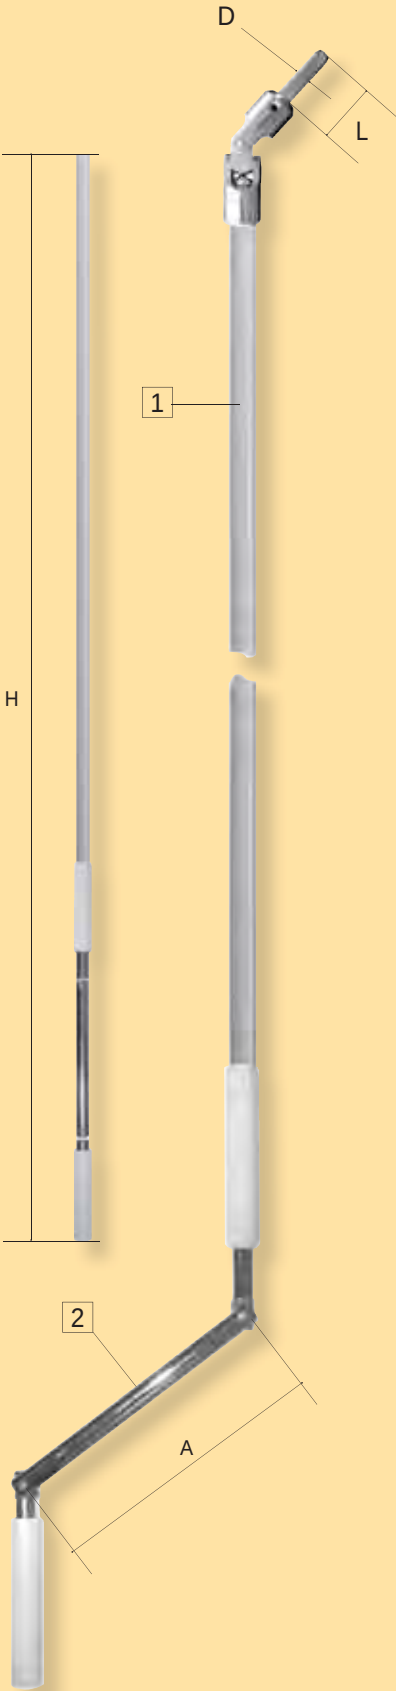
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	$D = \varnothing 6 \text{ mm.}$ $\varnothing 8 \text{ mm.}$ $\textcircled{E} 7 \text{ mm.}$ ASTA DI MANOVRA CON SNODO 90° HANDLE WITH JOINT 90° TRINGLE AVEC SORTIE 90° 1 TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO CON TUBO PVC PLASTIC-COATED STEEL TUBE TUBE EN ACIER REVETI AVEC TUBE PVC 2 MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO HANDLE IN ALUMINIUM ALLOY MANIVELLE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM	701.150Q8** 701.170Q8** 701.180Q8** 701.220Q8** 701.300Q8**	A = 165 mm. L = 400 mm. D = $\varnothing 8 \text{ mm.}$ H = 1500 mm. A = 165 mm. L = 400 mm. D = $\varnothing 8 \text{ mm.}$ H = 1700 mm. A = 165 mm. L = 400 mm. D = $\varnothing 8 \text{ mm.}$ H = 1800 mm. A = 165 mm. L = 400 mm. D = $\varnothing 8 \text{ mm.}$ H = 2200 mm. A = 165 mm. L = 400 mm. D = $\varnothing 8 \text{ mm.}$ H = 3000 mm.	20 20 20 20 20
	$\textcircled{E} 7$ 85 22	701.150E7** 701.170E7** 701.180E7** 701.220E7** 701.300E7**	A = 165 mm. L = 400 mm. D = $\textcircled{E} 7 \text{ mm.}$ H = 1500 mm. A = 165 mm. L = 400 mm. D = $\textcircled{E} 7 \text{ mm.}$ H = 1700 mm. A = 165 mm. L = 400 mm. D = $\textcircled{E} 7 \text{ mm.}$ H = 1800 mm. A = 165 mm. L = 400 mm. D = $\textcircled{E} 7 \text{ mm.}$ H = 2200 mm. A = 165 mm. L = 400 mm. D = $\textcircled{E} 7 \text{ mm.}$ H = 3000 mm.	20 20 20 20 20

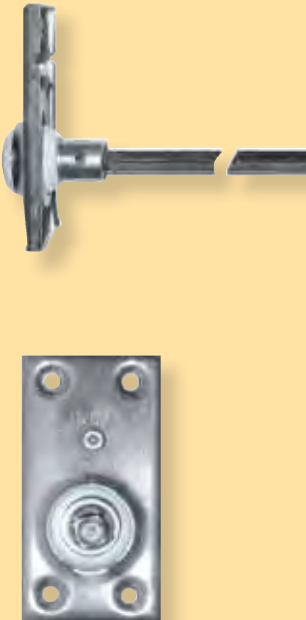

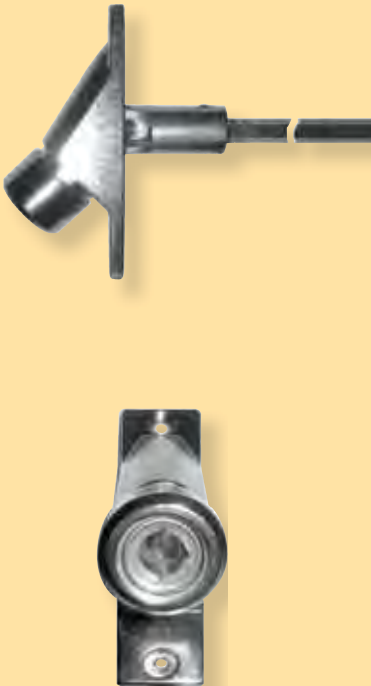
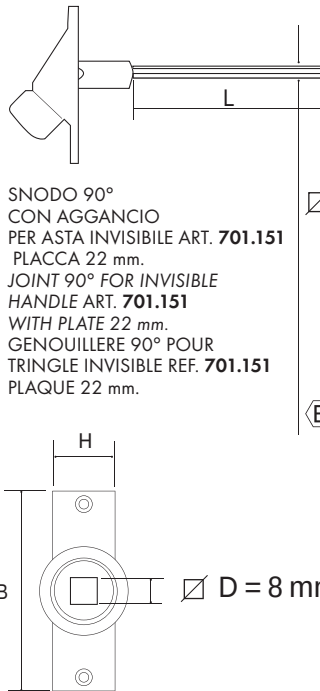
COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES

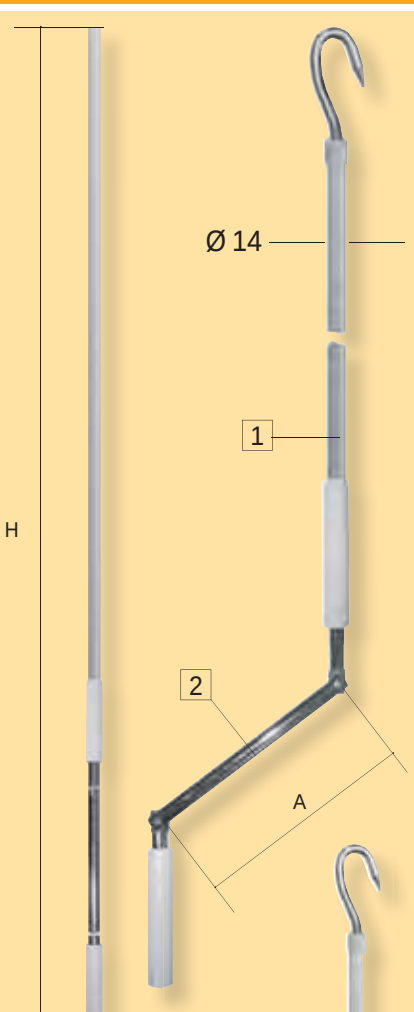
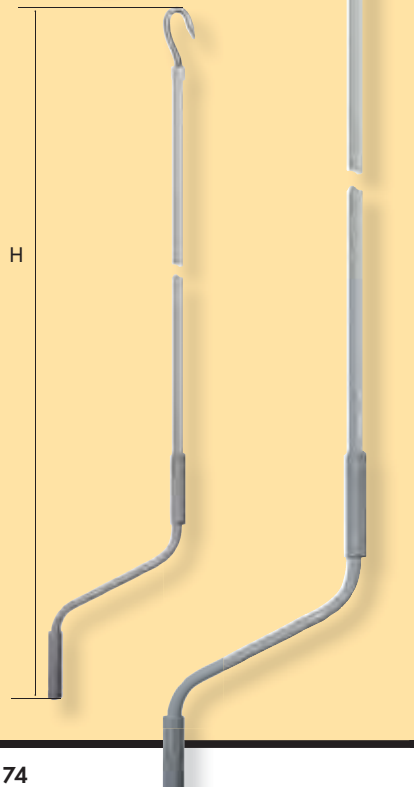
			
BIANCO WHITE BLANC	NERO BLACK NOIR	GRIGIO GREY GRIS	MARRONE BROWN MARRON

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	ASTA DI MANOVRA SNODATA CON CAMPANA HANDLE WITH JOINT TRINGLE AVEC CLOCHE	711.151**	A = 165 mm. H = 1500 mm.	20
	1 TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO CON TUBO PVC PLASTIC-COATED STEEL TUBE TUBE EN ACIER REVETI AVEC TUBE PVC	711.170**	A = 165 mm. H = 1700 mm.	20
	2 MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO HANDLE IN ALUMINIUM ALLOY MANIVELLE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM	711.180**	A = 165 mm. H = 1800 mm.	20
		711.220**	A = 165 mm. H = 2200 mm.	20
		711.300**	A = 165 mm. H = 3000 mm.	20
	COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES			
	○ BIANCO WHITE BLANC ● NERO BLACK NOIR ● GRIGIO GREY GRIS ● MARRONE BROWN MARRON			

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	SOLO ASTA DI MANOVRA ONLY HANDLE TRINGLE SEULE	709.141 **	A = 165 mm. H = 1500 mm.	20
	1 TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO CON TUBO PVC PLASTIC-COATED STEEL TUBE TUBE EN ACIER REVETI AVEC TUBE PVC	709.142 **	A = 165 mm. H = 1700 mm.	20
	2 MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO HANDLE IN ALUMINIUM ALLOY MANIVELLE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM	709.143 **	A = 165 mm. H = 1800 mm.	20
		709.144 **	A = 165 mm. H = 2200 mm.	20
		709.145 **	A = 165 mm. H = 3000 mm.	20
COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES				
 BIANCO WHITE BLANC  NERO BLACK NOIR  GRIGIO GREY GRIS  MARRONE BROWN MARRON				

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.								
	$D = \varnothing 8 \text{ mm.}$ $\varnothing 8$ 701.151 ** 1 ASTA DI MANOVRA SNODATA PER SNODO INVISIBILE ART. 723.350 JOINTED HANDLE FOR ART. 723.350 TRINGLE POUR GENOUILLERE REF.723.350 2 MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO HANDLE IN ALUMINIUM ALLOY MANIVELLE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BIANCO WHITE BLANC</td><td>NERO BLACK NOIR</td><td>GRIGIO GREY GRIS</td><td>MARRONE BROWN MARRON</td></tr></table>					BIANCO WHITE BLANC	NERO BLACK NOIR	GRIGIO GREY GRIS	MARRONE BROWN MARRON		A = 165 mm. L = 31,5 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 1500 mm.	20
												
BIANCO WHITE BLANC	NERO BLACK NOIR	GRIGIO GREY GRIS	MARRONE BROWN MARRON									

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	SNODO 45° CON AGGANCIO PER ASTA INVISIBILE ART. 701.151 JOINT 45° FOR INVISIBLE HANDLE ART. 701.151 GENOUILLE 45° POUR TRINGLE INVISIBLE REF. 701.151 $\varnothing 8$ $\text{E} 7$ $\text{E} 7$ D = $\varnothing 8$ mm. D = $\text{E} 7$ mm. 	723.350 723.351 723.352	L = 350 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 36 mm. B = 70 mm. L = 350 mm. D = $\text{E} 7$ mm. H = 36 mm. B = 70 mm. L = 450 mm. D = $\text{E} 7$ mm. H = 36 mm. B = 70 mm.	25 25 25
	SNODO 90° CON AGGANCIO PER ASTA INVISIBILE ART. 701.151 PLACCA 22 mm. JOINT 90° FOR INVISIBLE HANDLE ART. 701.151 WITH PLATE 22 mm. GENOUILLE 90° POUR TRINGLE INVISIBLE REF. 701.151 PLAQUE 22 mm. $\varnothing 8$ $\text{E} 7$ $\varnothing D = 8$ mm. 	723.353 723.354	L = 450 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 22 mm. B = 85 mm. L = 450 mm. D = $\text{E} 7$ mm. H = 22 mm. B = 85 mm.	25 25

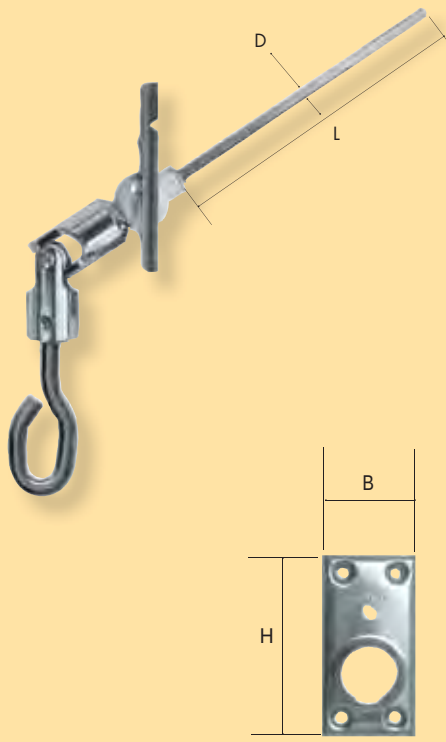
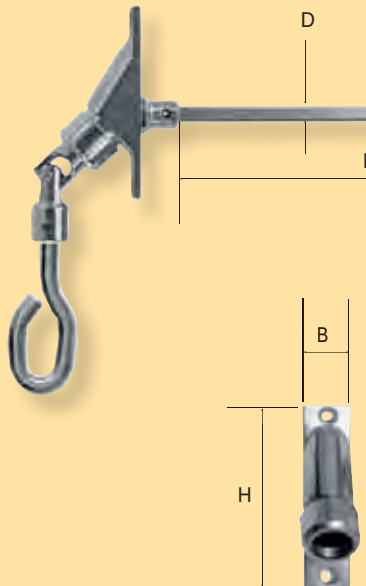
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	ASTA DI MANOVRA SNODATA CON GANCIO JOINTED HANDLE WITH HOOK TRINGLE AVEC CROCHET	709.146**	A = 165 mm. H = 1500 mm.	20
	1 TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO CON TUBO PVC PLASTIC-COATED STEEL TUBE TUBE EN ACIER REVETI AVEC TUBE PVC	709.147G**	A = 165 mm. H = 1700 mm.	20
	2 MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO HANDLE IN ALUMINIUM ALLOY MANIVELLE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM	709.147**	A = 165 mm. H = 1800 mm.	20
		709.148**	A = 165 mm. H = 2200 mm.	20
		709.149**	A = 165 mm. H = 3000 mm.	20
	ASTA DI MANOVRA FISSA CON GANCIO IN ACCIAIO FIXED HANDLE WITH HOOK IN STEEL TRINGLE FIXE AVEC CROCHET EN ACIER	702.150**	H = 1500	10
		702.180**	H = 1800	10
		702.200**	H = 2000	10

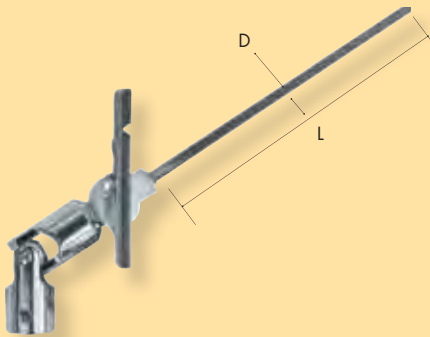
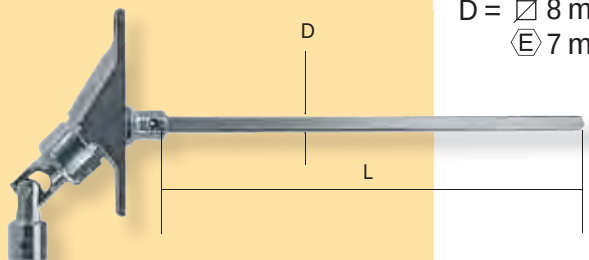
COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES

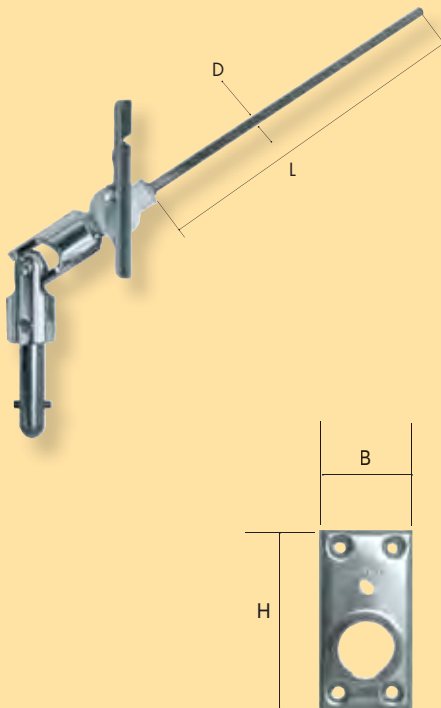
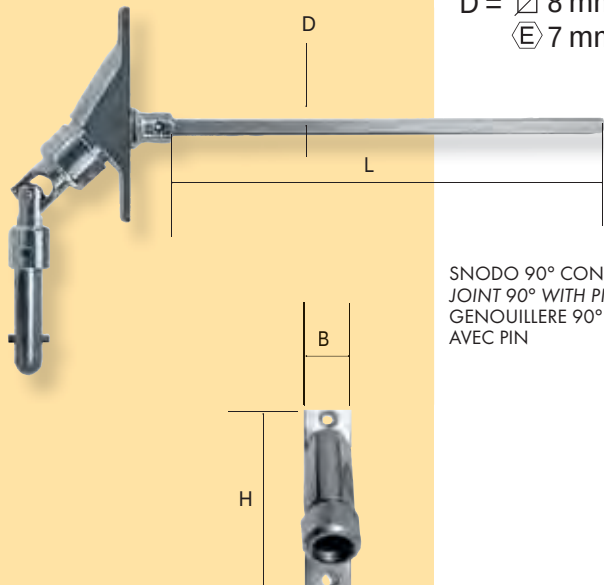


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES



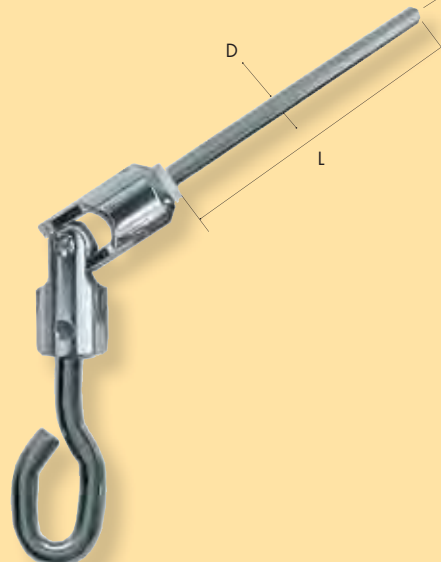
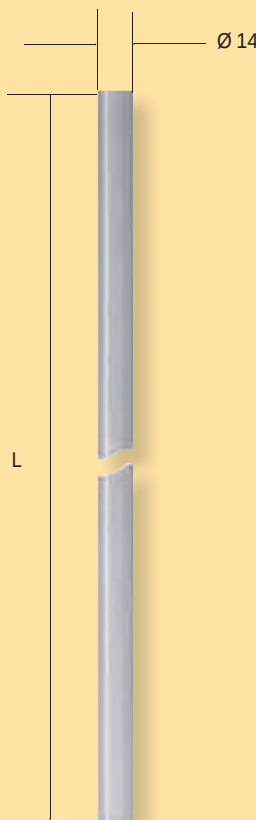
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	CON PLACCA IN LEGA DI ALLUMINIO WITH PLATE IN ALUMINIUM ALLOY AVEC PLAQUE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM	E 7 703.250E7	L = 250 mm. D = E 7 mm. H = 52 mm. B = 27 mm.	25
	SNODO 45° CON OCCHIOLO PLACCA 4 FORI JOINT 45° WITH EYE GENOUILLERE 45° AVEC OEILLET PLAQUE 4 TROU	8 704.250	L = 250 mm. D = 8 mm. H = 70 mm. B = 36 mm.	25
		E 7 704.250E7	L = 250 mm. D = E 7 mm. H = 70 mm. B = 36 mm.	25
		8 704.300	L = 300 mm. D = 8 mm. H = 70 mm. B = 36 mm.	25
		8 704.400	L = 400 mm. D = 8 mm. H = 70 mm. B = 36 mm.	25
		8 705.400	L = 400 mm. D = 8 mm. H = 85 mm. B = 22 mm.	25
		E 7 705.401E7	L = 400 mm. D = E 7 mm. H = 85 mm. B = 22 mm.	25
	SNODO 90° CON OCCHIOLO JOINT 90° WITH EYE GENOUILLERE 90° AVEC OEILLET	8 705.600	L = 500 mm. D = 8 mm. H = 85 mm. B = 22 mm.	25
		E 7 705.600E7	L = 500 mm. D = E 7 mm. H = 85 mm. B = 22 mm.	25

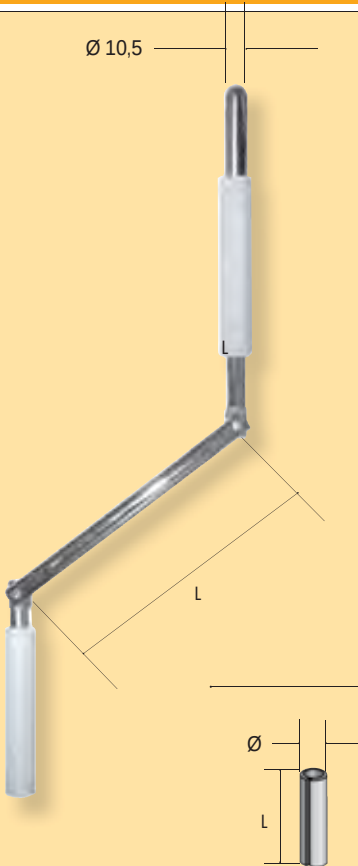
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
 $D = \begin{matrix} \text{Ø} 6 \text{ mm.} \\ \text{Ø} 8 \text{ mm.} \\ \text{E} 7 \text{ mm.} \end{matrix}$ SNODO 45° IN ACCIAIO PLACCA GRANDE JOINT 45° BIG PLATE GENOUILLERE 45° EN ACIER PLAQUE GRANDE 	$\text{Ø} 8$	706.250	L = 250 mm. D = $\text{Ø} 8$ mm. H = 70 mm. B = 36 mm.	25
	$\text{E} 7$	706.250E7	L = 250 mm. D = $\text{E} 7$ mm. H = 70 mm. B = 36 mm.	25
	$\text{Ø} 8$	706.500ST	L = 400 mm. D = $\text{Ø} 8$ mm. H = 70 mm. B = 36 mm.	25
 $D = \begin{matrix} \text{Ø} 8 \text{ mm.} \\ \text{E} 7 \text{ mm.} \end{matrix}$ SNODO 90° IN ACCIAIO NICHELATO JOINT 90° GENOUILLERE 90° EN ACIER NICKELE 	$\text{Ø} 8$	707.400	L = 400 mm. D = $\text{Ø} 8$ mm. H = 85 mm. B = 22 mm.	25
	$\text{E} 7$	707.400E7	L = 400 mm. D = $\text{E} 7$ mm. H = 85 mm. B = 22 mm.	25
	$\text{E} 7$	707.402E7	L = 400 mm. D = $\text{E} 7$ mm. H = 85 mm. B = 22 mm.	25

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	SNODO 45° CON PIN E PLACCA PICCOLA JOINT 45° WITH PIN LITTLE PLATE GENOUILLERE 45° AVEC PIN PLAQUE PETITE	$\varnothing 8$ 720.250	L = 250 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 78 mm. B = 26 mm.	25
	$\varnothing 7$ 720.250E7	L = 250 mm. D = $\varnothing 7$ mm. H = 78 mm. B = 26 mm.	25	
	SNODO 45° CON PIN E PLACCA GRANDE JOINT 45° WITH PIN BIG PLATE GENOUILLERE 45° AVEC PIN PLAQUE LARGE	$\varnothing 8$ 720.500	L = 250 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 70 mm. B = 36 mm.	25
	$\varnothing 7$ 720.500E7	L = 250 mm. D = $\varnothing 7$ mm. H = 70 mm. B = 36 mm.	25	
	SNODO 90° CON PIN JOINT 90° WITH PIN GENOUILLERE 90° AVEC PIN	$\varnothing 8$ 721.250	L = 400 mm. D = $\varnothing 8$ mm. H = 85 mm. B = 22 mm.	25
	$\varnothing 7$ 721.250E7	L = 400 mm. D = $\varnothing 7$ mm. H = 85 mm. B = 22 mm.	25	



Beautiful Shutter...Better Life


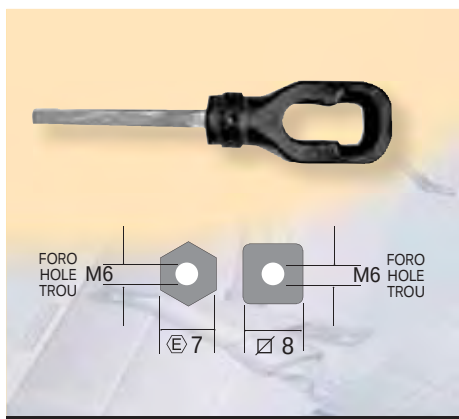
77

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.																
	FILETTO THREAD FILET M4 DOPPIO SNODO 45° CON OCCHIOLO DOUBLE JOINT 45° WITH EYE DOUBLE GENOUILLERE 45° AVEC OEILLET  7	705.402E7	L = 105 mm.	25																
	TUBO IN ACCIAIO PLASTIFICATO PLASTICIZED STEEL TUBE TUBE EN ACIER PLASTIFIE COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BIANCO WHITE BLANC</td><td>NERO BLACK NOIR</td><td>GRIGIO GREY GRIS</td><td>MARRONE BROWN MARRON</td></tr></table> TUBO IN ALLUMINIO VERNICIATO PAINTED ALUMINIUM TUBE TUBE EN ALUMINIUM LAQUE COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BIANCO WHITE BLANC</td><td>NERO BLACK NOIR</td><td>GRIGIO GREY GRIS</td><td>MARRONE BROWN MARRON</td></tr></table>					BIANCO WHITE BLANC	NERO BLACK NOIR	GRIGIO GREY GRIS	MARRONE BROWN MARRON					BIANCO WHITE BLANC	NERO BLACK NOIR	GRIGIO GREY GRIS	MARRONE BROWN MARRON	708.120** 708.140** 708.150** 708.190** 708.300** 708.120ALU** 708.140ALU** 708.150ALU** 708.190ALU** 708.300ALU**	L = 1200 - Ø 14 L = 1400 - Ø 14 L = 1500 - Ø 14 L = 1900 - Ø 14 L = 3000 - Ø 14 L = 1200 - Ø 14 L = 1400 - Ø 14 L = 1500 - Ø 14 L = 1900 - Ø 14 L = 3000 - Ø 14	10 10 10 10 10 10 10 10 10
																				
BIANCO WHITE BLANC	NERO BLACK NOIR	GRIGIO GREY GRIS	MARRONE BROWN MARRON																	
																				
BIANCO WHITE BLANC	NERO BLACK NOIR	GRIGIO GREY GRIS	MARRONE BROWN MARRON																	

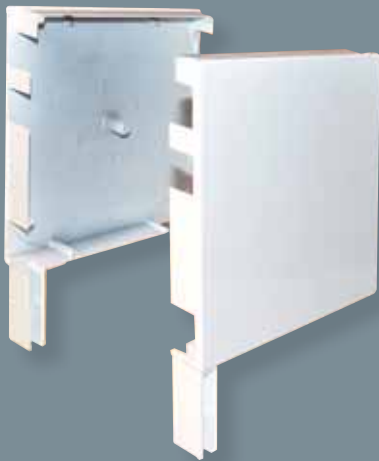
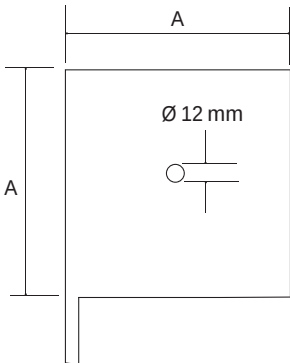
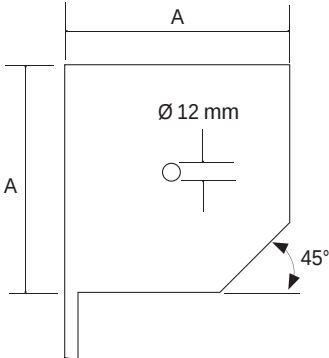
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMP. PKKG. EMB.
	MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO HANDLE IN ALUMINIUM ALLOYS MANIVELLE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM PER TUBO FOR TUBE POUR TUBE Ø 14	709.140**	L = 165	25
	MANIGLIA IN ALLUMINIO VERNICIATO PAINTED ALUMINIUM HANDLE MANIVELLE EN ALUMINIUM LAQUE PER TUBO FOR TUBE POUR TUBE Ø 14	709.145**	L = 165	25
	COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  GRIGIO GREY GRIS			
	SPINA ELASTICA ZINCATA ZINC-PLATED PIN GOUPILLE ZINGUEE	709.142	Ø = 4 mm L = 18 mm	1000

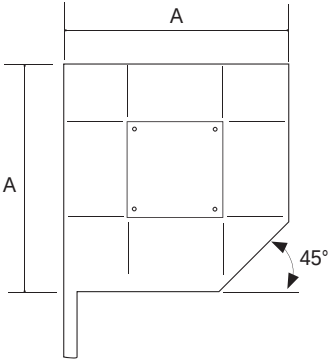
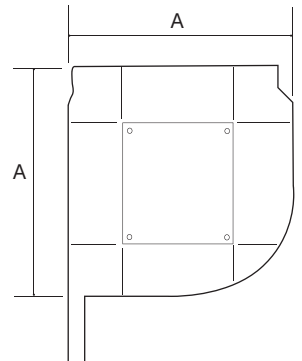
100% **MADE IN ITALY**

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	MANIGLIA IN ALLUMINIO SNODATA PER ARGANELLI ALUMINIUM JOINTED HANDLE FOR WINCHES POIGNEE EN ALUMINIUM POUR TREUIL	PER ART. FOR CODE POUR REF. 606.103** 608.102**	710.140** PER ARGANELLI FOR WINCHES POUR TREUIL 30 KG.	A = 120 25
	 PER ART. FOR CODE POUR REF. 606.111** 606.140* 606.144** 607.140** 608.102** 608.112** 608.144** 609.144**	710.165** PER ARGANELLI FOR WINCHES POUR TREUIL 40/50/80 100 KG.	A = 160 25	
	COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  CREMA IVORY CREME			
	MANIGLIA IN ALLUMINIO SNODATA PER ARGANELLI ALUMINIUM JOINTED HANDLE FOR WINCHES POIGNEE EN ALUMINIUM POUR TREUIL	PER ART. FOR CODE POUR REF. 606.103** 608.102**	710.141** PER ARGANELLI FOR WINCHES POUR TREUIL 30 KG.	A = 120 25
	 PER ART. FOR CODE POUR REF. 606.111** 606.140* 606.144** 607.140** 608.102** 608.112** 608.144** 609.144**	710.166** PER ARGANELLI FOR WINCHES POUR TREUIL 30 KG.	A = 140 25	
	COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  CREMA IVORY CREME			

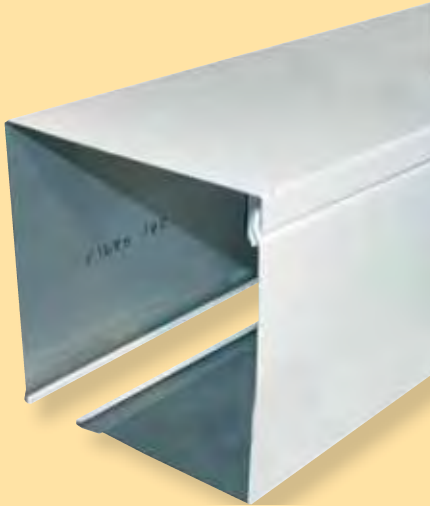



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	PLACCA FISSAGGIO SNODI A 90° JOINT FIXING PLATE 90° PLAQUE DE FIXAGE GENOUILLERE 90°	712.85	L = 85 H = 85	50
	 PER ART. FOR CODE POUR REF. 701.** 705.** 707.** 721.**	712.90	L = 40 H = 85	50
	CAMPANA PER SNODO CON PIN JOINT CLOCHE POUR GENOUILLERE AVEC PIN	703.64	B = Ø 14 H = 64 C = Ø 32	50
	PIN PER CAMPANA PIN FOR JOINT PIN POUR CLOCHE	PER ART. FOR CODE POUR REF. 706.64**	B = Ø 14 H = 64	50
	PIN PER CAMPANA IN ACCIAIO INOX INOX STEEL PIN FOR JOINT PIN POUR CLOCHE EN ACIER INOX	PER ART. FOR CODE POUR REF. 706.64**	B = Ø 14 H = 64	50
	OCCHIOLO PLASTIFICATO PLASTIFIED EYE OEIL EN PVC	Ø 8	L = 67	25
	OCCHIOLO PLASTIFICATO PLASTIFIED EYE OEIL EN PVC	Ø 7	L = 67	25

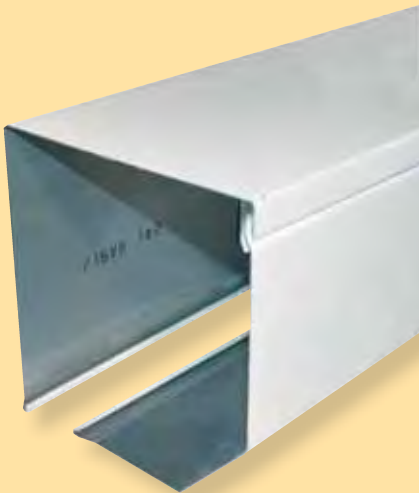




DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	FIANCHI 90° IN ALLUMINIO CON PERNO Ø 12 mm. ALUMINIUM 90° SIDE CAP WITH PIVOT Ø 12 mm. CONSOLE 90° EN ALUMINIUM AVEC PIVOT Ø 12 mm  COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  MARRONE BROWN MARRON	800.137** 800.165** 800.180** 800.205** 800.250**	A = 137 A = 165 A = 180 A = 205 A = 250	25 pp 25 pp 25 pp 25 pp 10 pp
	FIANCHI 45° IN ALLUMINIO CON PERNO Ø 12 mm. ALUMINIUM 45° SIDE CAP WITH PIVOT Ø 12 mm. CONSOLE 45° EN ALUMINIUM AVEC PIVOT Ø 12 mm  COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  MARRONE BROWN MARRON	DX - RIGHT - DROITE 801.137** 801.150** 801.165** 801.180** 801.205**	A = 137 A = 150 A = 165 A = 180 A = 205	30 30 30 30 30
		SX - LEFT - GAUCHE 803.137** 803.150** 803.165** 803.180** 803.205**	A = 137 A = 150 A = 165 A = 180 A = 205	30 30 30 30 30

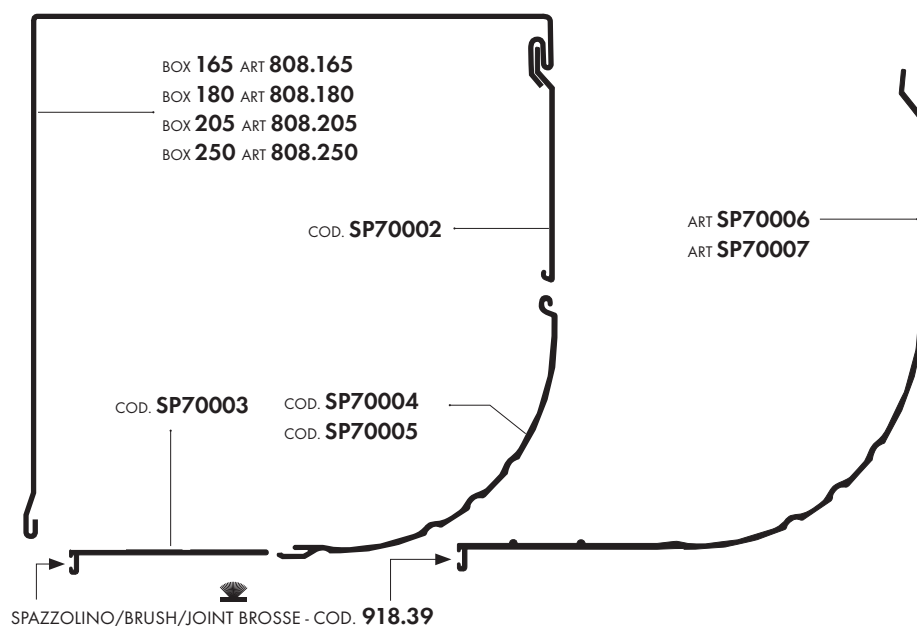

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	FIANCHI 45° IN ALLUMINIO CON SEDE PER PIASTRA 100X100 Art. 408.100 - 409.100 ALUMINIUM SIDE CAP WITH SEAT FOR PLATE 100X100 Art. 408.100 - 409.100 CONSOLE 45° EN ALUMINIUM AVEC POSTE POUR PLAQUE 100X100 Réf. 408.100 - 409.100  COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  MARRONE BROWN MARRON	DX - RIGHT - DROITE	790.205 ** A = 205 802.250 ** A = 250 802.300 ** A = 300	30 10 10
		SX - LEFT - GAUCHE	791.205 ** A = 205 803.250 ** A = 250 803.300 ** A = 300	30 10 10
	FIANCO TONDO IN ALLUMINIO CON SEDE PER PIASTRA 100X100 Art. 408.100 - 409.100 ROUND ALUMINIUM SIDE CAP WITH SEAT FOR PLATE 100X100 Art. 408.100 - 409.100 CONSOLE ROND EN ALUMINIUM AVEC POSTE POUR PLAQUE 100X100 Réf. 408.100 - 409.100  COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  MARRONE BROWN MARRON	DX - RIGHT - DROITE	792.165 ** A = 165 792.180 ** A = 180 792.205 ** A = 205 792.250 ** A = 250	30 30 30 10
		SX - LEFT - GAUCHE	793.165 ** A = 165 793.180 ** A = 180 793.205 ** A = 205 793.250 ** A = 250	30 30 30 10

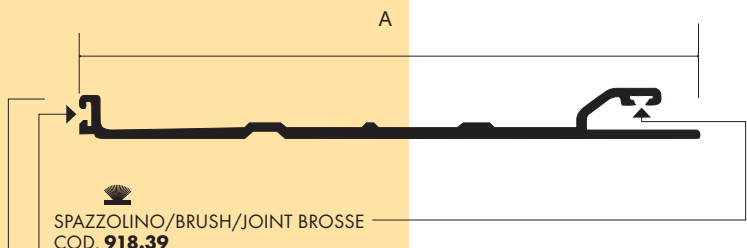


DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
  COD. 805*** COD. 806***	PROFILO PER CASSONETTO STANDARD 90° PROFILE 90° PROFILE POUR COFFRE STANDARD 90°	805.137** 805.165** 805.180** 805.205** 805.250**	A = 137 A = 165 A = 180 A = 205 A = 250	23,2 Mtl 23,2 Mtl 23,2 Mtl 11,6 Mtl 11,6 Mtl
	PROFILO LATERALE LATERAL PROFILE PROFILE LATERAL			
	PROFILO COPERTICCHIO COVER BOX PROFILE PROFILE COUVERCLE	806.137** 806.165** 806.180** 806.205** 806.250**	A = 137 A = 165 A = 180 A = 205 A = 250	23,2 Mtl 23,2 Mtl 23,2 Mtl 11,6 Mtl 11,6 Mtl
	COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  MARRONE BROWN MARRON L = Standard 5,8 mtl			
 	PLACCA DI CONTENIMENTO 90° IN ACCIAIO GALVANIZZATO PER FIANCO ART. 800.*** GALVANIZED STEEL SAFETY PLATE 90° FOR SIDE CAP ART. 800.*** CONTREPLAQUE 90° EN ACIER GALVANISE POUR CONSOLE REF. 800.***	809.134 809.162 809.177 809.202 809.250	A = 134 (■ 137) D = 72 A = 162 (■ 165) D = 72 A = 177 (■ 180) D = 72 A = 202 (■ 205) D = 92 A = 250 (■ 250) D = 92	100 100 100 100 50

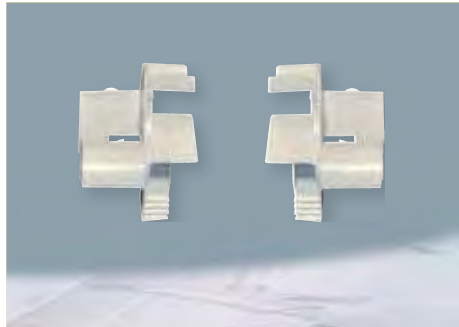



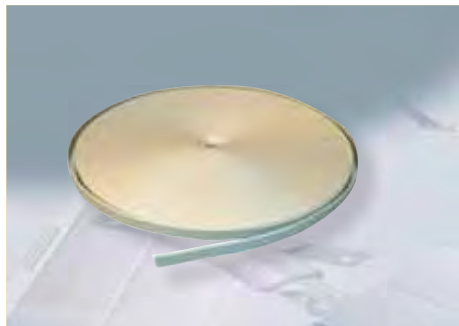

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
  COD. 808*** COD. 807***	PROFILO PER CASSONETTO STANDARD 45° STANDARD BOX PROFILE 45° PROFILE POUR COFFRE STANDARD 45°	PROFILO LATERALE LATERAL PROFILE PROFILE LATERAL	808.137** A = 137 808.150** A = 150 808.165** A = 165 808.180** A = 180 808.205** A = 205 808.250** A = 250 808.300** A = 300	23,2 Mtl 23,2 Mtl 23,2 Mtl 23,2 Mtl 11,6 Mtl 11,6 Mtl 11,6 Mtl
	PROFILO COPERTCHIO COVER BOX PROFILE PROFILE COUVERCLE	807.137** A = 137 807.150** A = 150 807.165** A = 165 807.180** A = 180 807.205** A = 205 807.250** A = 250 807.300** A = 300	23,2 Mtl 23,2 Mtl 23,2 Mtl 23,2 Mtl 11,6 Mtl 11,6 Mtl 11,6 Mtl	
	COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES			
	BIANCO WHITE BLANC	MARRONE BROWN MARRON		
	L= Standard 5,8 mtl			
	 	PLACCA DI CONTENIMENTO 45° IN ACCIAIO GALVANIZZATO GALVANIZED STEEL SAFETY PLATE 45° CONTREPLAQUE 45° EN ACIER GALVANISE	PER FIANCHI FOR SIDE CAPS POUR CONSOLE REF. ART. 801.***/802.***	810.134 A = 134 (■ 137) D = 72 810.147 A = 147 (■ 150) D = 72 810.162 A = 162 (■ 165) D = 72 810.177 A = 177 (■ 180) D = 72 810.202 A = 202 (■ 205) D = 72 810.248 A = 248 (■ 250) D = 92 810.298 A = 298 (■ 300) D = 92





DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	BELLOBOX PROFILO FRONTALE CASSONETTO FRONT BOX PROFILE PROFILE FRONTAL POUR COFFRE	SP70002		29 mtl.
	PROFILO INFERIORE CASSONETTO CON SEDE PER SPAZZOLINO ART. 918.39 BOTTOM BOX PROFILE WITH SEAT FOR BRUSH ART. 918.39 PROFILE INFÉRIEURE POUR COFFRE AVEC POSTE POUR JOINT BROSE ART. 918.39	SP70003		29 mtl.
	PROFILO FRONTALE CASSONETTO TONDO ROUND BOX PROFILE PROFILE FRONTAL ROND POUR COFFRE	SP70004	A = 205 mm	29 mtl.
	PROFILO FRONTALE CASSONETTO TONDO ROUND BOX PROFILE PROFILE FRONTAL ROND POUR COFFRE	SP70005	A = 250 mm	29 mtl.
	PROFILO FRONTALE CASSONETTO TONDO ROUND BOX PROFILE PROFILE FRONTAL ROND POUR COFFRE	SP70006	A = 165 mm	29 mtl.
	PROFILO FRONTALE CASSONETTO TONDO ROUND BOX PROFILE PROFILE FRONTAL ROND POUR COFFRE	SP70007	A = 180 mm	29 mtl.



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
 PROFILO PER CASSONETTO PER MONTAGGIO INTERNO PROFILE FOR BOX PROFILE POUR COFFRE A SPAZZOLINO/BRUSH/JOINT BROSE COD. 918.39 FASI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLING ASSEMBLAGE		SP15100**	A = 115	11,6 mtl
		808.205M		11,6 mtl
		808.250M		11,6 mtl
		808.300M		11,6 mtl
 1 2 3		808.205M		
		808.250M		
		808.300M		
			30 mm 51 mm 85 mm	








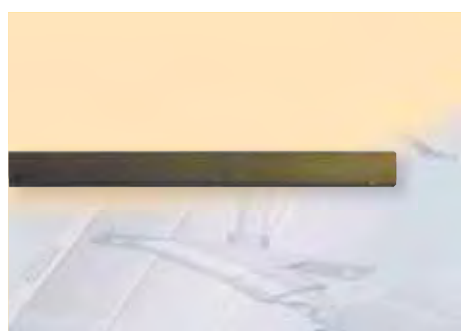

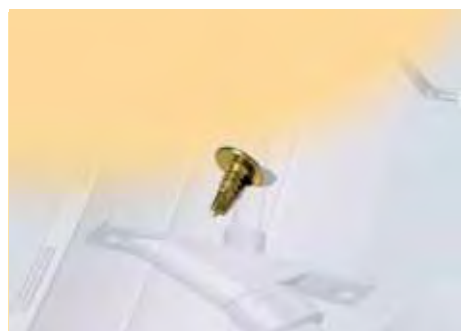

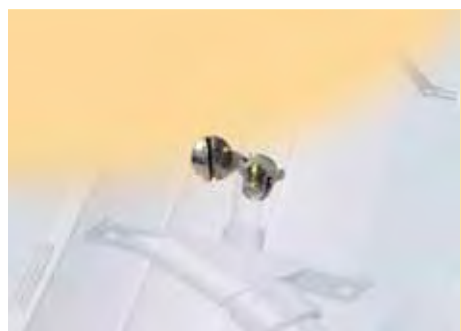

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	TERMINALE IN NYLON PER GUIDA PS*** - PM** NYLON ENTRY FOR GUIDE PS*** - PM** TULIPE EN NYLON POUR COULISSE PS*** - PM** 	811.10	A = 10	200
	TERMINALE IN NYLON PER GUIDA PS*** - PM** NYLON ENTRY FOR GUIDE PS*** - PM** TULIPE EN NYLON POUR COULISSE PS*** - PM** 	812.14	A = 14	200
	TERMINALE GUIDA UNIVERSALE DX - SX ENTRY GUIDE DX - SX TULIPE DE COULISSE MONTAGGIO SU FIANCHI 800-801-802.** ASSEMBLING ON SIDE CAP 800-801-802.** ASSEMBLAGE SUR CONSOLE 800-801-802.** 	816.77	Ø = 30	1pp
	CINGHIA STRAP SANGLE 	900.14 900.18 900.22	A = 14 A = 18 A = 22	50 Mt 50 Mt 50 Mt
	FUNE IN ACCIAIO ROPE CABLE	902.18 902.24 902.30	Ø = 1,8 Ø = 2,4 Ø = 3,0	200 Mt 100 Mt 100 Mt

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	CATENACCIOLO PER LAMA FINALE END SLAT LATCH VERROU POUR LAME FINALE	904.100	L = 130	200
		904.100L	L = 1000	200
	SERRATURA PER LAMA INTERMEDIA COMPLETA DI PLACCA KEY LOCK FOR INTERMEDIATE SLAT WITH PLATE SERRURE POUR LAME INTERMEDIAIRE COMPLETE DE PLAQUE	905.27	A = 27 B = 184 C = 7,5	50
	SERRATURA PER BALZA TERMINALE COMPLETA DI PLACCA KEY LOCK FOR END SLAT WITH PLATE SERRURE POUR LAME FINALE COMPLETE DE PLAQUE	905.30	A = 30 B = 192 C = 10	50
				
	SERRATURA CON POMOLO PER BALZA TERMINALE LOCK WITH KNOB FOR END SLAT SERRURE POUR LAME FINALE	905.31	A = 30 B = 192 C = 10	50
				
	TAPPO CONICO CON VITE PLASTIC STOPPER WITH STEEL SCREW BOUCHON CONIQUE AVEC VIS	907.30**	L = 30 mm	1000
		907.40**	L = 40 mm	1000
COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS / COULEURS DISPONIBLES				
 BIANCO WHITE BLANC	 MARRONE BROWN MARRON	 CREMA IVORY CREME	 VERDE GREEN VERT	 GRIGIO GREY GRIS




DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	TAPPI LATERALI IN PLASTICA PER PROFILI PLASTIC SIDE PLUGS FOR PROFILES BOUCHON LATERAL EN PLASTIQUE TAPPO DX - SX RIGHT and LEFT PLUG BOUCHON DROITE et GAUCHE	909.10E	PER PROFILO FOR PROFILE POUR PROFIL TE10	5.000 pp
	TAPPI LATERALI IN PLASTICA PER PROFILI CON POLIURETANO PLASTIC SIDE PLUGS FOR PROFILES WITH POLYURETHANE BOUCHON LATERAL EN PLASTIQUE POUR PROFILE AVEC MOUSSE		PER PROFILO FOR PROFILES POUR PROFILES	
		909.39	T39	15.000
		909.40	T40 ALTA DENSITÀ • FOAM DENSITY HAUTE DENSITE	15.000
		909.45	T45	5.000
		909.46	T46 ALTA DENSITÀ • FOAM DENSITY HAUTE DENSITE	5.000
		909.52	T52	5.000
		909.53	T53 ALTA DENSITÀ • FOAM DENSITY HAUTE DENSITE	5.000
		909.55	T55 - TS55	5.000
		909.56	T56 ALTA DENSITÀ • FOAM DENSITY HAUTE DENSITE	5.000
		909.77	T77	2.000
 COD. SP3713	TAPPI LATERALI IN PLASTICA PER PROFILI PLASTIC SIDE PLUGS FOR PROFILES BOUCHON LATERAL EN PLASTIQUE TAPPO DX - SX RIGHT and LEFT PLUG BOUCHON DROITE et GAUCHE	909.46E	PER PROFILO FOR PROFILES POUR PROFILES TE46+TE47 TE59+TE60	2000 pp
	 Ordinare le viti a parte Please order screws SVP commander les vis			
	TAPPI LATERALI IN PLASTICA PER PROFILI PLASTIC SIDE PLUGS FOR PROFILES BOUCHON LATERAL EN PLASTIQUE	909.26E 909.45E 909.56E	PER PROFILO FOR PROFILES POUR PROFILES TE26	5.000
			TE45	5.000
			TE56+TE57	5.000





DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	TAPPI LATERALI IN PLASTICA PER PROFILI PLASTIC SIDE PLUGS FOR PROFILES BOUCHON LATERAL EN PLASTIQUE	909.61E 909.77E	PER PROFILO FOR PROFILES POUR PROFILES TE61 TE77	2.500 5.000
 COD. SP3713	TAPPO IN PLASTICA ANTIEFFRAZIONE E ANTIRUMORE PLASTIC SIDE PLUGS ANTI-HOUSE BREAKING AND ANTINOISE BOUCHON EN PLASTIQUE ANTI-EFFRACTION ET ANTI-BRUIT ▶ Ordinare le viti a parte Please order screws SVP commander les vis	909.58E.DUP	PER PROFILO FOR PROFILES POUR PROFILES TE58 TE61	2.000
 COD. SP3713	TAPPO IN PLASTICA ANTIEFFRAZIONE E ANTICICLONICO PLASTIC SIDE PLUGS ANTI-HOUSE BREAKING AND ANTICYCLONIC BOUCHON EN PLASTIQUE ANTI-EFFRACTION ET ANTI-CYCLONIQUE ▶ Ordinare le viti a parte Please order screws SVP commander les vis	909.58.DUP RINFORZATO STRENGTHENED RENFORCE	PER PROFILO FOR PROFILE POUR PROFIL TE 58	2.000
 COD. SP3722	TAPPO IN PLASTICA ANTIUSURA E ANTIRUMORE PLASTIC SIDE PLUGS ANTIWEARING AND ANTINOISE BOUCHON EN PLASTIQUE ANTIUSURE ET ANTI-BRUIT ▶ Ordinare le viti a parte Please order screws SVP commander les vis	909.78	PER PROFILO FOR PROFILE POUR PROFIL TE 78	2.000
 COD. SP4301	TAPPO IN PLASTICA ANTIUSURA E ANTIRUMORE PLASTIC SIDE PLUGS ANTIWEARING AND ANTINOISE BOUCHON EN PLASTIQUE ANTIUSURE ET ANTI-BRUIT ▶ Ordinare le viti a parte Please order screws SVP commander les vis	909.100	PER PROFILO FOR PROFILES POUR PROFILES TE100 + TE101	2.000





DISEGNO / DRAWING / DESSIN DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION CODICE ARTICOLO REFERENCE DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS IMB. PKG. EMB.			
 CATENACCIOLI PER LAMA INTERMEDIA INTERMEDIATE SLAT LATCH VERROU POUR LAME INTERMEDIAIRE PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILS T55 - TS55 	909.110	L=182	100
 GANCIO IN ACCIAIO ZINCATO PER RULLO OTTAGONALE ZINC-PLATED STEEL HOOK FOR OCTAGONAL ROLLER AGRAFE EN ACIER ZINGUE POUR AXE 	910.37		100
 PUNTI METALLICI PER PISTOLA PNEUMATICA ART. 940.001 METAL STAPLES FOR PNEUMATIC STAPLEGUN ART. 940.001 AGRAFE METALLIQUE POUR PISTOLET PNEUMATIQUES REF. 940.001  PUNTI METALLICI PER PISTOLA PNEUMATICA ART. 940.003 METAL STAPLES FOR PNEUMATIC STAPLEGUN ART. 940.003 AGRAFE METALLIQUE POUR PISTOLET PNEUMATIQUES REF. 940.003 	912.006 912.007		10.000 10.000





DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	TAPPO DI COPERTURA PER GUIDE IN ALLUMINIO COVERING PLUG FOR ALUMINIUM GUIDES BOUCHON POUR COULISSE EN ALUMINIUM  COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES ○ BIANCO WHITE BLANC ● MARRONE BROWN MARRON	913.10** 913.14** 913.16**	D = 10 D = 14 D = 16	1.000 1.000 1.000
	PIATTINA PER SERRATURA IN ACCIAIO RIF. ART. 905.** PROFILE BAR FOR LOCK IN STEEL ARTICLE 905.** PROFILE POUR SERRURE EN ACIER REF. 905.** 	914.170	L = 3 mtl.	80 mtl
	RIVETTO IN ALLUMINIO ALUMINIUM RIVET RIVET EN ALUMINIUM 	915.07	L = 10 Ø = 4,8	1.000
	VITE IN ACCIAIO AUTOFILETTANTE STEEL SCREW VIS EN ACIER INOX AUTOFILETTANTE 	916.12	L = 13	10.000
	VITE PER FIANCHI SERIE 802.*** 790.*** - 791.*** - 792.*** - 793.*** STEEL SCREW FOR SERIES 802.*** 790.*** - 791.*** - 792.*** - 793.*** VIS POUR CONSOLE SERIE 802.*** 790.*** - 791.*** - 792.*** - 793.*** 	916.13	L = 7	10.000

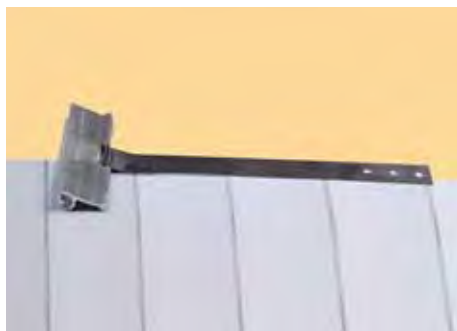





DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.		
	SPAZZOLINO PER GUIDE BRUSH FOR GUIDES JOINT BROSE POUR COULISSE	918.38	A = 4,8 B = 5,5	1800		
		918.39	A = 6,9 B = 6,0	1300		
		918.40	A = 4,8 B = 9,0	1600		
		918.41	A = 4,8 B = 7,0	1600		
	GUARNIZIONE PER GUIDE GASKET FOR GUIDES JOINT POUR COULISSE	918.49	A = 4,8 B = 3,2	1800		
	GUARNIZIONI A PALLONCINO PLASTIC GASKET JOINT	PER TERMINALI FOR END SLATS POUR LAME FINALE TM38-TM39-TM41	918.50	A = 4,2 B = 7,0	750	
		PER TERMINALI FOR END SLATS POUR LAME FINALE TM40-TM44-TM55	918.54	A = 4,8 B = 7,0	750	
		TERMINALE IN GOMMA END SLAT IN RUBBER TERMINAL EN CAOUTCHOU	PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILS TE61 - TE45	918.51		250
	TERMINALI IN GOMMA END SLATS IN RUBBER TERMINAL CAOUTCHOU	PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILS TE77 - TS55 - TS55	918.52		80	
		PER PROFILO FOR PROFILE POUR PROFIL TE45	918.53		80	
	GUARNIZIONE GASKET JOINT	PER GUIDE FOR GUIDES POUR COULISSE P26	918.55	A = 15 B = 6,0	1800	
	GUARNIZIONE IN PLASTICA PLASTIC GASKET JOINT EN PLATIQUE	PER GUIDE FOR GUIDES POUR COULISSE PS77 - PS251 PS301 - PS303 PS304 - P26	918.77	A = 16 B = 4,7	200	
	GUARNIZIONE PLASTIC GASKETS JOINT	PER TERMINALI FOR END SLATS POUR LAME FINALE TM77 - TM78	918.78		200	

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	GUIDACINGHIA IN PLASTICA PER MINI CASSONETTI CON CINGHIA mm 14 PLASTIC STRAP GUIDE FOR BOX MINI WITH STRAP 14 mm GUIDE-SANGLE EN PLASTIQUE POUR COFFRE MINI AVEC SANGLE 14 mm COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  MARRONE BROWN MARRON GUIDACINGHIA BIANCO IN PLASTICA PER MINI CASSONETTI CON CINGHIA mm 18-20 WHITE PLASTIC STRAP GUIDE FOR BOX MINI WITH STRAP 18-20 mm GUIDE-SANGLE BLANC EN PLASTIQUE POUR COFFRE MINI AVEC SANGLE 18-20 mm 	919.16** 919.20	L = 16 L = 21	500 500
	GUIDACINGHIA IN ACCIAIO ZINCATO CON RULLINI IN NYLON ZINC-PLATED STEEL STRAP GUIDE WITH NYLON ROLLS GUIDE-SANGLE EN ACIER ZINGUE AVEC ROULEAU EN NYLON CINGHIA 14 mm STRAP 14 mm SANGLE 14 mm CINGHIA 22 mm STRAP 22 mm SANGLE 22 mm 	920.15** 920.27**	A = 36 L = 15 A = 45 L = 27	100 100
	GUIDACORDE CON MOLLA AD APPLICARE BRAID GUIDE WITH SPRING GUIDE CABLE AVEC RESSORT A APPLIQUER COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  MARRONE BROWN MARRON 	921.26**	A = 250	100
	DISTANZIATORE PER GUIDAFUNE ART. 931.29 SPACER FOR ROPE GUIDE ART. 931.29 ENTRETOISE POUR GUIDE CABLE REF. 931.29 COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES  BIANCO WHITE BLANC  CREMA IVORY CREME 	930.30**	A = 30	100

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	TERMINALE A CARRUCOLA OUTSIDE ROPE GUIDE GUIDE CABLE COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES BIANCO WHITE BLANC CREMA IVORY CREME 	931.29**	A = 12	100
	TUBO DI PROTEZIONE PER FUNE IN PLASTICA PER ESTERNO E INTERNO OUTSIDE AND INSIDE PLASTIC PROTECTION TUBE FOR ROPE TUBE DE PROTECTION EN PLASTIQUE POUR CABLE POUR EXTERIEUR ET INTERIEUR COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES BIANCO WHITE BLANC CREMA IVORY CREME  PER ART. FOR ART. POUR ART. 608.***	932.200** 932.150**	L = 2000 D = 14,5 L = 1500 D = 15	50 50
	TERMINALE GUIDAFUNE DA INCASSO PER INTERNO CON SNODO PER ART. 606/607 TERMINAL ROPE GUIDE TO BOX FOR ART. 606/607 TERMINAL DU GUIDE CABLE A AVEC GENOUILLIERE POUR REF. 606/607 TERMINALE GUIDAFUNE DA INCASSO PER INTERNO CON SNODO PER ART. 608/609 TERMINAL ROPE GUIDE TO BE USED OUTSIDE FOR ART. 608/609 TERMINAL DU GUIDE CABLE AVEC GENO-UILLIERE POUR L'EXTERIEUR POUR REF. 608/609	932.201 932.202	50 50	50 50
	FERMA ASTA IN NYLON NYLON HANDLE STOPPER BLOQUEUR DE MANIVELLE EN NYLON COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES BIANCO WHITE BLANC GRIGIO GREY GRIS MARRONE BROWN MARRON 	943.43**	Ø = 14	1000
	RULLO DI RINVIO IN PLASTICA CON SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO PLASTIC GUIDE ROLL WITH ZINC-PLATED STEEL SUPPORT ROULEAU DE GUIDAGE EN PLASTIQUE AVEC SUPPORT EN ACIER ZINGUE 	935.55	A = 30 B = 55	100

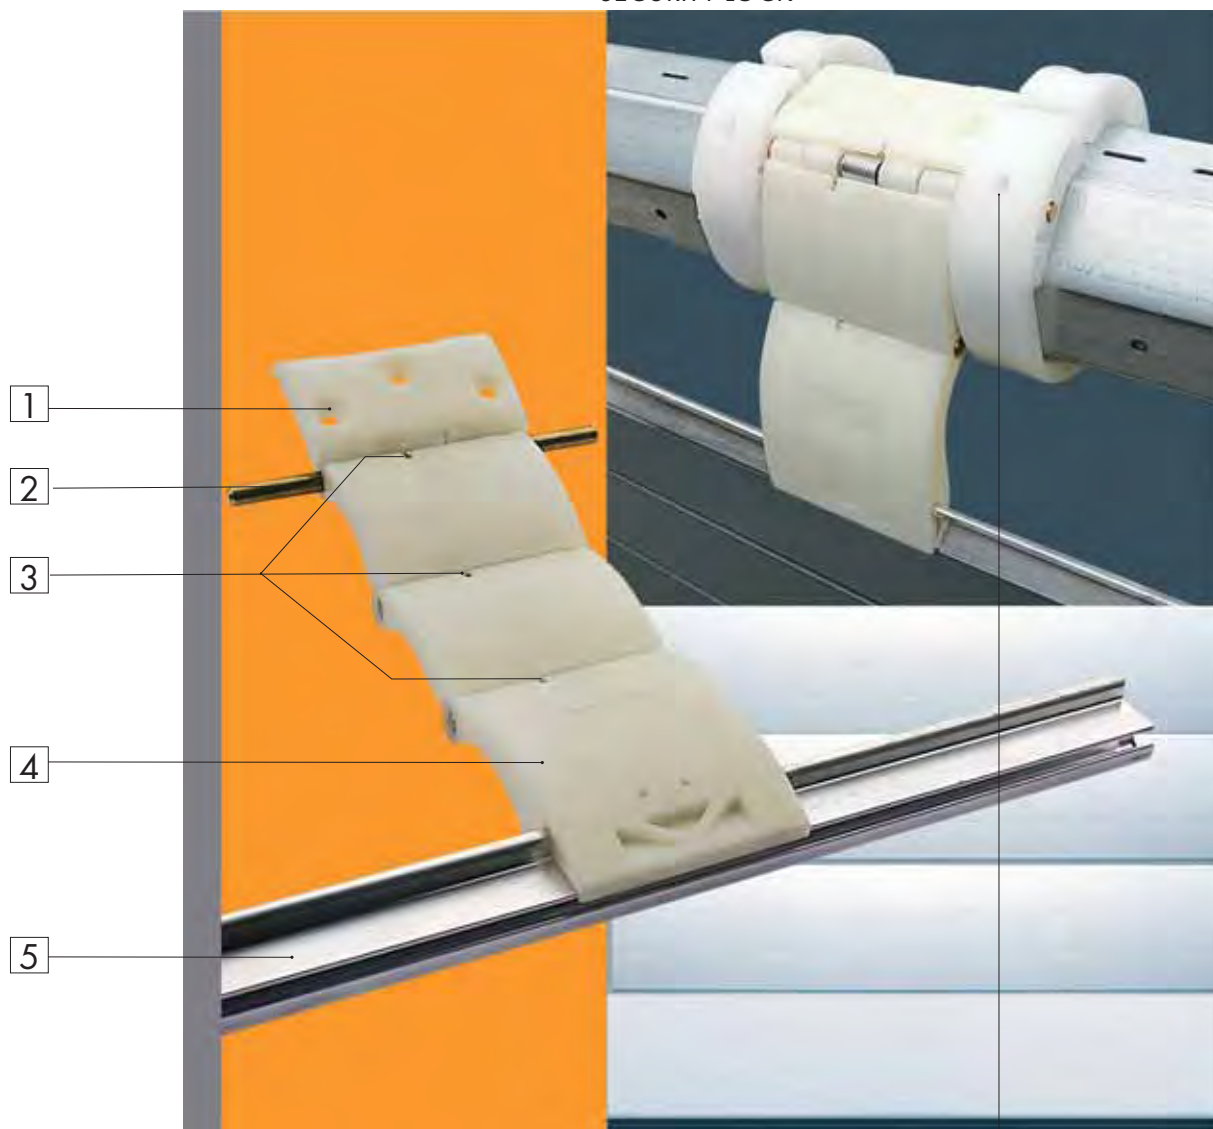
DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.	
	RULLO DI RINVIO IN PLASTICA CON SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO PLASTIC GUIDE ROLL WITH ZINC-PLATED STEEL SUPPORT ROULEAU DE GUIDAGE EN PLASTIQUE AVEC SUPPORT EN ACIER ZINGUE 	935.95	A = 40 B = 95	100	
	PISTOLA PNEUMATICA PNEUMATIC STAPLE GUN PISTOLET PNEUMATIQUE PER ART. FOR ART. POUR ART. 912.006	940.001		1	
	RIVETTATRICE PNEUMATICA PNEUMATIC RIVET GUN PISTOLET PNEUMATIQUE PER ART. FOR ART. POUR ART. 915.07	940.002		1	
	PISTOLA PNEUMATICA PNEUMATIC STAPLE GUN PISTOLET PNEUMATIQUE PER ART. FOR ART. POUR ART. 912.007	940.003		1	
	RACCORDO JOINT RACCORD 	942.27	$\varnothing e \varnothing = 8$	100	
	MOLLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL SECURITY SPRING RESSORT DE SECURITE EN ACIER INOX 	PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES T39 - T45 TE26 - TE45	950.130	L = 130	1000
		PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES T39 - T45 TE26 - TE45	950.170	L = 170	1000
	MOLLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON TAGLIO STAINLESS STEEL SECURITY SPRING WITH CUT FOR RESSORT DE SECURITE EN ACIER INOX AVEC ENTAILLE 	PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES T39 - T45 TE26 - TE45	951.130	L = 130	1000
		PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILES T39 - T45 TE26 - TE45	951.170	L = 170	1000

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	MOLLA DI SICUREZZA SUPER IN ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL SECURITYSPRING RESSORT DE SECURITE EN ACIER INOX	PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILS T55 - TS55 TE61	L = 190 A = 18 B = 100	1000
		952.190		
	MOLLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL SECURITY SPRING RESSORT DE SECURITE EN ACIER INOX	PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILS T55 - TS55 TE61	L = 190 A = 18 - B = 150 L = 190 A = 28 - B = 100	1000 500
		953.190 953.191		
	PROFILO ESTRUSO IN ALLUMINIO EXTRUDED ALUMINIUM PROFILE PROFILE EXTRUDE EN ALUMINIUM	PER PROFILI FOR PROFILES POUR PROFILS T55 - TS55 TE61	P = 13 P = 18 P = 28	1000 1000 1000
		957.013 957.018 957.028		

100% **MADE IN ITALY**

TOTALBLOCK



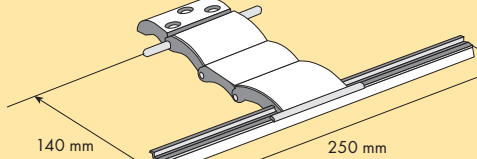




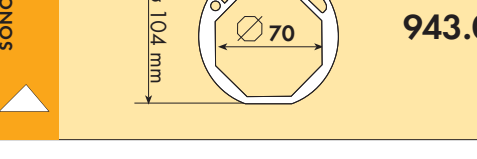




BLOCCO DI SICUREZZA
 VERROU DE SECURITE
 SECURITY LOCK



- 1** FISSAGGIO MEDIANTE VITI SUL RULLO
 FIXING WITH SCREWS ON THE TUBE
 FIXAGE AVEC VIS SUR L'AXE
- 2** DISPOSITIVO PER L'ARTICOLAZIONE: PERNI IN OTTONE
 CONNECTION ELEMENT: BRASS PIVOT
 AXE D'ARTICULATION: PIVOT EN LAITON
- 3** MOLLE: ACCIAIO INOX
 SPRING: STAINLESS STEEL
 RESSORT: INOX
- 4** MAGLIE: POLIAMMIDE IN FIBRA DI VETRO RINFORZATA
 POLYAMIDE IN REINFORCED GLASS FIBRE
 MAILLON: POLYAMIDE RENFORCE FIBRE DE VERRE
- 5** DISPOSITIVO DI AGGANCIAMENTO: PROFILO IN ALLUMINIO
 FIXING PROFILE: ALUMINIUM PROFILE
 PROFIL ATTELAGE: PROFILE EN ALUMINIUM



- 6** ANELLO CON SISTEMA DI REGOLAZIONE
 E POSIZIONAMENTO SUL RULLO
 CON RIDOTTO DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO
 RING WITH ADJUSTING
 AND FIXING SYSTEM ON THE TUBE
 WITH A MINIMUM DIAMETER OF WINDING
 BAGUE AVEC SYSTEME DE REGLAGE
 ET FIXATION SUR L'AXE AVEC UN DIAMETRE
 MINIMUM D'ENROULEMENT

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE
	BLOCCO DI SICUREZZA 1 MAGLIA VERROU DE SECURITE A 1 MAILLON 1 ELEMENT SECURITY LOCK	PER PROFILI DA 8 POUR LAME DE 8 FOR PROFILE OF 8 943.01
	BLOCCO DI SICUREZZA 2 MAGLIE VERROU DE SECURITE A 2 MAILLONS 2 ELEMENTS SECURITY LOCK	PER PROFILI DA 8 POUR LAME DE 8 FOR PROFILE OF 8 943.02
	BLOCCO DI SICUREZZA 3 MAGLIE VERROU DE SECURITE A 3 MAILLONS 3 ELEMENTS SECURITY LOCK	PER PROFILI DA 8 POUR LAME DE 8 FOR PROFILE OF 8 943.03
	BLOCCO DI SICUREZZA 4 MAGLIE VERROU DE SECURITE A 4 MAILLONS 4 ELEMENTS SECURITY LOCK	PER PROFILI DA 14 POUR LAME DE 14 FOR PROFILE OF 14 943.04
	BLOCCO DI SICUREZZA 4 MAGLIE VERROU DE SECURITE A 4 MAILLONS 4 ELEMENTS SECURITY LOCK	PER PROFILI DA 8 POUR LAME DE 8 FOR PROFILE OF 8 943.05
	BLOCCO DI SICUREZZA 4 MAGLIE VERROU DE SECURITE A 4 MAILLONS 4 ELEMENTS SECURITY LOCK	PER PROFILI DA 14 POUR LAME DE 14 FOR PROFILE OF 14 943.06
	BLOCCO DI SICUREZZA 4 MAGLIE VERROU DE SECURITE A 4 MAILLONS 4 ELEMENTS SECURITY LOCK	PER PROFILI DA 8 POUR LAME DE 8 FOR PROFILE OF 8 943.13
	BLOCCO DI SICUREZZA 4 MAGLIE VERROU DE SECURITE A 4 MAILLONS 4 ELEMENTS SECURITY LOCK	PER PROFILI DA 14 POUR LAME DE 14 FOR PROFILE OF 14 943.14
SONO NECESSARI 2 ANELLI PER OGNI BLOCCO DI SICUREZZA PREVOIR 2 BAGUES PAR VERROU 2 RINGS ARE NEEDED FOR ONE SECURITY LOCK	ANELLO PER RULLO OTTAGONALE BAGUE POUR TUBE RING FOR OCTAGONAL TUBE	MATERIALE: POLIPROPILENE MATIERE: POLYPROPYLENE MATERIAL: POLYPROPYLENE VITE BLOCCAGGIO ANELLO Ø 4,8 x 32 VIS DE BLOCAGE POUR BAGUE FIXING SCREW FOR RING COD. SP3734
 943.07	ANELLO PER RULLO OTTAGONALE BAGUE POUR TUBE RING FOR OCTAGONAL TUBE Ø 40	ANELLO CON SISTEMA DI REGOLAZIONE E POSIZIONAMENTO SUL RULLO CON RIDOTTO DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO BAGUE AVEC SYSTEME DE REGLAGE ET FIXATION SUR L'AXE AVEC UN DIAMETRE MINIMUM D'ENROULEMENT RING WITH ADJUSTING AND FIXING SYSTEM ON THE TUBE WITH A MINIMUM DIAMETER OF WINDING
 943.15	ANELLO PER RULLO OTTAGONALE BAGUE POUR TUBE RING FOR OCTAGONAL TUBE Ø 50	ANELLO CON SISTEMA DI REGOLAZIONE E POSIZIONAMENTO SUL RULLO CON RIDOTTO DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO BAGUE AVEC SYSTEME DE REGLAGE ET FIXATION SUR L'AXE AVEC UN DIAMETRE MINIMUM D'ENROULEMENT RING WITH ADJUSTING AND FIXING SYSTEM ON THE TUBE WITH A MINIMUM DIAMETER OF WINDING
 943.08	ANELLO PER RULLO OTTAGONALE BAGUE POUR TUBE RING FOR OCTAGONAL TUBE Ø 60	ANELLO CON SISTEMA DI REGOLAZIONE E POSIZIONAMENTO SUL RULLO CON RIDOTTO DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO BAGUE AVEC SYSTEME DE REGLAGE ET FIXATION SUR L'AXE AVEC UN DIAMETRE MINIMUM D'ENROULEMENT RING WITH ADJUSTING AND FIXING SYSTEM ON THE TUBE WITH A MINIMUM DIAMETER OF WINDING
 943.09	ANELLO PER RULLO OTTAGONALE BAGUE POUR TUBE RING FOR OCTAGONAL TUBE Ø 70	ANELLO CON SISTEMA DI REGOLAZIONE E POSIZIONAMENTO SUL RULLO CON RIDOTTO DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO BAGUE AVEC SYSTEME DE REGLAGE ET FIXATION SUR L'AXE AVEC UN DIAMETRE MINIMUM D'ENROULEMENT RING WITH ADJUSTING AND FIXING SYSTEM ON THE TUBE WITH A MINIMUM DIAMETER OF WINDING

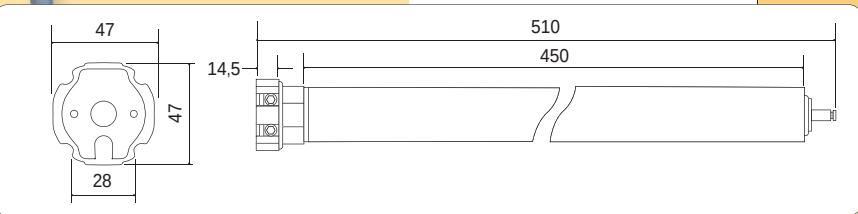
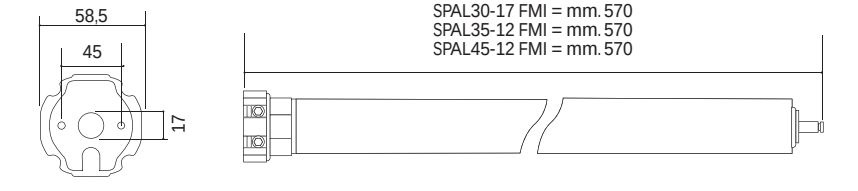
TOTALBLOCK





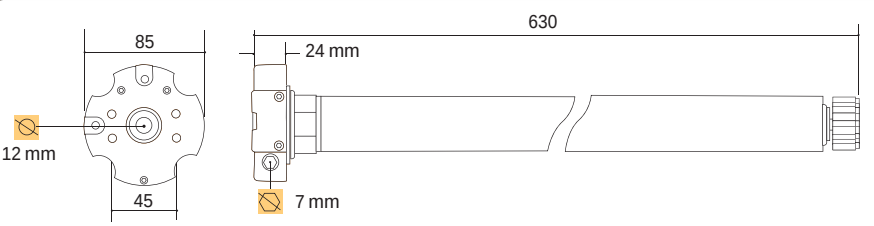
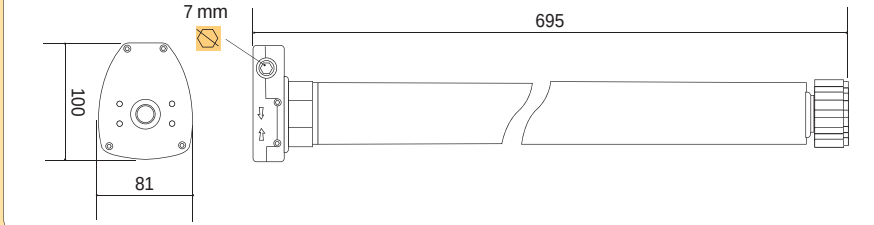
MOTORI E ACCESSORI
MOTORS AND ACCESSORIES
MOTEURS ET ACCESSOIRES







100% MADE IN ITALY

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	PORTATA MAX TEORICA KG. THEORETICAL LIFTING POWER PORTEE MAX THEORIQUE KG.	COPPIA NOM. NM TOUR/MN	N. GIRI MINUTO TOUR MN	IMB. PCKG. EMB.
 SERIE FMI Ø 40 MOTORI CON FINE CORSA INTERNO MOTORS WITH INTERNAL LIMIT SWITCH MOTEURS AVEC FIN DE COURSE INTERNE 	SPAL5-35 FMI SPAL10-14 FMI		RULLO AXE Ø 40 KG. 10 KG. 18	6 10	25 14	10 10
 PULEGGIA + ADATTATORE PULLEY + WITH ADAPTER POULIE + ADAPTATEUR Ø 40	SPAL60T-400					
 SERIE FMI Ø 50 MOTORI CON FINE CORSA INTERNO MOTORS WITH INTERNAL LIMIT SWITCH MOTEURS AVEC FIN DE COURSE INTERNE  SPAL 8-17 FMI = mm. 450 SPAL15-17 FMI = mm. 490 SPAL30-17 FMI = mm. 570 SPAL35-12 FMI = mm. 570 SPAL45-12 FMI = mm. 570	SPAL8-17 FMI SPAL15-17 FMI SPAL30-17 FMI SPAL35-12 FMI SPAL45-12 FMI		RULLO AXE Ø 60 KG. 15 KG. 28 KG. 56 KG. 65 KG. 90	RULLO AXE Ø 70 KG. 13 KG. 24 KG. 48 KG. 56 KG. 77	8 15 30 35 45	17 17 17 12 12
 PULEGGIA + ADATTATORE PULLEY + WITH ADAPTER POULIE + ADAPTATEUR Ø 60	SPAL 60T-600					50
 PULEGGIA + ADATTATORE PULLEY + WITH ADAPTER POULIE + ADAPTATEUR Ø 70	SPAL60T-700					50



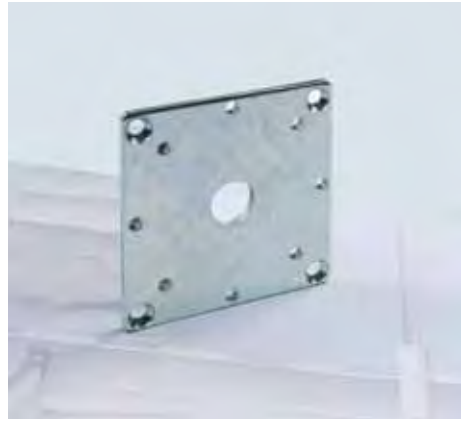


DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	PORTATA MAX TEORICA KG. THEORETICAL LIFTING POWER PORTEE MAX THEORIQUE KG.	COPPIA NOM. NM TOUR/MN	N. GIRI MINUTO TOUR MN	IMB. PKG. EMB.
	SERIE FMI Ø 60 MOTORI CON FINE CORSA INTERNO MOTORS WITH INTERNAL LIMIT SWITCH MOTEURS AVEC FIN DE COURSE INTERNE	SPAL80-12 FMI SPAL100-12 FMI SPAL120-12 FMI	KG. 120 KG. 174 KG. 227	80 100 120	12 12 12	10 10 10
	SPAL 80-12 FMI = mm. 608 SPAL100-12 FMI = mm. 623 SPAL120-12 FMI = mm. 674					
	PULEGGIA + ADATTATORE PULLEY + WITH ADAPTER POULIE + ADAPTATEUR	Ø 70 SPAL60X-7X0L				
	SERIE RADIO Ø 50 MOTORI TUBOLARI CON RICEVENTE RADIO FREQUENZA 868 Mhz INCORPORATA TUBOLAR MOTORS SYSTEM WITH RADIO RECEIVER 868 Mhz MOTEUR TUBULAIRE COMPLETE DE RECEPTEUR 868 Mhz CON FINECORSA MECCANICO WITH MECHANICAL LIMIT SWITCH AVEC FIN DE COURSE MECHANIQUE	SPAL8-17 RADIO SPAL15-17 RADIO SPAL30-17 RADIO SPAL35-12 RADIO SPAL45-12 RADIO	KG. 15 KG. 28 KG. 56 KG. 65 KG. 90	KG. 13 KG. 24 KG. 48 KG. 56 KG. 77	8 15 30 35 45	17 17 17 12 12
	SPAL 8-17 FMI = mm. 570 SPAL15-17 FMI = mm. 670 SPAL30-17 FMI = mm. 670 SPAL35-12 FMI = mm. 670 SPAL45-12 FMI = mm. 670					
	PULEGGIA + ADATTATORE PULLEY + WITH ADAPTER POULIE + ADAPTATEUR	Ø 60 SPAL 60T-600				10
	PULEGGIA + ADATTATORE PULLEY + WITH ADAPTER POULIE + ADAPTATEUR	Ø 70 SPAL60T-700				10

DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	PORTATA MAX TEORICA KG. THEORETICAL LIFTING POWER PORTEE MAX THEORIQUE KG.	COPPIA NOM. NM TOUR/MN	N. GIRI MINUTO TOUR MN	IMB. PKG. EMB.
 SERIE FMM Ø 50 MOTORI CON MANOVRA DI SOCCORSO MOTORS WITH MANUAL USE MOTEURS AVEC MANIVELLE DE SECOURS  	SPAL15-17 FMM SPAL30-17 FMM SPAL35-12 FMM SPAL45-12 FMM	Ø 60 Ø 70	KG. 28 KG. 24 KG. 56 KG. 48 KG. 65 KG. 56 KG. 90 KG. 77	15 30 35 45	17 17 12 12	10 10 10 10
	PULEGGIA + ADATTATORE PULLEY + WITH ADAPTER POULIE + ADAPTATEUR Ø 60	SPAL60T-600				
	PULEGGIA + ADATTATORE PULLEY + WITH ADAPTER POULIE + ADAPTATEUR Ø 70	SPAL60T-700				
	 SERIE FMM Ø 60 MOTORI CON MANOVRA DI SOCCORSO MOTORS WITH MANUAL USE MOTEURS AVEC MANIVELLE DE SECOURS  	SPAL80-12 FMM SPAL100-12 FMM SPAL120-12 FMM	KG. 120 KG. 150 KG. 180	80 100 120	12 12 12	4 4 4
	PULEGGIA + ADATTATORE PULLEY + WITH ADAPTER POULIE + ADAPTATEUR Ø 70	SPAL60X-7X0L				







DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	SUPPORTO UNIVERSALE PER FIANCHI MOTORI FMI E RADIO STADANDARD ROUND BRACKET FOR FMI AND RADIO MOTORS SUPPORT ROND POUR MOTEUR FMI ET RADIO  FINO A UNTIL JUSQ A 45 NM	SPAL700-010	60 x 48	10
	SUPPORTO UNIVERSALE IN ALLUMINIO PER FIANCHI PER MOTORI FMI E RADIO STADANDARD ROUND BRACKET IN ALUMINIUM FOR FMI AND RADIO MOTORS SUPPORT ROND EN ALUMINIUM POUR MOTEUR FMI ET RADIO SUPERIORE A MORE THAN SUPERIEUR A 45 NM	SPAL700-011L	60 x 48	10
	SUPPORTO UNIVERSALE PER FIANCHI PER MOTORI FMI UNIVERSAL BRACKET FOR SIDE CAPS FOR FMI MOTORS SUPPORT UNIVERSAL POUR CONSOLES POUR MOTEURS FMI 	SPAL700-110P	100 x 100	10
	PERNO QUADRATO PIVOT CARRÉ SQUARE PIVOT 	SPAL700-032	56 x 30	10




DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	SUPPORTO PER MOTORI FMM SUPPORT FOR FMM MOTORS SUPPORT POUR MOTEURS FMM  FINO A UNTIL JUSQ A 45 NM	SPAL700-160	100 x 100	10
	SUPPORTO PER MOTORI FMM SUPPORT FOR FMM MOTORS SUPPORT POUR MOTEURS FMM  SUPERIORE A MORE THAN SUPERIEUR A 45 NM	SPAL700-160L	120 x 100	10
	PIASTRA SUPPORTO MOTORE MOTOR SUPPORT PLATE PLAQUE SUPPORT MOTEUR 	1000.06	 10	100
	SUPPORTO MOTORE VERTICALE REGOLABILE ADJUSTABLE VERTICAL MOTOR SUPPORT SUPPORT MOTEUR VERTICAL REGLABLE 	1000.07	 10	100




DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	PIASTRA SUPPORTO MOTORE MOTOR SUPPORT PLATE PLAQUE SUPPORT MOTEUR 	1000.09	 10	100
	SUPPORTO MOTORE FILETTATO REGOLABILE ADJUSTABLE THREADED MOTOR SUPPORT SUPPORT MOTEUR FILETTE REGLABLE 	$\varnothing$ 10 MA 1000.10 $\varnothing$ 12 MA 1000.12	$\varnothing$ 10 $\varnothing$ 12	100 100
	PIASTRA SUPPORTO MOTORE MOTOR SUPPORT PLATE PLAQUE SUPPORT MOTEUR 	 1000.11  1000.16	 10  16	100 100
	ZANCA A MURARE REINFORCING BRACKET TO WALL PLAQUE A MURER 	1000.12	 10	100

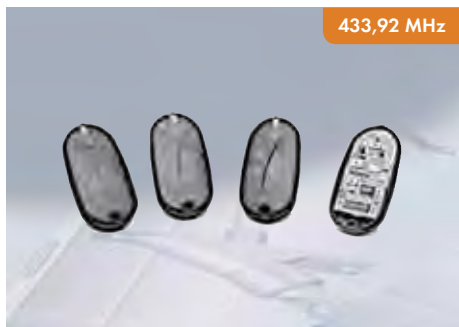


DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS				IMB. PKG. EMB.	
	CHIAVETTA PER REGOLAZIONE FINE CORSA MOTORI KEY FOR THE REGULATION OF THE LIMIT SWITCH OF THE MOTORS CLE POUR LA REGULATION DU FIN DE COURSE DES MOTEURS	SPAL700200					10	
	MOLLA DI COMPENSAZIONE ASSIST AND PUSH UP SPRINGS RESSORT DE COMPENSATION  13 PER RULLO OTTAGONALE FOR OCTAGONAL ROLLER POUR AXE OCTOGONAL 40 PER RULLO OTTAGONALE FOR OCTAGONAL ROLLER POUR AXE OCTOGONAL 60 PER RULLO OTTAGONALE FOR OCTAGONAL ROLLER POUR AXE OCTOGONAL 70 PER RULLO OTTAGONALE FOR OCTAGONAL ROLLER POUR AXE OCTOGONAL	1100.4010 1100.4024 1100.6005 1100.6015 1100.6024 1100.6034 1100.6062 1100.7022	Ø mm N. SPIRE / NR. COILS SOLLEV. KG. / LIFTING KG. GIRI / TURNS	2,6 3,0 2,7 3,5 4,0 4,5 5,0	155 180 145 125 160 180 140	10 24 5 15 24 34 62	11 18 11 10 12 13 13	1 1 1 1 1 1 1
	PIASTRA PER MOLLA DI COMPENSAZIONE PLATE FOR ASSISTANT PUSH UP SPRINGS PLAQUE POUR RESSORT DE COMPENSATION	1000.14	 13 100 85 100				100	



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
	INTERRUTTORE ESTERNOSALITA/DISCESA EXTERNAL SWICH INTERRUPTEUR EXTERNE	1000.19	 40 mm	10
	INTERRUTTORE AD INCASSO SALITA/DISCESA EMBEDDING SWITCH INTERRUPTEUR A ENCAISSEMENT	1000.21 1000.22	 8 mm	10
 868 MHz	TELECOMANDO A 1 CANALE COMPLETO DI SUPPORTO TRANSMITTER WITH 1 CHANNEL WITH SUPPORT EMETTEUR A 1 CANALE AVEC SUPPORT	SPAL 250-300		1
 868 MHz	TELECOMANDO A 4 CANALI COMPLETO DI SUPPORTO TRANSMITTER WITH 4 CHANNELS WITH SUPPORT EMETTEUR A 4 CANAUX AVEC SUPPORT	SPAL 250-302		1



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PCKG. EMB.
	868 MHz RICEVENTE ESTERNA PER 1 MOTORE cm. 4,5 x 4,5 x 2,5 EXTERNAL RECEIVER FOR 1 MOTORS cm. 4,5 x 4,5 x 2,5 CENTRAL RADIO RECEPTEUR POUR EXTEURIEURE POUR 1 MOTEUR cm. 4,5 x 4,5 x 2,5	SPAL 250-305		1
	433,92 MHz CENTRALINA ELETTRONICA PER IL CONTROLLO VIA RADIO MAX 5 MOTORI COMANDI SINGOLI E MULTIPLI ELECTRONIC CENTRAL CONTROL MAX 5 MOTORS SINGLE OR MULTIPLE CONTROLS CENTRALE DE CONTROLE ELECTRONIQUE MAX 5 MOTEURS COMMANDE INDIVIDUELLE OU SIMULTANE	SPAL 250-216		1
	433,92 MHz TRASMETTITORE MONOCANALE DA PORTACHIAVI MONO CHANNEL TRANSMITTER EMETTEUR MONO-CANALE	SPAL 250-200		1
	SELETTORE A CHIAVE DA INCASSO INTERNAL KEYSWITCHES SELECTEUR A CLE A ENCAISSER	1000.31		1
	SELETTORE A CHIAVE DA ESTERNO EXTERNAL KEYSWITCHES SELECTEUR A CLE EXTERNE	1000.32		1



SCHEMI PER RILEVAMENTO MISURE AVVOLGIBILI
SCHEMES TO CALCULATE ROLLING SHUTTERS MEASURES
SCHEMAS POUR RELEVÉ LES MESURES
DES VOILETS ROULANTS



MANOVRE
CONTROLS
SYSTEME DE CONTROLE

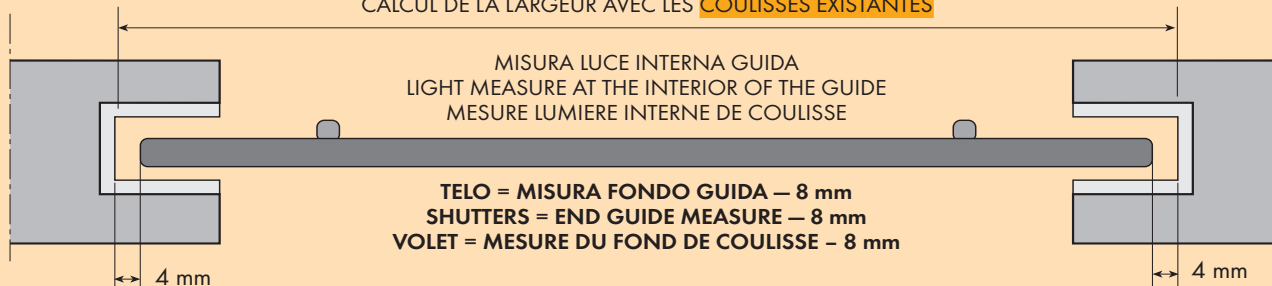


DAVANZALI IN ALLUMINIO ESTRUSO
EXTRUDED ALUMINIUM WINDOW SILLS
BAVETTE EN ALUMINIUM EXTRUDE

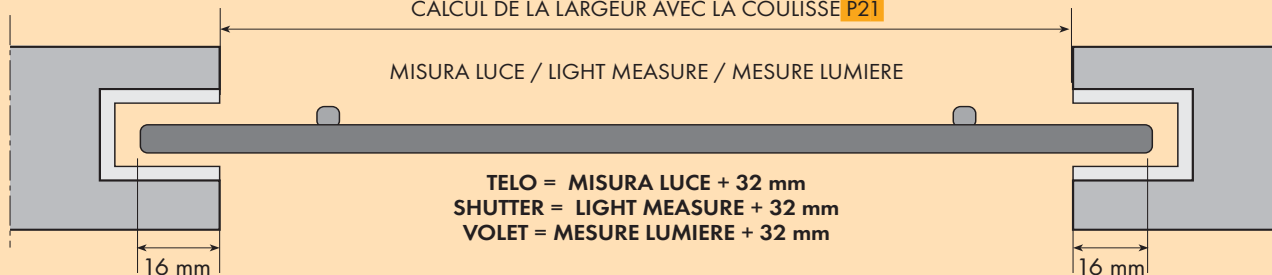




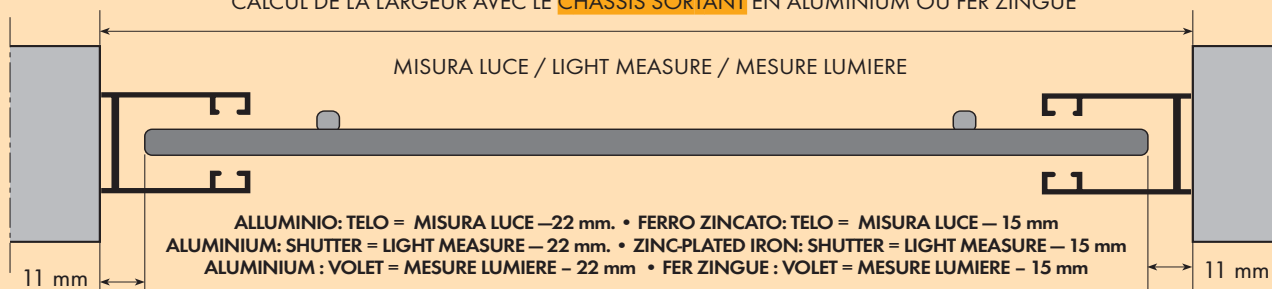
RILEVAMENTO MISURE IN LARGHEZZA CON **GUIDE ESISTENTI**
 HOW TO CALCULATE THE WIDTH OF THE SHUTTERS WITH THE **GUIDES IN EXISTENCE**
 CALCUL DE LA LARGEUR AVEC LES **COULISSES EXISTANTES**



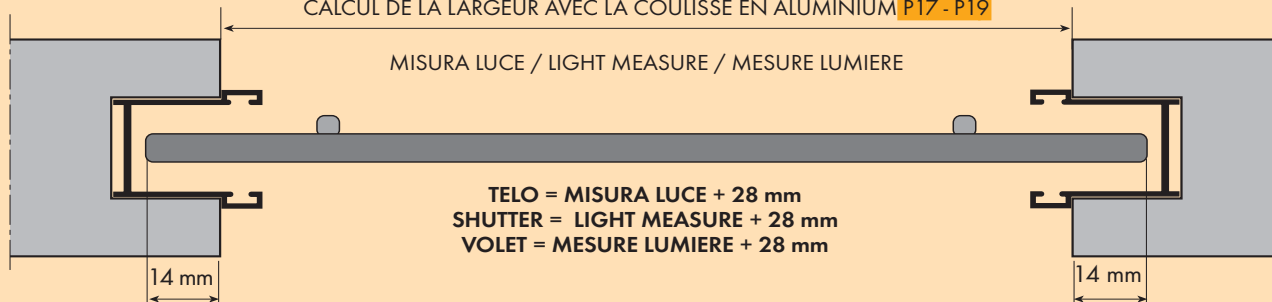
RILEVAMENTO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE **P21**
 HOW TO CALCULATE THE WIDTH OF THE SHUTTER WITH THE GUIDES **P21**
 CALCUL DE LA LARGEUR AVEC LA COULISSE **P21**



RILEVAMENTO MISURE IN LARGHEZZA CON **TELAIO A SPORGERE** IN ALLUMINIO O FERRO ZINCATO
 HOW TO CALCULATE THE WIDTH OF THE **SHUTTER WITH THE ALUMINIUM OR ZINC-PLATED IRON PROJECTING FRAME**
 CALCUL DE LA LARGEUR AVEC LE **CHASSIS SORTANT** EN ALUMINIUM OU FER ZINGUE

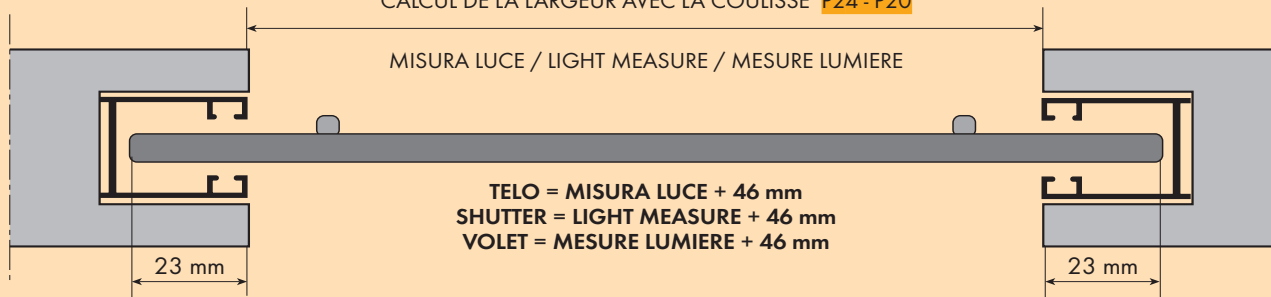


RILEVAMENTO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE IN ALLUMINIO **P17-P19**
 HOW TO CALCULATE THE WIDTH OF THE SHUTTER WITH THE ALUMINIUM GUIDES **P17-P19**
 CALCUL DE LA LARGEUR AVEC LA COULISSE EN ALUMINIUM **P17-P19**

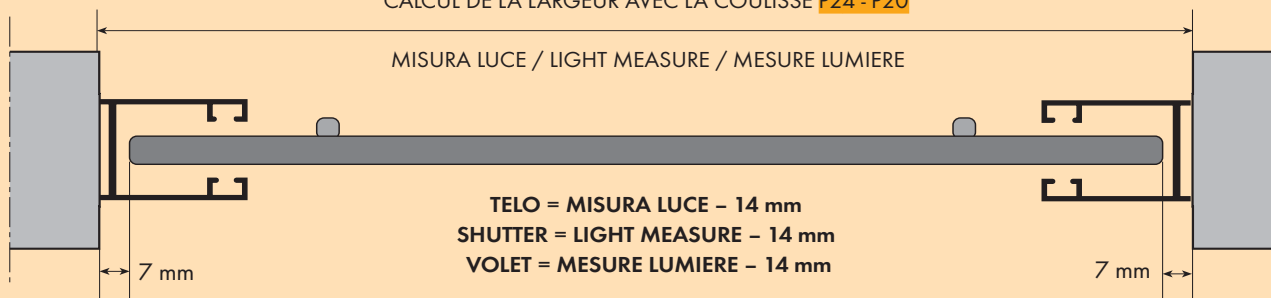




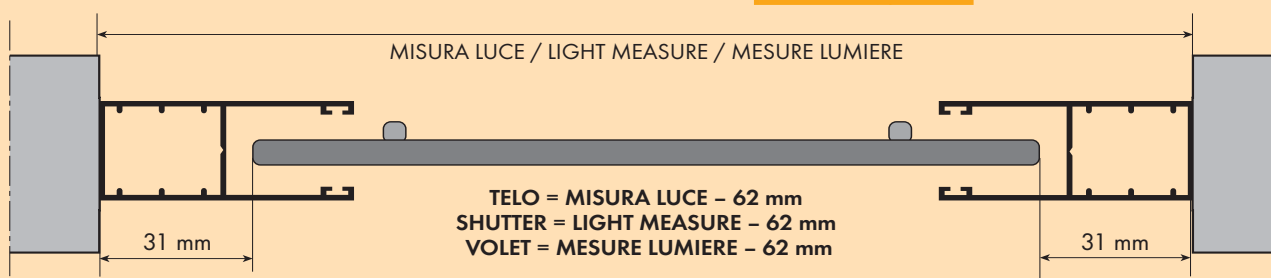
RILEVAMENTO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE **P24 - P20**
 HOW TO CALCULATE THE WIDTH OF THE SHUTTER WITH THE GUIDES **P24 - P20**
 CALCUL DE LA LARGEUR AVEC LA COULISSE **P24 - P20**



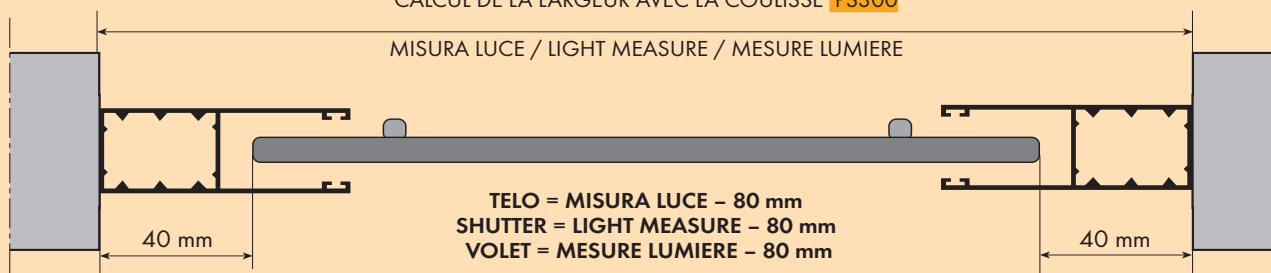
RILEVAMENTO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE IN LUCE **P24 - P20**
 HOW TO CALCULATE THE WIDTH OF THE SHUTTER WITH THE GUIDES IN LIGHT **P24 - P20**
 CALCUL DE LA LARGEUR AVEC LA COULISSE **P24 - P20**



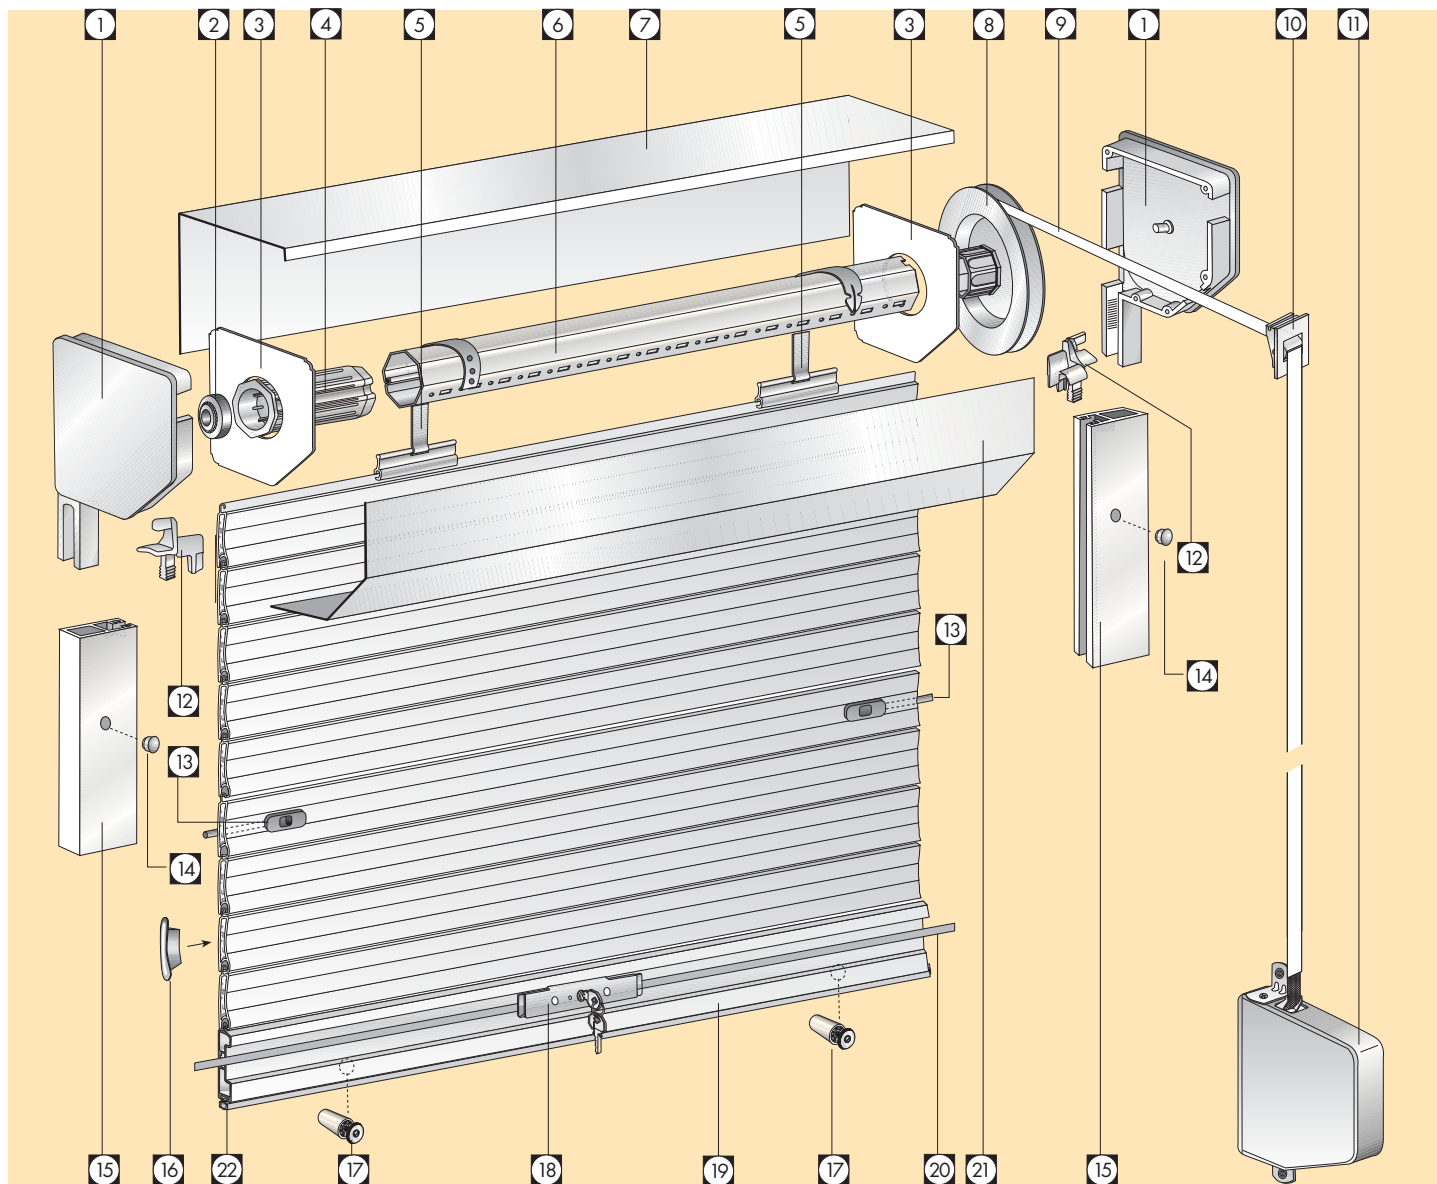
RILEVAMENTO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE IN LUCE **PM40 - PM41 - PS250**
 HOW TO CALCULATE THE WIDTH OF THE SHUTTER WITH THE GUIDES IN LIGHT **PM40 - PM41 - PS250**
 CALCUL DE LA LARGEUR AVEC LA COULISSE **PM40 - PM41 - PS250**



RILEVAMENTO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE IN LUCE **PS300**
 HOW TO CALCULATE THE WIDTH OF THE SHUTTER WITH THE GUIDES IN LIGHT **PS300**
 CALCUL DE LA LARGEUR AVEC LA COULISSE **PS300**



MANOVRA A CINGHIA / STRAP CONTROL / CONTROL AVEC SANGLE

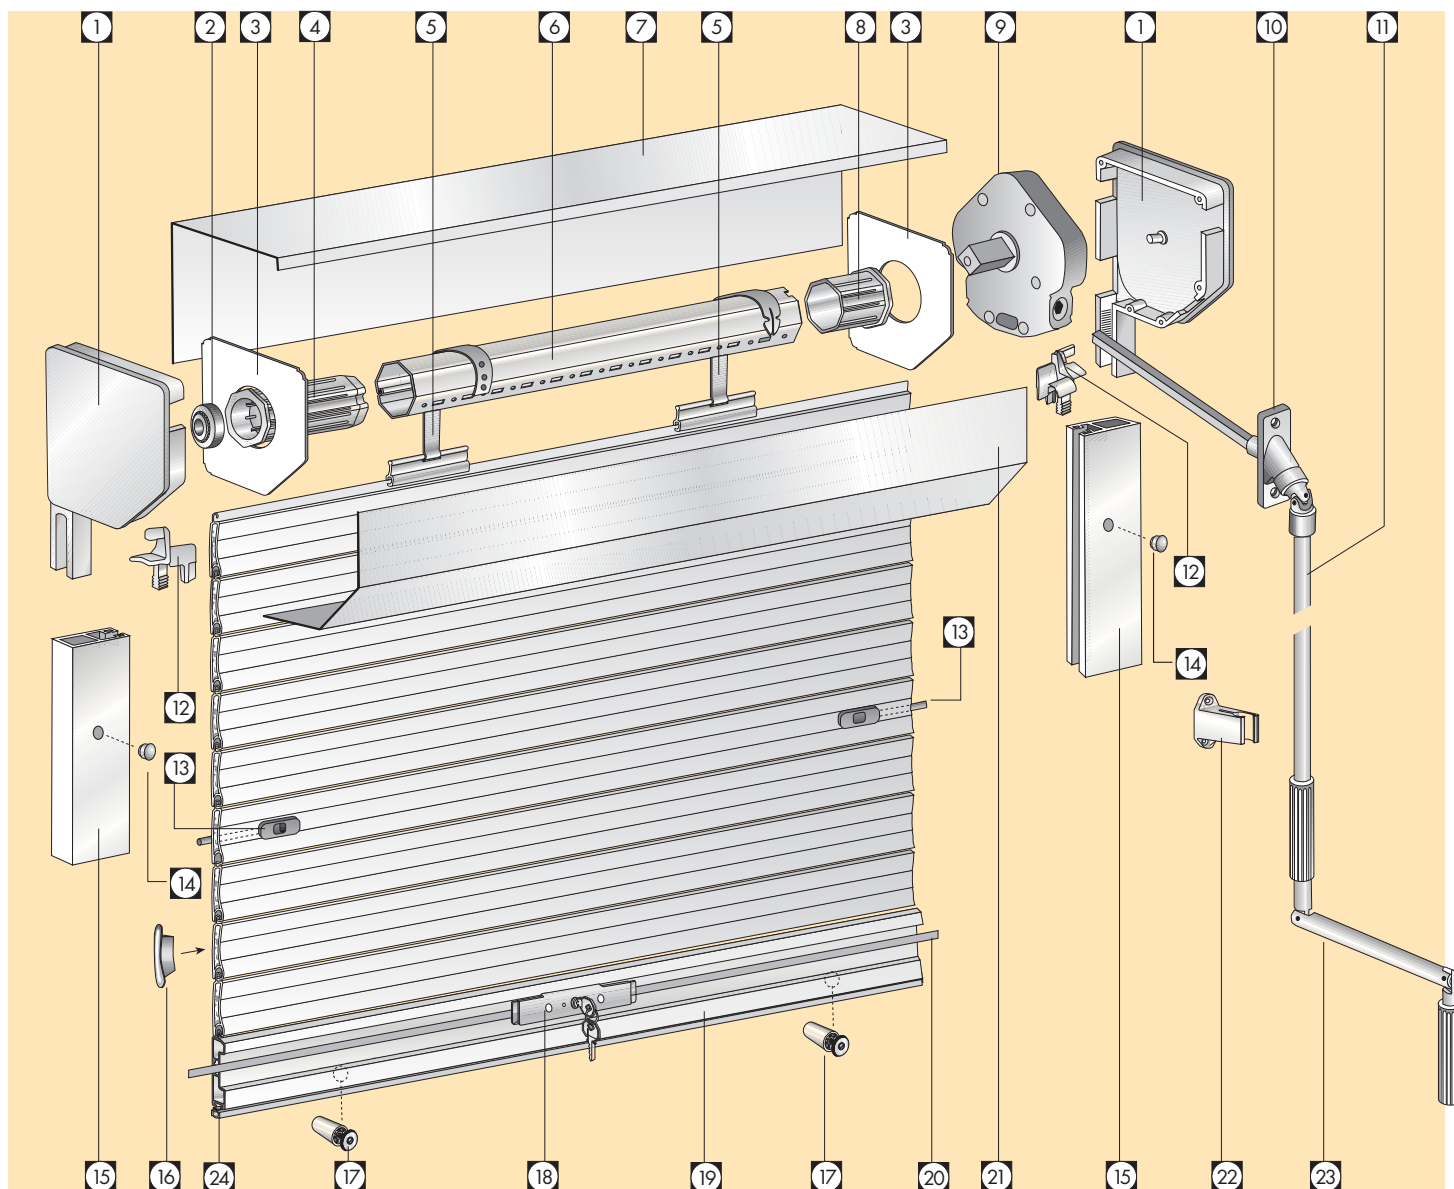


- 1 FIANCO • SIDE CAP CONSOLE
- 2 CUSCINETTO • BALL BEARING ROULEMENT A BILLE
- 3 FLANGIA DI CONTENIMENTO SAFETY PLATE • CONTREPLAQUE
- 4 CALOTTA • CAP EMBOUT
- 5 MOLLA • SPRING RESSORT
- 6 RULLO • ROLL AXE
- 7 CASSONETTO • BOX COFFRE
- 8 PULEGGIA • PULLEY POULIE

- 9 CINGHIA • STRAP SANGLE
- 10 GUIDACINGHIA PER FIANCHI • STRAP GUIDE FOR SIDE CAPS • GUIDE SANGLE POUR CONSOLE
- 11 AVVOLGITORE • COILER ENROULEUR
- 12 TERMINALE PER GUIDA • ENTRY GUIDE TULIPE POUR COULISSE
- 13 CATENACCIO INTERMEDIO INTERMEDIATE LATCH • VERROU INTERMEDIAIRE
- 14 TAPPO COPERTURA FORI • HOLE COVERING PLUG BOUCHON DE COUVERTURE
- 15 GUIDA • GUIDE COULISSE
- 16 TAPPO ARRESTO LATERALE LATERAL PLUG • BOUCHON LATERAL

- 17 TAPPO CONICO • PLASTIC STOPPER BOUCHON CONIQUE
- 18 SERRATURA • LOCK SERRURE
- 19 TERMINALE ESTRUSO • EXTRUDED END SLAT LAME FINALE EXTRUDE
- 20 BARRA DI CHIUSURA • LOCK PLATE BARRE DE FERMETURE
- 21 CASSONETTO • BOX COFFRE
- 22 GUARNIZIONE • GASKET JOINT

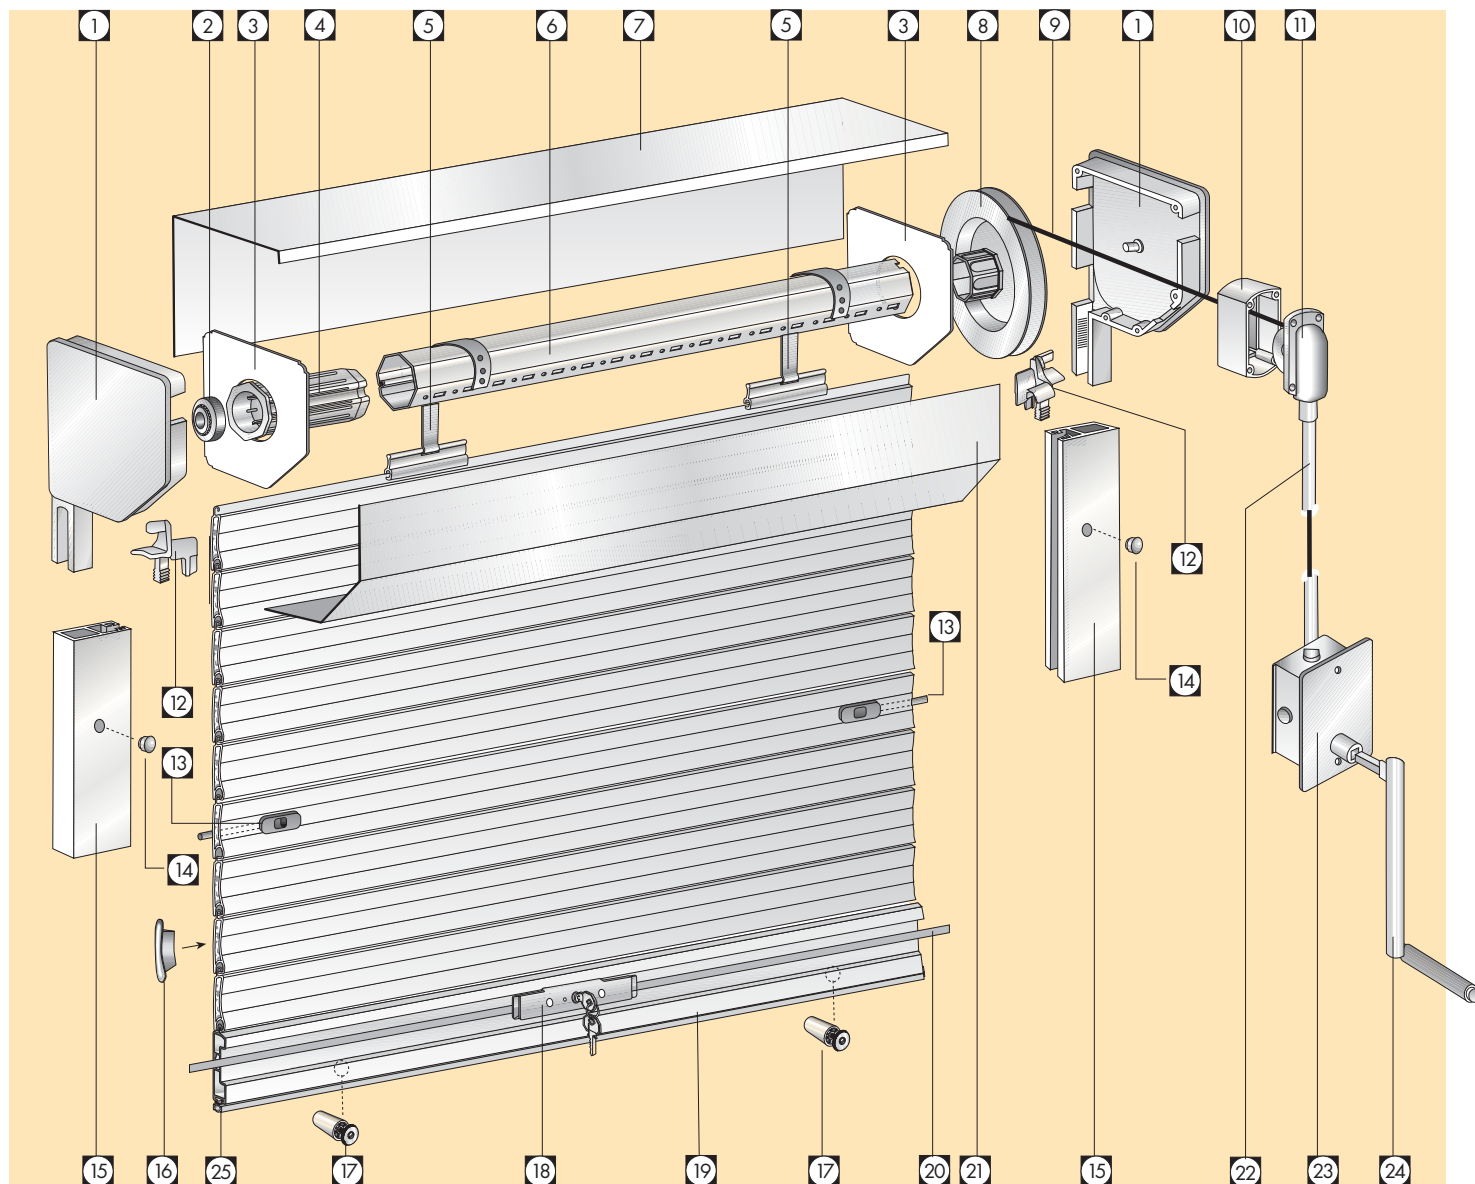
MANOVRA AD ASTA / HANDLE CONTROL / CONTROL AVEC MANIVELLE



- 1 FIANCO • SIDE CAP
CONSOLE
- 2 CUSCINETTO • BALL BEARING
ROULEMENT A BILLE
- 3 FLANGIA DI CONTENIMENTO
SAFETY PLATE • CONTREPLAQUE
- 4 CALOTTA • CAP
EMBOUT
- 5 MOLLA • SPRING
RESSORT
- 6 RULLO • ROLL
AXE
- 7 CASSONETTO • BOX
COFFRE
- 8 CALOTTA 13 • CAP 13
EMBOUT 13

- 9 ARGANELLO • GEAR
TREUIL
- 10 SNODO • JOINT
GENOUILLERE
- 11 TUBO PER ASTA • ROD TUBE
TUBE POUR MANIVELLE
- 12 TERMINALE PER GUIDA
ENTRY GUIDE • TULIPE POUR COULISSE
- 13 CATENACCIO INTERMEDIO
INTERMEDIATE LATCH • VERROU INTERMEDIAIRE
- 14 TAPPO COPERTURA FORI • HOLE COVERING PLUG
BOUCHON DE COUVERTURE
- 15 GUIDA • GUIDE
COULISSE
- 16 TAPPO ARRESTO LATERALE
LATERAL PLUG • BOUCHON LATERAL

- 17 TAPPO CONICO • PLASTIC STOPPER
BOUCHON CONIQUE
- 18 SERRATURA • LOCK
SERRURE
- 19 TERMINALE ESTRUSO • EXTRUDED END SLAT
LAME FINALE EXTRUDE
- 20 BARRA DI CHIUSURA • LOCK PLATE
BARRE DE FERMETURE
- 21 CASSONETTO • BOX
COFFRE
- 22 FERMA ASTA • HANDLE STOPPER
BLOQUEUR DE MANIVELLE
- 23 MANOVELLA • HANDLE
MANIVELLE
- 24 GUARNIZIONE • GASKET
JOINT

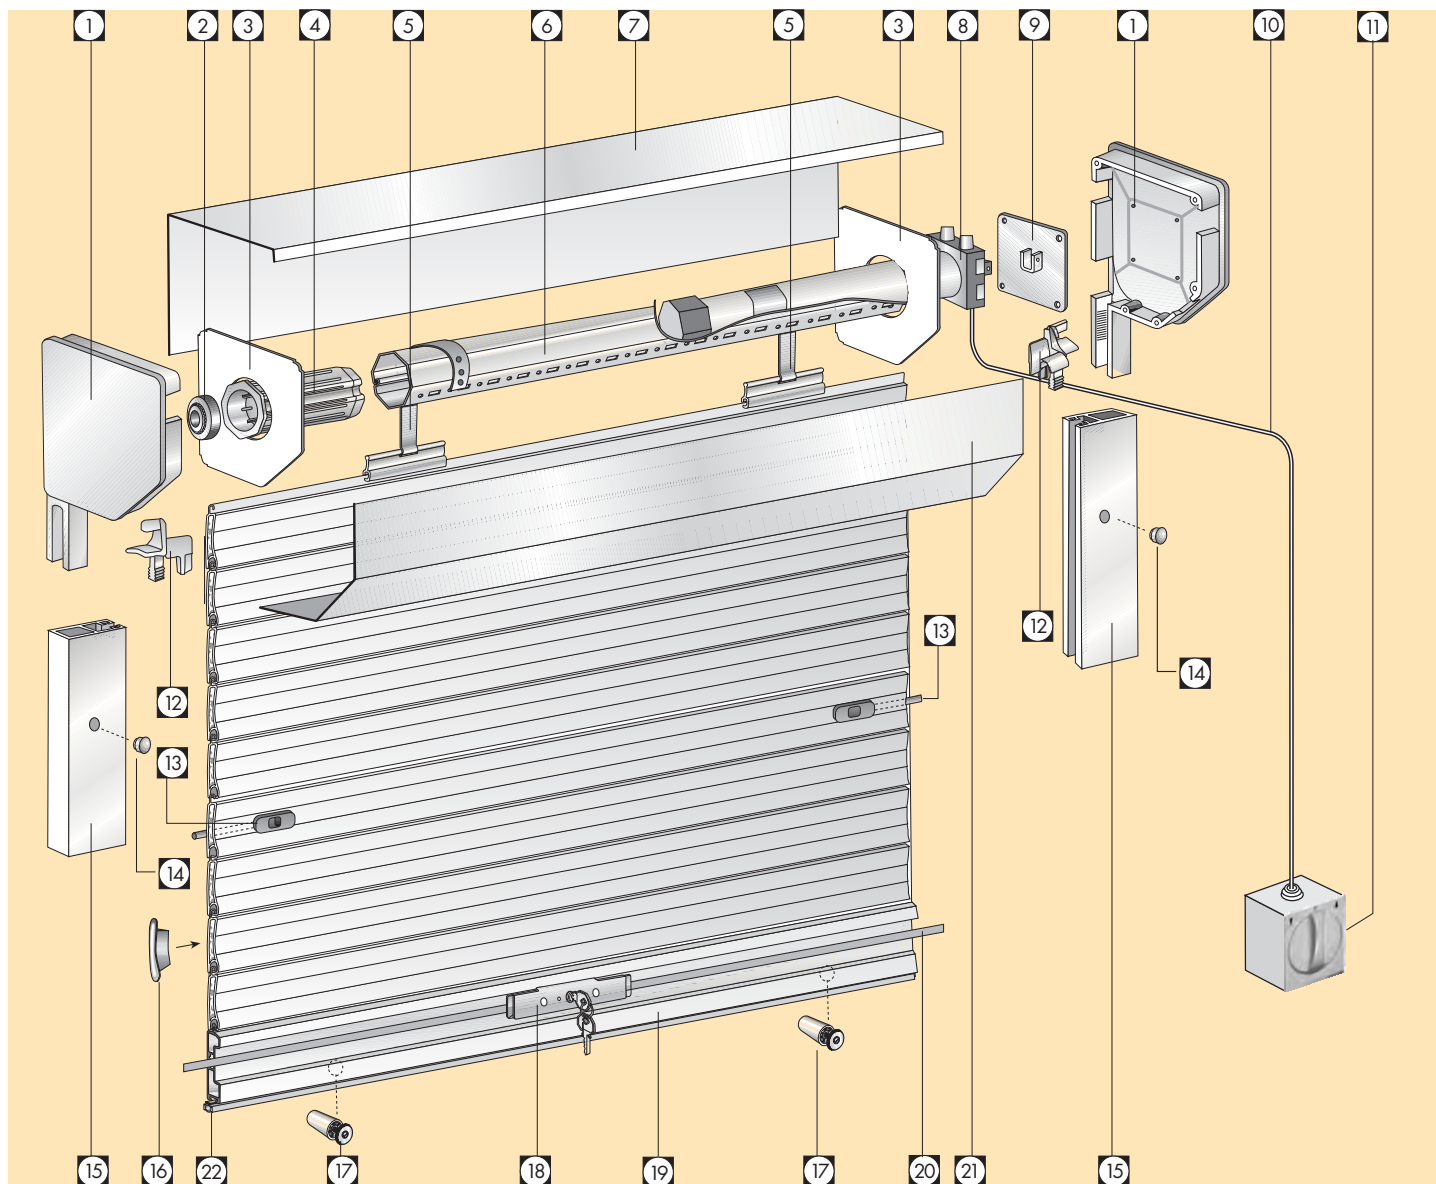
MANOVRA A FUNE / ROPE CONTROL / CONTROLE AVEC CABLE


- 1 FIANCO • SIDE CAP
CONSOLE
- 2 CUSCINETTO • BALL BEARING
ROULEMENT A BILLE
- 3 FLANGIA DI CONTENIMENTO
SAFETY PLATE • CONTREPLAQUE
- 4 CALOTTA • CAP
EMBOUT
- 5 MOLLA • SPRING
RESSORT
- 6 RULLO • ROLL
AXE
- 7 CASSONETTO • BOX
COFFRE
- 8 PULEGGIA • PULLEY
POULIE

- 9 FUNE • ROPE
CABLE
- 10 DISTANZIATORE PER GUIDAFUNE • SPACE FOR
ROPE GUIDE • ENTRETOISE POUR GUIDE CABLE
- 11 TERMINALE A CARRUCOLA
OUTSIDE ROPE GUIDE • GUIDE CABLE
- 12 TERMINALE PER GUIDA
ENTRY GUIDE • TULIPE POUR COULISSE
- 13 CATENACCIO INTERMEDIO
INTERMEDIATE LATCH • VERROU INTERMEDIAIRE
- 14 TAPPO COPERTURA FORI • HOLE COVERING PLUG
BOUCHON DE COUVERTURE
- 15 GUIDA • GUIDE
COULISSE
- 16 TAPPO ARRESTO LATERALE
LATERAL PLUG • BOUCHON LATERAL

- 17 TAPPO CONICO • PLASTIC STOPPER
BOUCHON CONIQUE
- 18 SERRATURA • LOCK
SERRURE
- 19 TERMINALE ESTRUSO • EXTRUDED END SLAT
LAME FINALE EXTRUDE
- 20 BARRA DI CHIUSURA
LOCK PLATE • BARRE DE FERMETURE
- 21 CASSONETTO • BOX
COFFRE
- 22 TUBO COPRIFUNE • COVERING ROPE TUBE
TUBE COUVRE CABLE
- 23 ARGANELLO • GEAR
TREUIL
- 24 MANOVELLA • HANDLE
MANIVELLE
- 25 GUARNIZIONE
GASKET • JOINT

MANOVRA ELETTRICA / ELECTRIC CONTROL / CONTROLE ELECTRIQUE

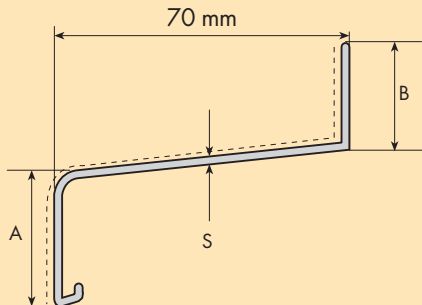
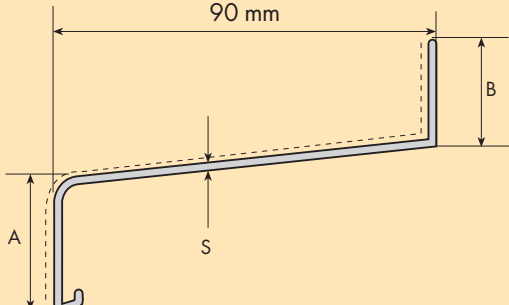
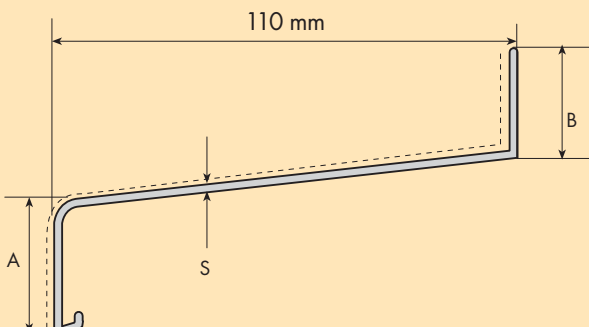
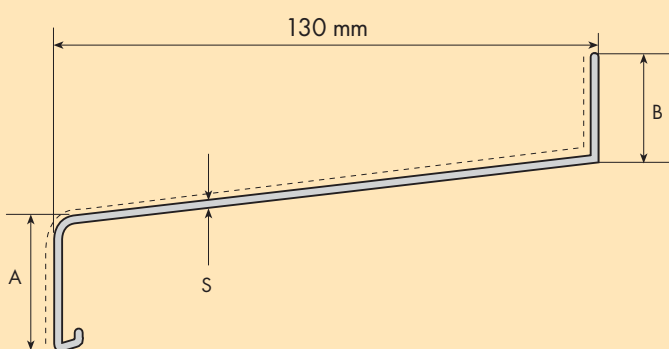
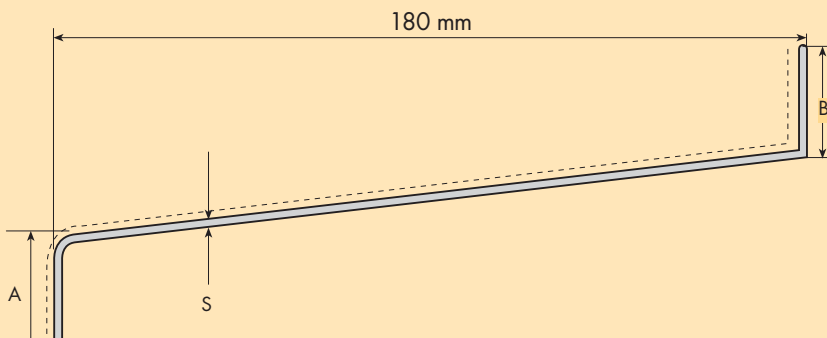


- 1 FIANCO • SIDE CAP
CONSOLE
- 2 CUSCINETTO • BALL BEARING
ROULEMENT A BILLE
- 3 FLANGIA DI CONTENIMENTO
SAFETY PLATE • CONTREPLAQUE
- 4 CALOTTA • CAP
EMBOUT
- 5 MOLLA • SPRING
RESSORT
- 6 RULLO • ROLL
AXE
- 7 CASSONETTO
BOX • COFFRE
- 8 MOTORE • MOTOR
MOTEUR

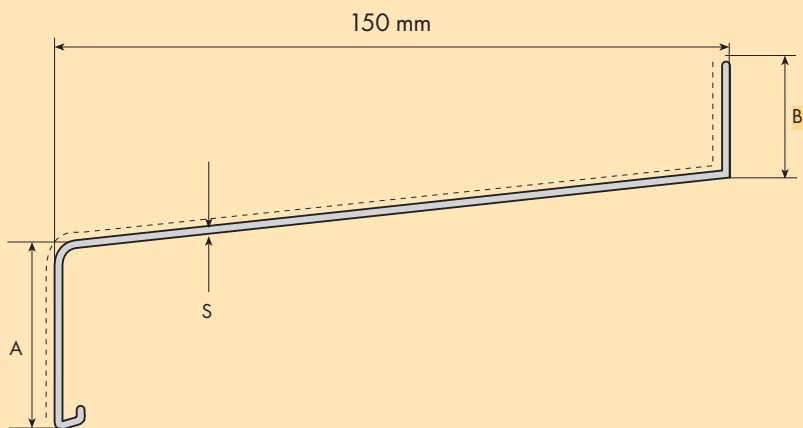
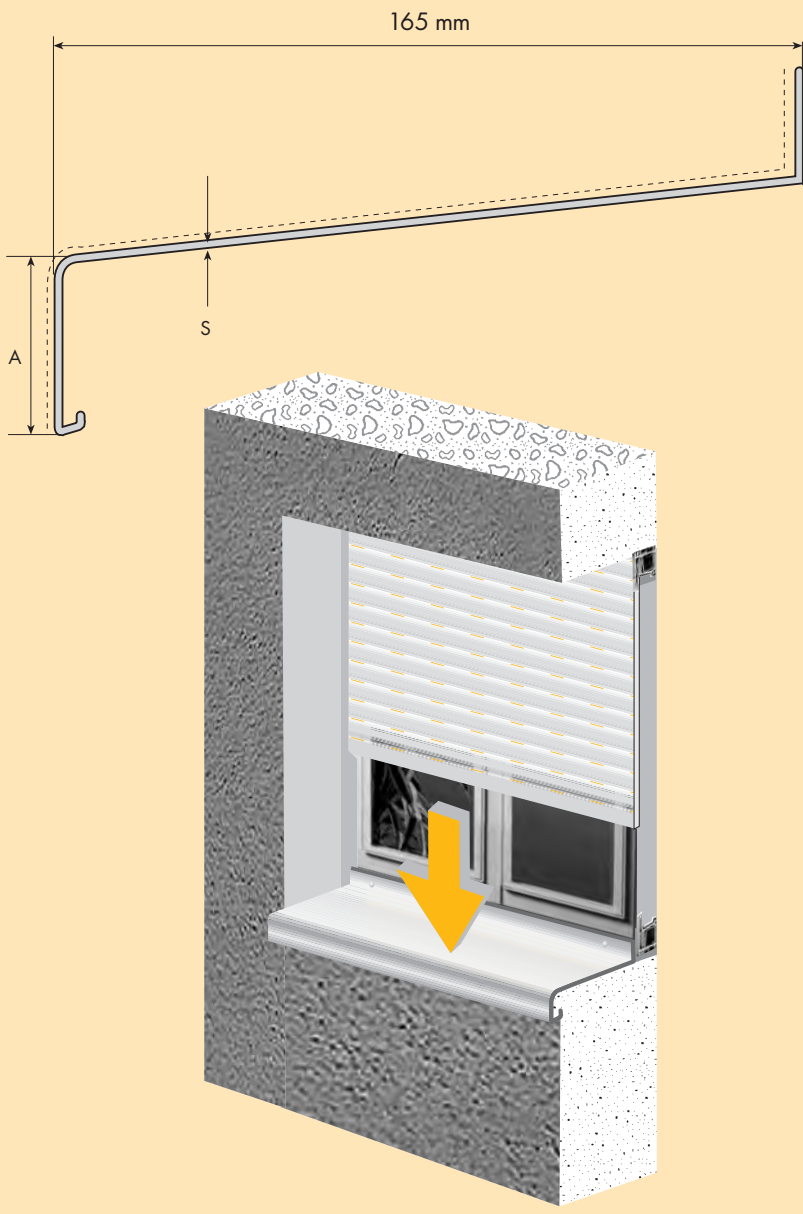
- 9 PIASTRA MOTORE • MOTOR SUPPORT PLATE
PLAQUE MOTEUR
- 10 CAVO ALIMENTAZIONE
SUPPLYING WIRE • CABLE D'ALIMENTATION
- 11 INTERRUPTORE
SWITCH • INTERRUPTEUR
- 12 TERMINALE PER GUIDA
ENTRY GUIDE • TULIPE POUR COULISSE
- 13 CATENACCIO INTERMEDIO
INTERMEDIATE LATCH • VERROU INTERMEDIAIRE
- 14 TAPPO COPERTURA FORI • HOLE COVERING PLUG
BOUCHON DE COUVERTURE
- 15 GUIDA • GUIDE
COULISSE
- 16 TAPPO ARRESTO LATERALE • LATERAL PLUG
BOUCHON LATERAL

- 17 TAPPO CONICO • PLASTIC STOPPER
BOUCHON CONIQUE
- 18 SERRATURA • LOCK
SERRURE
- 19 TERMINALE ESTRUSO • EXTRUDED END SLAT
LAME FINALE EXTRUDE
- 20 BARRA DI CHIUSURA • LOCK PLATE
BARRE DE FERMETURE
- 21 CASSONETTO • BOX
COFFRE
- 22 GUARNIZIONE • GASKET
JOINT



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
		SP70650**	A = 30 mm B = 25 mm S = 1,5 mm L = 6,50 mtl	65 mtl
		SP90650**	A = 30 mm B = 25 mm S = 1,5 mm L = 6,50 mtl	65 mtl
		SP110650**	A = 30 mm B = 25 mm S = 1,5 mm L = 6,50 mtl	65 mtl
		SP130650**	A = 30 mm B = 25 mm S = 1,6 mm L = 6,50 mtl	65 mtl
		SP180650**	A = 30 mm B = 25 mm S = 1,7 mm L = 6,50 mtl	65 mtl



DISEGNO / DRAWING / DESSIN	DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODICE ARTICOLO REFERENCE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS	IMB. PKG. EMB.
		SP150650**	A = 35 mm B = 25 mm S = 1,5 mm L = 6,50 mtl	65 mtl
		SP165650**	A = 35 mm B = 25 mm S = 1,6 mm L = 6,50 mtl	65 mtl



Distributore autorizzato/Authorized distributor / Distributeur autorisé

Catalogo generale / General Catalogue / Catalogue général • 8ª edizione 2012 / 8th edition 2012 / 8ème édition 2012

SIPAR s.r.l.

25050 PIAN CAMUNO (Brescia) Italy - Via Saletti n. 5

Tel. **39-0364-598993

Fax **39-0364-598996

www.siparonline.com

E-mail: info@siparonline.com

PALM DOOR SYSTEM

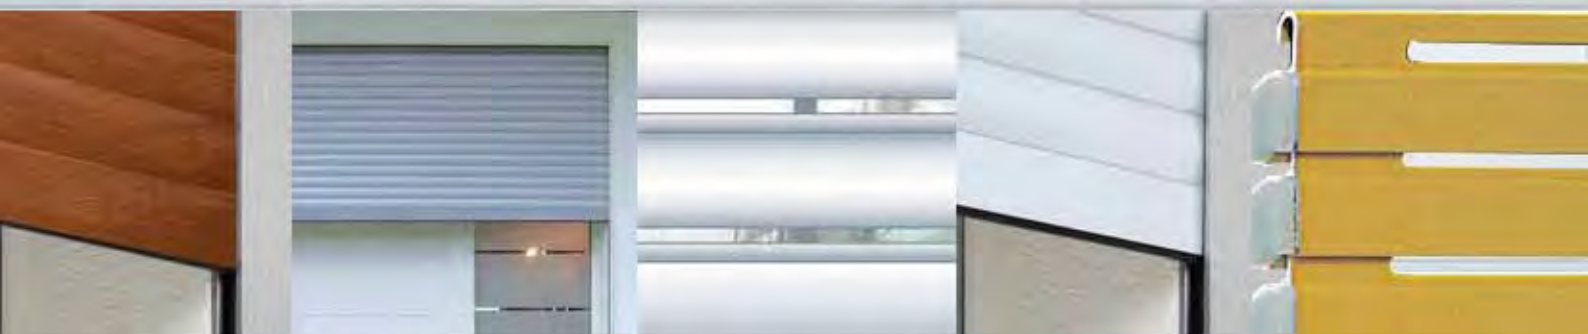
Q3-129, SAIF Zone, Sharjah, UAE

Tel: +971 655 788 60

Fax: +971 655 788 14

www.pds.ae

Email: info@pds.ae



SIPAR s.r.l.

25050 PIAN CAMUNO (Brescia) Italy - Via Saletti n. 5

Tel. **39-0364-598993

Fax **39-0364-598996

www.siparonline.com

E-mail: info@siparonline.com



PALM DOOR SYSTEM

Q3-129, SAIF Zone, Sharjah, UAE

Tel: +971 655 788 60

Fax: +971 655 788 14

www.pds.ae

Email: info@pds.ae

